



Center for Plan, Byg og Erhverv
Nyvej 22
4573 Højby
Att. Vejmyndighed

4. september 2025

Afgørelse om ikke VVM-pligt - B-boringer

Geoprobe-boringer på Nørremarksvej 13, 4560 Vig

Odsherred Kommunes myndighed (M) har d. 1. juli 2025 modtaget en VVM-ansøgning af NIRAS, på vegne af Odsherred Kommunes Vejdrift (V). Boringerne er anmeldt som B-boringer samme dato. Der ansøges om etablering af 10 geoprobe-sonderings boringer i alt. Placeringen af 7 geoprobe-sonderings boringer er angivet i ansøgningsmaterialet, men den nøjagtige placering af de resterende, anmeldes til Odsherred Kommune 14 dage før de udføres. Det drejer sig om 6 stk. på Nørremarksvej 13, 4560 Vig, matr.nr. 47, Hønsinge By, Vig, samt 1 stk. på matr.nr. 7000I Hønsinge By, Vig. Da sonderingerne planlægges ført til mere end 10 meters dybde, er der fremsendt en VVM-ansøgning.

Geoprobe-boringerne udføres i forbindelse med supplerende undersøgelser til karakterisering af forureningsudbredelse og geologisk forståelse i relation til mulig spredning af påvist forurening på ejendommen Nørremarksvej 13, 4560 Vig.

Afgørelse

Odsherred Kommune har på baggrund af VVM-ansøgningen vurderet, at etablering af boringerne ikke vil kunne påvirke miljøet væsentlig. Samlet set vurderes projektet på baggrund af dets art, dimension og placering ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er derfor ikke omfattet af et krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig).

Afgørelsen er truffet efter §21¹.

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023.

Udkastet til afgørelsen om ikke VVM-pligt har været sendt i høring (22. juli 2025) hos berørte myndigheder, jf. §35 stk.1 nr. 1 i Miljøvurderingsloven. De berørte myndigheder er: Vand-, Natur- og Miljøteam i Odsherred Kommune (M) samt Odsherred Kommune Vejmyndighed (M). Efterfølgende er det sendt til ansøger Odsherred Kommune (V) og dennes rådgiver NIRAS i perioden 12. august 2025 til 25. august 2025 dato.

Der er ikke indkommet bemærkninger til udkastet af afgørelsen.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal igennem en miljøvurderingsproces. B-boringerne kræver dog ikke en tilladelse, da B-boringer ikke efterlader filterrør eller andre installationer ved sløjfning.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år, efter at den er meddelt jf. Miljøvurderingslovens §39.

Begrundelsen for afgørelsen

Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 2d – dybdeboringer. Ved vurderingen har Odsherred Kommune (M) taget hensyn til kriterierne i bilag 6 i Miljøvurderingsloven.

Boringerne bliver udført som geoprobe boringer på matr.nr. 47, Hønsinge By, Vig, samt på matr.nr. 7000I Hønsinge By, Vig til maksimalt 30 m.u.t.

Sonderingerne udføres som 2" fortrængningsboringer med Geoprobe®-udstyr. Sedimentet omslutter proben fuldstændig, så der ikke kan løbe vand langs rør og probe. Boringerne filtersættes ikke.

Boringerne udføres ved at presse geoproben ned, og jorden fortrænges. Der vil derfor kun være intet eller en mindre mængde overskudsjord eller overskudsvand, som skal bortskaffes. Det vil blive opsamlet og bortskaffet til en godkendt modtager.

Umiddelbart efter udførelse af sonderingerne vil de blive afproppet med bentonitslurry, der pumpes nedefra bunden af sonderingen og op, således, at det sikres en fuldstændig afpropning. Eventuel eksisterende belægning reetableres.

Kommunen har i sin vurdering af ansøgningen lagt vægt på, at boringerne bliver etableret uden for beskyttet natur og uden for Natura 2000 områder, og at boringerne bliver sløjfet fra bunden umiddelbart efter udførelsen.

Det er Odsherred Kommunes vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets indvirkning på Natura 2000 område nr. 135 (Sejerø Bugt, Saltbæk vig) og nr. 94 (Sejerø Bugt og Nekselø), der ligger ca. 3,25 km vest for projektområdet jf. Habitatbekendtgørelsen. Kommunen vurderer, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter ikke vil kunne påvirke Natura 2000-områderne på grund af afstanden på 3,25 km. Samtidig vurderer kommunen, at det er udelukket, at etablering af boringerne vil kunne påvirke de levesteder for dyrearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV, som er registreret i nærheden af projektområdet. Det drejer sig om:

- Søer 8,75 m N for matrikel: Markfirben øst for sø.
- Mose 145 m SV for matrikel: Spidssnudet/buttsnudet frø og stor vandsalamander.
- Sø 211 m V for matrikel: Spidssnudet/buttsnudet frø.
- Sø 362 m V for matrikel: Stor vandsalamander.

Projektet vil heller ikke kunne bevirke ødelæggelse af plantearter omfattet af bilag IV, da nærmeste forekomst af sådanne er mindst 15 km væk.

Endelig er der foretaget en vurdering af forholdet til overfladevandsområder og grundvandsforekomster iht. § 8 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter². Kommunen har i sin vurdering lagt vægt på, at geoprobe sonderingerne har til formål at undersøge udbredelsen af en konstateret PFAS-forurening, og dermed bidrage til, at der kan planlægges afværgende tiltag.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside d.d.

Klagevejledning

Afgørelser efter § 21 kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger også på www.borger.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Klagefristen er den 2. oktober 2025. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Du skal kontakte Miljø- og Fødevareklagenævnet på 72 40 56 00, hvis du ønsker at blive fritaget for at klage via klageportalen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred Kommune besked om det.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente

² Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. BKG 2023-06-13 nr. 797

nævnets afgørelse, før det ansøgte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis du ønsker at indbringe kommunens afgørelse for domstolene, skal sagsanlæg ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Hvis du ønsker at se sagen igennem

Hvis du ønsker at se sagens dokumenter eller har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Hanne Ingversen

Vedlagt:

- Bilag 1 – Situationsplan
- Bilag 2 - VVM-ansøgning

Kopi af afgørelse sendes til:

- Ansøger og dennes rådgiver: Odsherred Kommunes Vejdrift (V), nispe@odsherred.dk og
- Odsherred Kommunes Vejdrifts (V) rådgiver NIRAS, frrj@niras.dk
- Danmarks Naturfredningsforening Dn@dn.dk og dnodsherred-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Post@sportsfiskerforbundet.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Dansk ornitologisk Forening, dof@dof.dk
- Region Sjælland, regionaludvikling@regionsjaelland.dk
- Arbejdstilsynet, at@at.dk

ODSHERRED
KOMMUNE



Erhverv, Teknik og Kultur

Sag: 09.08.26-P19-25-20

Vandteam

59 66 60 09

hanin@odsherred.dk


Odsherred Kommune

59 66 66 66

kommune@odsherred.dk


odsherred.dk

Bilag 1 - Situationsplan

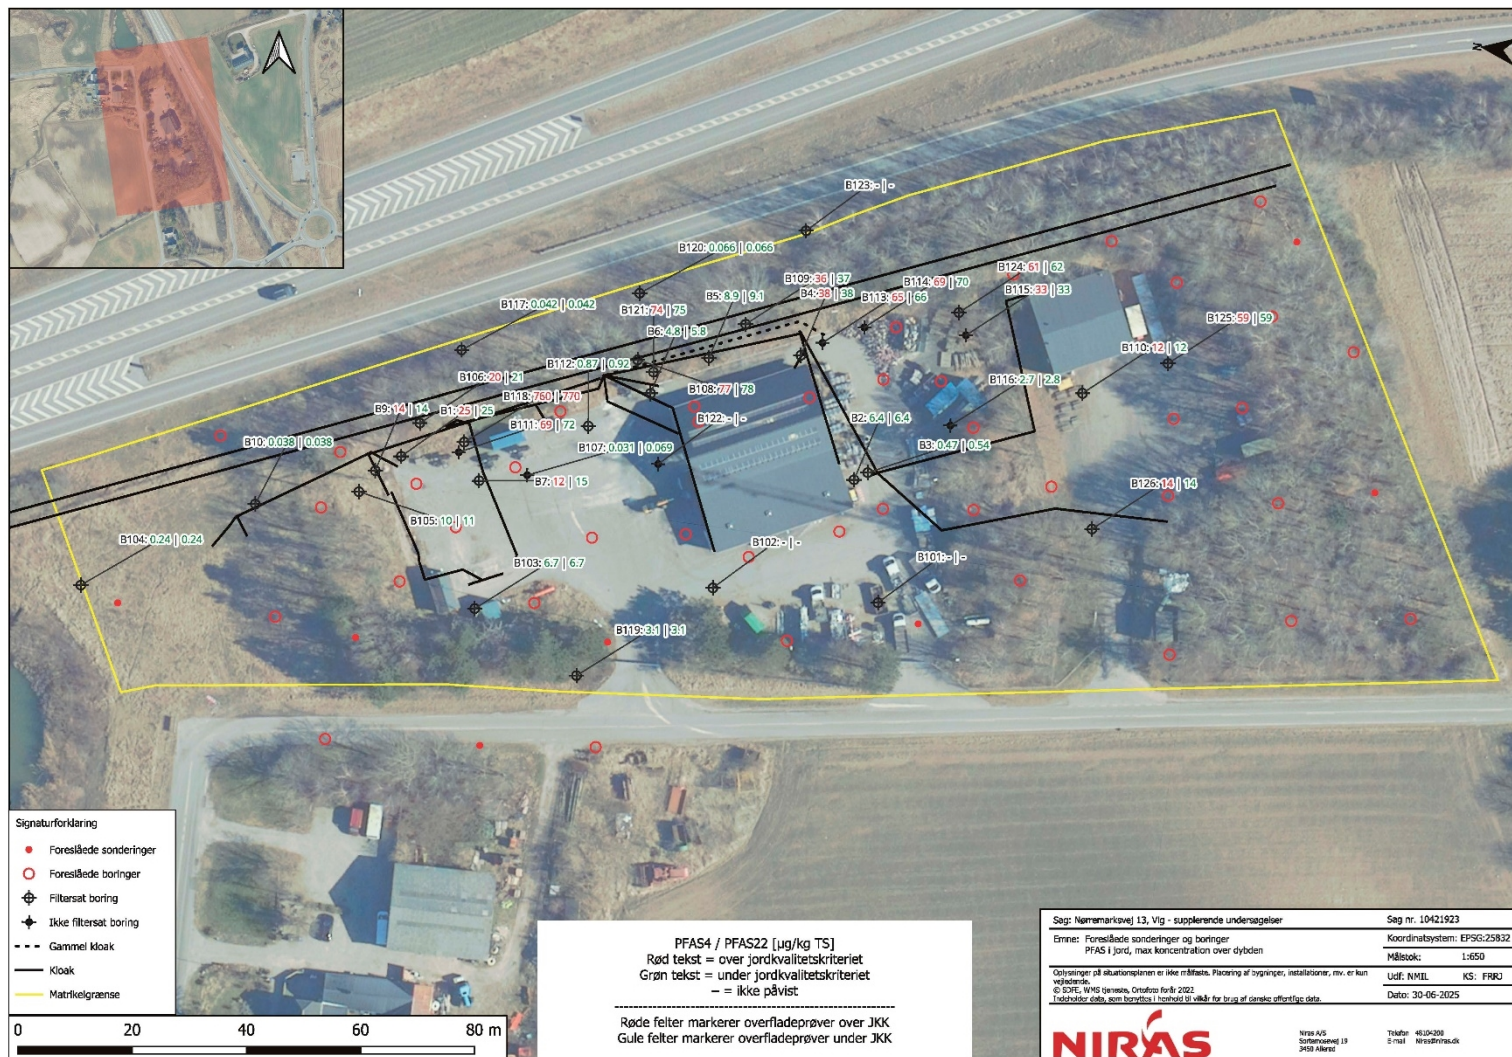


VVM-ansøgning i tilknytning til anmeldelse af udførelse af 7 Geoprobe®-sonderinger ifm. undersøgelser til karakterisering af forureningsudbredelse samt geologi i relation til PFAS-forurening i grundvandet

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	NIRAS ønsker på vegne af Odsherred Kommune at udføre 7 Geoprobe®-sonderinger (B-boringer) i forbindelse med undersøgelser af PFAS-forurening. Sonderingerne udføres til maksimalt 30 m u.t. og filtersættes ikke. Formålet med sonderingerne er at karakterisere forureningsudbredelsen samt opnå geologisk forståelse i relation til konstateret PFAS-forurening på adressen Nørremarksvej 13, Vig. Da sonderingerne planlægges ført til mere end 10 meters dybde, fremsendes denne VVM-ansøgning for udførelsen af disse sonderinger.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Odsherred Kommune, Nyvej 22, 4573 Højby
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Nina Skjøl-Pedersen, nispe@odsherred.dk , tlf. 41390830
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Nørremarksvej 13, 4560 Vig, matr.nr. 47, Hønsinge By.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Odsherred Kommune

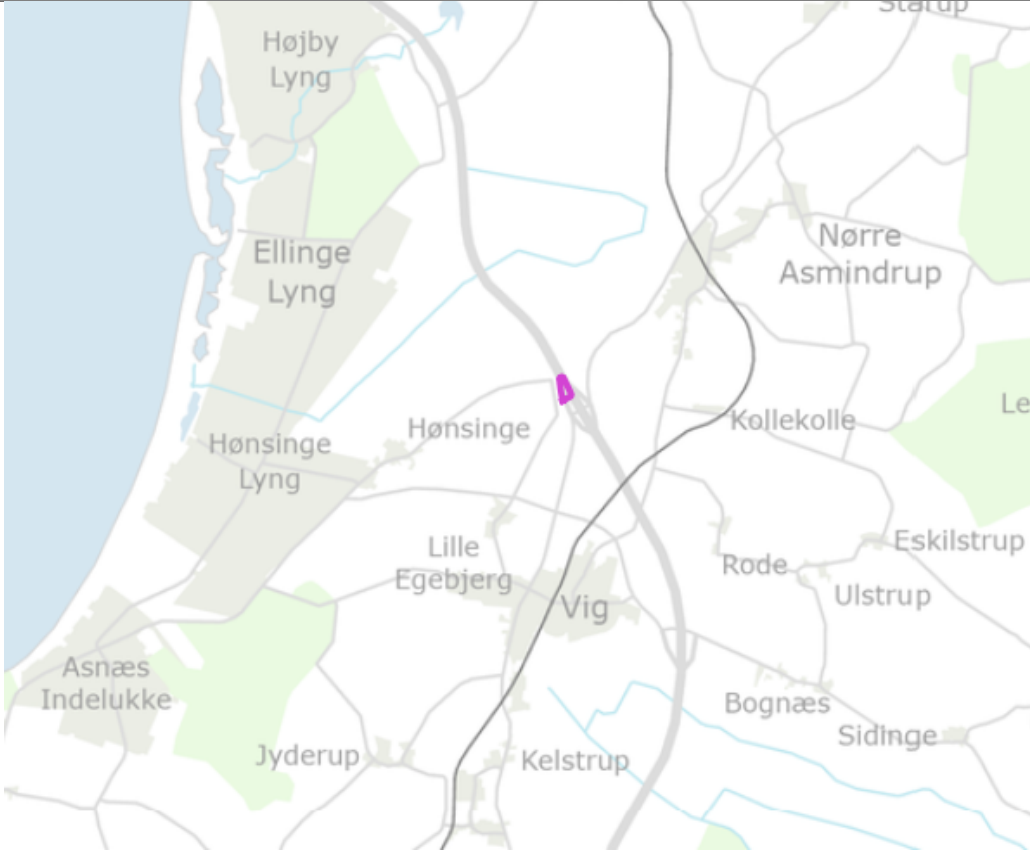Basisoplysninger	Tekst
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (undersøgelsesområde markeret med lille streg)	 Map showing the study area (marked with a small red line) in the Hønsinge Lyng area. The map includes labels for Højby Lyng, Ellinge Lyng, Hønsinge Lyng, Hønsinge, Lille Egebjerg, Vig, Asnæs Indelukke, Jyderup, Kelstrup, Nørre Asmindrup, Køllekølle, Rode, Ulstrup, Eskilstrup, Bognæs, and Sidinge. A small red line marks the study area near Hønsinge.
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)	Målestok angives: 1:5000

Basisoplysninger

Tekst

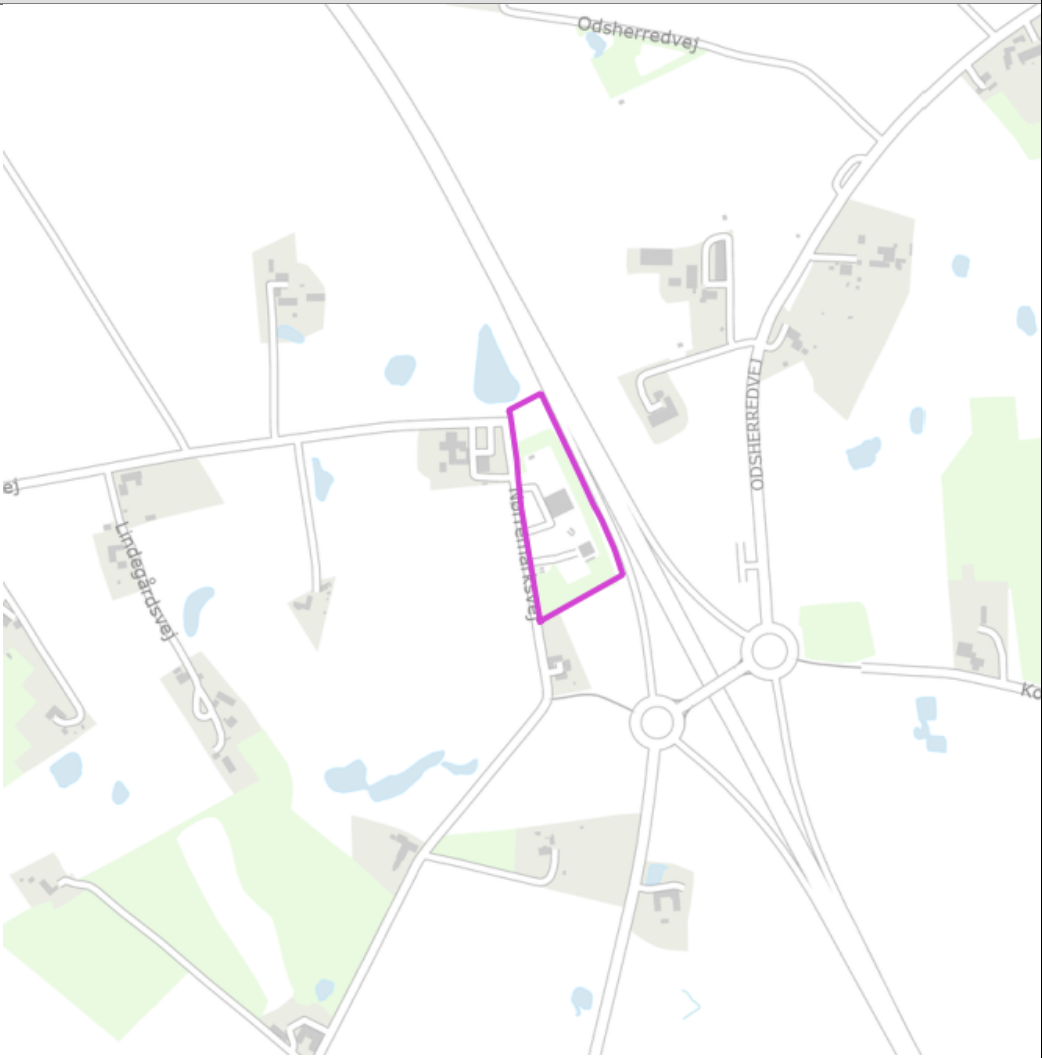

Basisoplysninger	Tekst
	Sonderingerne, som denne VVM-ansøgning vedrører, skal udføres i relation til afgrænsning af den påviste forurening og vil blive udført indenfor den lilla markering på kortet.

Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2 Jf. Odsherred Kommune hører boringer, der skal føres til dybere end 10 m.u.t., til under punkt 2d. på bilag 2 – dybdeboringer.

Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis byggherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr og ejerlav	Byggherre er ejer af matrikel nr. 47, Hønsinge By.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering - Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² - Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	Der ændres ikke på nuværende arealanvendelse i forbindelse med projektet.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m ³ Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m	 Der er ikke behov for grundvandssænkning. Ikke relevant. Ikke relevant. Ikke relevant. Ikke relevant. Ikke relevant.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vand – mængde i anlægsperioden: Affaldstype og mængder i anlægsperioden: Spildevand – mængde og type i anlægsperioden: Håndtering af regnvand i anlægsperioden: Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå:	 Der anvendes sand, bentonit og cement til afpropning af sonderingerne umiddelbart efter udførelsen. I alt anvendes ca. 6-8 kg per boremeter. Der anvendes ikke kemikalier i forbindelse med borearbejdet. Der anvendes ikke vand i anlægsfasen ud over det, som blandes i cementen. Der vil kun blive opboret begrænsede mængder jord ifm. udførelse af sonderingerne. Overskydende jord bortskaffes til godkendt modtager og efter anmeldelse til Odsherred Kommune. Der vil kun i mindre omfang være vand, der skal bortskaffes i forbindelse med anlægsperioden. Vandet vil blive opsamlet i en palletank og bortskaffes til godkendt modtager. Ikke relevant.

Projektets karakteristika	Tekst
	09/25-12/25
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vand – mængde i driftsfasen	For punkt 5 henvises til lignende punkter under anlægsfasen. Der er som sådan ikke en driftsfase forbundet med disse sonderinger. Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	For punkt 6 henvises til lignende punkter under anlægsfasen. Der er ikke en driftsfase forbundet med disse sonderinger. Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår? http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/Godkendelse+af+listevirksomheder/Branchebilag/		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes. Se punkt 8.
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter? http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/		X	Hvis "ja" angiv hvilke: Udførelse af dybdeboringer er ikke omfattet af BREF-dokumenter, men udføres i forhold til Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land (Brøndborerbekendtgørelsen)
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes. Se punkt 10.
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner? http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14. Udførelse af dybdeboringer udføres i forhold til Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land (Brøndborerbekendtgørelsen) og ikke af BAT-konklusioner.
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes. Se punkt 12.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller evt. lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 17.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoej/regler_vejledninger/Oversigt_vejledninger/vejledningeroganvisninger.htm			Der vil være støj i mindre grad i forbindelse med etableringen af sonderingerne. Etablering af sonderingerne vil være et midlertidigt anlægsprojekt og dermed omfattet af de lokale retningslinjer for Odsherred Kommune.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor?	X		<i>Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen</i> Anlægsarbejdet planlægges, så de lokale retningslinjer for Odsherred Kommune kan overholdes. Vibrationsgener forventes ikke.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor?	X		<i>Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.</i> Evt. støj vil ophøre, når borearbejdet er blevet udført.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Luft/Luftforurening_fra_virksomheder/luft_fra_virksomheder_vejledninger_og_bekendtgørelser/Vejledninger_og_bekendtgørelser.htm		X	<i>Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.</i>
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor?	X		<i>Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.</i>
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor?	X		<i>Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.</i>
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener? - I anlægsperioden - I driftsfasen		X X	<i>Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.</i> Der vil kun blive opboret en begrænset mængde jord i forbindelse med udførelsen af sonderingerne. Jorden er våd og bortkøres hurtigt. Der forventes derfor ikke støvgener i forbindelse med projektet.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener? - I anlægsperioden - I driftsfasen		X X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne? - I anlægsperioden - I driftsfasen		X X	Anlægsarbejde vil kun blive udført i dagtimer og derfor kun forventet behov for belysning i dagtimer. Når borearbejdet er udført, vil der ikke være behov for belysning.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016.		X	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? http://kort.plansystem.dk/searchlist.html	X		Jf. https://visplaner.plandata.dk/ er der ingen gældende lokalplan for adressen.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/		X	Hvis "ja" angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	Hvis "ja" angiv hvilke og i hvilket omfang:
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/		X	Hvis "ja" angiv hvilke og hvilket omfang:

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/		X	
29. Forudsætter projektet rydning af skov: (Skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 0,5 ha og mere end 20 m bredt.)		X	Hvis "ja" angiv hvilke og hvilket omfang:
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/		X	Hvis "ja" angiv hvilke og hvilket omfang:
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3? http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/			8,75 m til to nært beliggende søer umiddelbart nord for matriklen. 145 meter til mose med 2 søer mod sydvest. 211 meter til sø mod vest. 362 meter til sø mod vest.
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke? http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/	X		Søer 8,75 m N for matrikel: Markfirben øst for sø. Mose 145 m SV for matrikel: Spidssnudet/butnsnudet frø og stor vandsalamander. Sø 211 m V for matrikel: Spidssnudet/butnsnudet frø. Sø 362 m V for matrikel: Stor vandsalamander.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område: http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/			Natura2000 område nr. 135 (Sejerø Bugt, Saltbæk vig) og nr. 94 (Sejerø Bugt og Nekselø) er ca. 3,25 km vest for sonderingerne.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder): http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/			Ca. 3,25 km til Sejerøbugten.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Nej. Vand, der oppumpes i forbindelse med udførelsen af borerne samt i forbindelse med vandprøvetagning vil blive opsamlet i palletanke, der bortskaffes til godkendt modtager. Der vil derfor ikke ske udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser - jf. http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/	X		Undersøgelsesområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/	X		Der er lokaliseret jordforurening på matriklen, hvor de planlagte borerne påtænkes udført, men er ikke V1 eller V2 kortlagt.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?		X	Området er ikke udpeget som risikoområde i kommuneplanen.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Området er ikke placeret i et område, der ifølge oversvømmelsesloven er udpeget som risikoområde for oversvømmelse.
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Hvis "ja" angiv hvilke:
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	Hvis "ja" angiv hvilke:

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet.			For at mindske risikoen for, at forurening på terræn eller i det øverste terrænnære grundvand siver ned og forurener grundvandet 25 m under terræn gøres følgende: ➤ Sonderingerne udføres som fortrængningsboringer. Sedimentet omslutter proben fuldstændig, så der ikke kan løbe vand langs rør og probe. ➤ De filtersættes ikke, men afproppes med cement/bentonit-blanding fra bund af sonderingerne umiddelbart efter udførelsen.
41. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.			
Dato: <u>1. juli 2025</u> Bygherre/anmelder: <u>Nina Skjøl-Pedersen, Odsherred Kommune</u>			