



Center for Erhverv, Teknik og Miljø
Nyvej 22
4573 Højby

14. oktober 2026

Boretilladelse - 45 stk. A-boringer

Indhold

Boretilladelse - 45 stk. A-boringer.....	1
Tilladelsen.....	2
Vilkår for tilladelsen.....	3
1. Boringernes formål.....	3
2. Underretning af Odsherred Kommune.....	4
3. Placering af boringerne.....	4
4. Udførelse af boringerne.....	4
5. Overskydende jord.....	4
6. Pejling5.....	
7. Mærkning af boringerne.....	5
8. Udledning af grundvand fra renpumpning.....	5
9. Sløjfning.....	5
10. Indberetning af borearbejde.....	5
11. Ibrugtagning af tilladelsen.....	5
Grundlag for afgørelsen.....	6
Ansøgning.....	6
Boringerne.....	6
Forureningskilder.....	7
Vurdering af beskyttet natur (§3).....	7
Vurdering af Vandområdeplanerne.....	7

Vurdering af påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder og bilag IV-arter	8
Planmæssige forhold.....	8
Afgørelse om VVM-pligt.....	8
Begrundelse for VVM-afgørelsen.....	9
Partshøring.....	9
Konklusion.....	9
Hvis du har spørgsmål	9
Klagevejledning.....	9
Søgsmål 10	
Tilladelsens offentliggørelse.....	11
Kopi af den endelige tilladelse er sendt til:	11
Bilag 1 – Oversigtskort over nye boringer ved Nørremarksvej 13.....	12
Bilag 2 – Oversigtskort over nye boringer nedstrøms Nørremarksvej 13.....	13
Bilag 3: Beskyttet natur og Bilag-IV arter.....	14
Bilag 4: Ansøgning om tilladelse til 45 A-boringer	15
Bilag 5: VVM-ansøgningsskema.....	20

Tilladelsen

Odsherred Kommunes Myndighed (M) giver tilladelse til at Odsherred Kommune Vejdrift (V), må etablere 45 miljøtekniske boringer. Boringerne udføres på matriklerne:

Tabel 1 - Boringerne placering på matrikler

Borings nr	Matrikel nr.	Ejerlav	Ejer
9 stk., B301-B308 og B312	47	Hønsinge By, Vig	Odsherred Kommune
B311	7000l	Hønsinge By, Vig	Offentlig vej
B317 og B313	7000m	Hønsinge By, Vig	Offentlig vej
B309 og B310	7000a	Hønsinge By, Vig	Offentlig vej
B318	5a	Hønsinge By, Vig	Privat lodsejer
B301.1	5b	Hønsinge By, Vig	Privat lodsejer
B314, B315, B316 og B319	4a	Hønsinge By, Vig	Region Sjælland
B320, B321 og B323	3a	Hønsinge By, Vig	Privat lodsejer
B322 og B324	3c	Hønsinge By, Vig	Privat lodsejer
B327	2de	Ellinge Lyng, Højby, Vig	Privat lodsejer
B326	7000t	Ellinge Lyng, Højby	Offentlig vej
B325	14	Ellinge Lyng, Højby	Privat lodsejer
B328	14f	Svinninge By, Nr. Asmindrup	Privat lodsejer

B331 og B334	2cp	Ellinge Lyng, Højby	Privat lodsejer
B333	2dø	Ellinge Lyng, Højby	Privat lodsejer
B336	2au	Ellinge Lyng, Højby	Privat lodsejer
B329	2cø	Ellinge Lyng, Højby	Privat lodsejer
B330 og B332	2b	Ellinge Lyng, Højby	Privat lodsejer
B335	2fz	Ellinge Lyng, Højby	Privat lodsejer
B337	2cg	Ellinge Lyng, Højby	Privat lodsejer

De resterende 7 boringer placeres på Nørremarksvej 13, matrikel 47, Hønsinge By, Vig, men den endelig placering er endnu ikke fastlagt.

Boringernes placeringer fremgår af Bilag 1 og 2. Boringerne B301-B317 og B301.1 forventes udført i perioden 1. oktober 2026 – 1. februar 2027. Boringerne B318-B337 forventes udført i 2027.

Tilladelsen gives med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven¹.

Tilladelsen til at udføre boringerne gælder indtil 24 måneder efter at denne tilladelse er givet, hvorefter den inddrages uden yderligere varsel.

Afgørelse efter Miljøvurderingsloven

Tre af boringerne planlægges ført til mere end 10 meters dybde. Odsherred Kommune træffer samtidig afgørelse efter miljøvurderingsloven², om hvorvidt de tre boringer skal miljøvurderes. Odsherred Kommune har vurderet, at boringerne ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor skal projektet ikke miljøvurderes. VVM-ansøgningen er vedlagt som bilag 5.

Vilkår for tilladelsen

1. Boringernes formål

A-boringerne skal anvendes i forbindelse med supplerende undersøgelser til horisontal og vertikal afgrænsning, i grundvand og jord af konstateret PFAS-forurening, ved den tidligere brandøvelsesplads på Nørremarksvej 13, 4560 Vig. De supplerende undersøgelser dækker området mellem Nørremarksvej 13 og Fuglebæks Å, samt Nord for Fuglebæks Å. Boringerne udføres som del af forureningsundersøgelserne på Nørremarksvej, hvor Odsherred kommunes

¹ LBKG 2025-12-22 nr 1742, Miljøbeskyttelsesloven §19

² LBKG 2023-01-03 nr 4 Miljøvurderingsloven §21

Vejdrift (V) har en eksisterende, uudnyttet tilladelse til udførelse af 33 A-boringer. Denne udløber i september 2026, og ikke alle planlagte nye boringer passer ind i den eksisterende boretilkendelse

2. Underretning af Odsherred Kommune

Odsherred Kommune (M), Center for Erhverv, Teknik og Miljø skal underrettes om tidspunktet for borearbejdets start senest 14 arbejdsdage før borearbejdet igangsættes. I tilfælde af at boringerne flyttes væsentligt, skal Odsherred Kommune (M), Center for Erhverv, Teknik og Miljø underrettes om en mere nøjagtig placering for boringerne, senest 14 dage før udførelsen. Placeringen af de resterende, endnu ikke planlagte 7 boringer, skal fremsendes til Odsherred Kommune (M), Center for Erhverv, Teknik og Miljø senest 14 dage før udførelsen.

3. Placering af boringerne

18 A-boringer (B301-B317 og B301.1) planlægges udført på og i nærheden af Nørremarksvej 13 på matrikel 47, Hønsinge By, Vig, i vejmatrিকlerne 7000a, 7000l, og 7000m Hønsinge By, Vig, på matrikel 5d, Hønsinge By, Vig og umiddelbart øst for Rute 21 på matrikel 4a Hønsinge By, Vig.

20 A-boringer (B318-B337) planlægges udført i området mellem Nørremarksvej 13 og Fuglebæks Å samt nord for Fuglebæks Å. Specifik matrikel for hver boring fremgår først i ansøgningen. På situationsplanen vedlagt i Bilag 1 er vist, hvor 18 af boringerne (B301-B317 og B301.1) på og i nærheden af Nørremarksvej forventes udført. På situationsplanen i Bilag 2 er vist, hvor boringerne mellem Nørremarksvej 13 og Fuglebæks Å samt nord for Fuglebæks planlægges udført. De øvrige 7 boringer er ikke placeret, men forventes at blive udført inden for Nørremarksvej 13.

Hvis boringen udføres på tredjemands ejendom, skal der før borearbejdet påbegyndes træffes skriftlig aftale med ejeren af bostedet om udførelse af boringen.

4. Udførelse af boringerne

Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land³.

Boringerne forsegles med en "cementslurry" fra top filter til terræn, bestående af bentonit og cement blandet med vand. Boringerne afsluttes med en tætsluttende og aflåselig prop. Boringer, udført hvor der vil være trafik, skal afsluttes med et kørefast dæksel i terræn.

5. Overskydende jord

Overskydende jord skal bortskaffes til godkendt modtager.

³ Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, BEK nr. 1260 af 28/10/2013

Jordflytningen skal anmeldes via JORDWEB.dk til Odsherred Kommunes Miljøteam på miljoe@odsherred.dk.

6. Pejling

Boringerne skal pejles i forbindelse med etablering og sløjfning og skal indberettes til GEUS Jupiter databasen med kopi til Odsherred Kommune (M). Boringerne skal ligeledes pejles i forbindelse med vandprøvetagning.

7. Mærkning af boringerne

Boringernes DGU nr. skal fremgå af boringerne

8. Udledning af grundvand fra renpumpning

A-boringerne vil efter etablering blive prøvetaget, og der forventes et oppumpet volumen på 1000-1500 L ifm. renpumpning. Dette volumen skal opsamles og bortskaffet til godkendt modtager.

9. Sløjfning

Når boringerne ikke længere anvendes, skal de sløjfes i overensstemmelse med bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land⁴. Sløjfningen skal anmeldes til kommunen (M) mindst 14 dage før arbejdet udføres med angivelse af metode og materialer og dato for sløjfningen.

10. Indberetning af borearbejde

I forbindelse med udførelse af boringerne skal ansøger rekvirere DGU nr. hos GEUS.

Senest 3 måneder efter borearbejdet er afsluttet, skal ansøger indberette borejournaler, pejlinger og vandprøver til GEUS og en kopi fremsendes til Odsherred Kommune (M) i overensstemmelse med bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land⁵.

11. Ibrugtagning af tilladelsen

Tilladelsen kan udnyttes, inden en eventuel klage er afgjort, men vær særlig opmærksom på at udnyttelsen af tilladelsen i så fald sker dog for egen regning og risiko.

⁴ Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land nr. 1260 af 28/10/2013

⁵ Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land nr. 1260 af 28/10/2013

Grundlag for afgørelsen

Ansøgning

NIRAS A/S har d. 30. juli 2026, på vegne af Odsherred Kommunes Vejdrift (V), søgt om boretilladelse til at udføre 45 miljøtekniske A-boringer i forbindelse med undersøgelser af PFAS-forurening.

Tre af boringerne udføres til maksimalt 15 m u.t. Resten udføres til 3-10 m ut.

Formålet med boringerne er at afgrænse forureningsudbredelsen vertikalt i relation til konstateret PFAS-forurening på og omkring adressen Nørremarksvej 13, Vig.

Ejer af boringerne vil være:

Navn: Odsherred Kommune
Vejdrift (V)
Adresse: Nyvej 22
4573 Højby
Kontakt: Nina Skjød-Pedersen
Tlf.nr.: 41 39 08 30
e-mail: nispe@odsherred.dk

Kontaktoplysninger på ansøger:

Navn: NIRAS A/S
Adresse: Kählersbakken 5
4700 Næstved
Kontakt: Rasmus Thalund-Hansen
Tlf.nr.: 27 61 85 09
e-mail: rath@niras.dk

Boringerne

Arbejdet vil blive udført i overensstemmelse med bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, BEK nr. 1260 af 28/10/2013.

A-boringerne udføres som forede 6'' boringer. Der sættes ét 2 m filter Ø63 mm i et af tilsynet vurderet vandførende lag. I alt 15 boringer (B301-B309, B313-B317 og B301.1) udføres til en maksimal boringsdybde på 10 m. 3 boringer (B310-B312) forventes udført med en boringsdybde til 15 m ut. 20 boringer (B318-B337) forventes udført med en boringsdybde til 3 m ut.

A-boringerne forsegles med bentonit eller en "cementslurry", bestående af bentonit og cement blandet med vand jf. Miljøstyrelsens 'Best Practise – Forsegling af miljø- og geotekniske boringer samt sonderinger'. Der afsluttes med en tætsluttende og aflåselig prop og et kørefast dæksel i terræn, hvor der vil være trafik, ellers afsluttes boringerne med betonmuffe.

Ifølge miljøvurderingsloven er dybdeboringer omfattet af kravet om VVM-screening, jf. bilag 2 pkt. 2d. Efter praksis antages, at der er tale om dybdeboringer, når dybden er 10 meter eller mere. 3 boringer udføres til ca. 15 m ut. VVM-ansøgningen for disse boringer er derfor vedlagt som Bilag 5.

Forureningskilder

Boringerne planlægges udført indenfor V1- og V2-kortlagt areal. Formålet er at udføre en supplerende undersøgelse til horisontal og vertikal afgrænsning i grundvand og jord af den konstateret PFAS-forurening. Registrerede forureningskilder ses i tabel 1

Tabel 2 Forureningskilder

Regionens nr.	Forureningens art og V1 eller V2	Afstand (m)
Lokalnummer 306-20676	Region Sjælland har oplysninger om forurenende aktiviteter på matriklen, men har endnu ikke kortlagt disse. Der er eller har været konstateret PFAS stoffer på lokaliteten.	0 meter
343-00179	Region Sjælland har konstateret forurening på matriklen. Der er desuden viden om aktiviteter, der kan have medført forurening og som endnu ikke er undersøgt. Region Sjælland har derfor kortlagt den på både vidensniveau 1 (V1) og vidensniveau 2 (V2). Der er eller har været konstateret følgende stoffer på lokaliteten: Benzin, BTEX'er og lignende	240 meter

Vurdering af beskyttet natur (§3)

Flere af boringerne bliver etableret i eller tæt på naturbeskyttede §3 arealer, herunder mose- og engarealer se bilag 2 og 3. Vandet, som pumpes op ved etablering af boringerne og ved vandprøvetagning, vil blive opsamlet i en palletank og blive bortskaffet til en godkendt modtager. Kommunen vurderer derfor, at der ikke vil ske en påvirkning af omgivelserne.

Boringerne vil blive udført på matriklerne der ses i bilag 1 og 2.

Nogle af A-boringerne udføres i naturbeskyttede områder, som det fremgår af situationsplanen bilag 3. For hver boring anvendes kun en mindre mængde vand, i forbindelse med renpumpning. Da vandet opsamles og bortskaffes til godkendt modtager, vurderer kommunen, at der ikke vil ske en påvirkning af omgivelserne herunder heller ikke af områder med beskyttede naturtyper. Selve boringen som består af et rør med en diameter på 6 tommer og som efter sløjfning bliver lukket med en prop af bentonit og cement er efter kommunens vurdering et bagatelagtigt forhold i forhold til de beskyttede naturtyper, fordi påvirkningen begrænser sig til et areal på mindre end 0,03 m² per boring. Der forventes at blive placeret 8 boringer i beskyttet natur i naturtypen mose. Der udledes ikke boremudder til det beskyttede naturområde, da det opsamles under etableringen af boringen og efterfølgende køres ud af området.

Vurdering af Vandområdeplanerne

Flere boringerne etableres tæt på det af Vandområdeplanerne målsatte vandløb, Fuglebæks Å (DK Vandområde ID o9891) se bilag 2 og 3. Tilstanden for vandløbet er i Vandområdeplan 2021-2027,

Samlet set vurderet i moderat økologisk tilstand, hvor miljømålet for vandløbet er god økologisk tilstand. Vandet som pumpes op ved etablering af boringerne, og ved vandprøvetagning, vil blive opsamlet i en palletank og blive bortskaffet til en godkendt modtager. Kommunen vurderer derfor, at der ikke vil ske en påvirkning af omgivelserne. Kommunen har i sin vurdering desuden lagt vægt på, at boringerne har til formål at undersøge udbredelsen af en konstateret PFAS-forurening, og dermed bidrage til at der kan planlægges afværgende tiltag.

Vurdering af påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder og bilag IV-arter

Området, hvor boringerne etableres, indgår ikke i et internationalt naturbeskyttelsesområde – Natura-2000 område. Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 135 (Sejerø Bugt, Saltbæk Vig) og nr. 94 (Sejerø Bugt og Nekselø), der ligger ca. 3,25 km vest for boringerne. Odsherred Kommune (M) vurderer, at det på baggrund af projektets helt lokale karakter kan udelukkes, at undersøgelsesboringerne vil påvirke dette eller andre Natura-2000 områder væsentligt.

Odsherred Kommune (M) vurderer også at etablering og prøvetagning af boringerne ikke vil kunne påvirke yngleområder eller levesteder for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV (se Bilag IV registrering på bilag 3). Der lægges vægt på at vandet fra prøvepumpningen opsamles og bortskaffes til godkendt modtager. Samlet set for alle 45 boringer, forventes et oppumpet volumen på 1000-1500 L ifm. renpumpning. Kommunen har i sin vurdering desuden lagt vægt på, at boringerne har til formål at undersøge udbredelsen af en konstateret PFAS-forurening, og dermed bidrage til at der kan planlægges afværgende tiltag.

Planmæssige forhold

De påtænkte boresteder ligger inden for områder med særlige drikkevandsinteresser. Tre boringer er planlagt med en dybde ned til 15 m.u.t., imens de øvrige boringer er planlagt til en maksimal dybde på 10 m.u.t. Det primære grundvandsmagasin er et kalkmagasin, og ligger formentligt mere end 50 m.u.t. Boringerne udgør derfor ikke en risiko for at trække en eventuel forurening ned til det primære grundvandsmagasin.

Ifølge miljøvurderingsloven er dybdeboringer, boringer ført dybere end 10 m.u.t., omfattet af kravet om VVM-screening, jf. bilag 2 pkt. 2d. De tre boringer planlagt til 15 m.u.t. er derfor omfattet af kravet om VVM-screening, imens der ikke er udført en VVM-screening for de øvrige boringer.

Afgørelse om VVM-pligt

Ansøgningen er vurderet i forhold til, om de tre boringer indenfor projektet, der planlægges ført til maksimalt 15 m u.t., kan påvirke miljøet væsentligt. Odsherred Kommune har på baggrund af VVM-ansøgningsskemaet i bilag 5 vurderet boringerne. Samlet set vurderes projektet på baggrund af dets art, dimension og placering ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor skal projektet ikke miljøvurderes.

Udkastet til afgørelse har været sendt i høring i perioden 2. september 2026 - 14. september 2026 hos berørte myndigheder herunder vandteamet, miljøteamet og naturteamet. Der har ikke været bemærkninger til udkastet.

Begrundelse for VVM-afgørelsen

Kommunen har i sin vurdering lagt vægt på:

- At den overskydende jord bortskaffes til en godkendt modtager,
- At det oppumpede vand bliver opsamlet i en palletank og bortskaffet til godkendt Modtager
- At boringerne bliver udført som forede boringer, og at de tættes med cementslurry med bentonit fra toppen af filteret og op til terræn for at sikre, at der ikke kan ske nedsivning fra overfladen og til det filtersatte grundvandsmagasin eller krydskontaminering, hvis der træffes flere grundvandsmagasiner/vandførende horisonter.
- At de ovenstående foranstaltninger sikrer, at der ikke spredes forurening til beskyttet natur eller levesteder for bilag IV-arter.
- At en positiv effekt vil være at den konstaterede forurening vil blive belyst ved undersøgelserne.

Partshøring

Udkastet til boretilladelse er sendt i høring, internt i Odsherred Kommune og efterfølgende er det sendt i partshøring hos ansøger, og dennes rådgiver den 14. september 2026 til den 28. september 2026. Samtidig er udkastet til tilladelsen sendt i partshøring hos lodsejere af matriklerne nævnt i tabel 1, med samme frist for bemærkninger den 14. september 2026 til den 28. september 2026.

Der er ikke indkommet nogle bemærkninger.

Konklusion

Odsherred Kommune, Center for Erhverv, Teknik og Miljø vurderer ud fra ovenstående, at placeringen af undersøgelsesboringerne ikke vil påvirke miljøet i negativ retning.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil se din sag igennem, er du velkommen til at sende en mail til vand@odsherred.dk eller ringe til undertegnede på 59 66 60 09 eller Hanne Ingversen på 59 66 60 09.

Klagevejledning

Du klager via Klageportalen på kpo.naevneneshus.dk. Klagen skal sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort på kommunens hjemmeside, regnes klagefristen dog altid fra den dato, hvor afgørelsen blev offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen.

Du kan se på kpo.naevneneshus.dk, hvad det koster at klage.

Du skal kontakte Miljø- og Fødevareklagenævnet på 72 40 56 00, hvis du ønsker at blive fritaget for at klage via Klageportalen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

I får besked fra kommunen, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Hvem kan klage?

- Adressaten for afgørelsen
- Ejeren af den ejendom, som afgørelses vedrører
- Enhver som har en væsentlig individuel interesse i afgørelsen
- Offentlige myndigheder (Sundhedsstyrelsen efter afgørelser efter kapitel 3,4 og 5 i Miljøbeskyttelsesloven)
- Lokale foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, når de har underrettet Kommunalbestyrelsen om at de ønsker underretning i denne type af sager
- Lokale foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og når de har underrettet Kommunalbestyrelsen om at de ønsker underretning i denne type af sager og når klagen vedrører natur- og miljøbeskyttelse
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og når klagen vedrører natur- og miljøbeskyttelse

Klagefristen udløber d. 11. november 2026. Hvis der indkommer klager, giver kommunen besked. En klage over tilladelsen har jf. § 96 i miljøbeskyttelsesloven ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at tilladelsen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko.

Søgsmål

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

Tilladelsens offentliggørelse

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 14. oktober 2026.

Kopi af den endelige tilladelse er sendt til:

Ansøger Odsherred Kommune Vejdrift (V): nispe@odsherred.dk

Odsherred Kommune Vejdrifts (V) rådgiver NIRAS, rath@niras.dk

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk og dnodsherred-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Post@sportsfiskerforbundet.dk

Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk

Ejerne af matriklerne i Tabel 1

Venlig hilsen

Odsherred Kommune (M) Vandteam

Stine Jensen Frøkiær

Bilag 1: Oversigtskort over nye boringer ved Nørremarksvej 13

Bilag 2: Oversigtskort over nye boringer nedstrøms Nørremarksvej 13

Bilag 3: Beskyttet natur og Bilag-IV arter

Bilag 4: Ansøgning om tilladelse til 45 A-boringer

Bilag 5: VVM-ansøgningsskema

Bilag 1 – Oversigtskort over nye boringer ved Nørremarksvej 13



Signaturforklaring

Nye punkter

✚ Filtersat boring (B300)

□ Matrikelgrænser

Sag: Nørremarksvej 13

Sag nr. 10421923

Emne: Bilag 1 - Oversigt nye boringer på og ved Nørremarksvej 13 til udløst i 2026

Koordinatsystem: EPSG:25832

Målestok: 1:1110

Gøvelinger på situationsplanen er ikke miljøtest. Placering af bygninger, installationer, mv. er kun vejledende.

Udf: RATH KS: VINR

© SAFI, WMS (geodata), Nye test ortofoto


Dato: 03-09-2026

NIRAS

Niras A/S
Søndermarksvej 19
3450 Allund

Tlf: 48104200
E-mail: Info@niras.dk

Bilag 2 – Oversigtskort over nye boringer nedstrøms Nørremarksvej 13

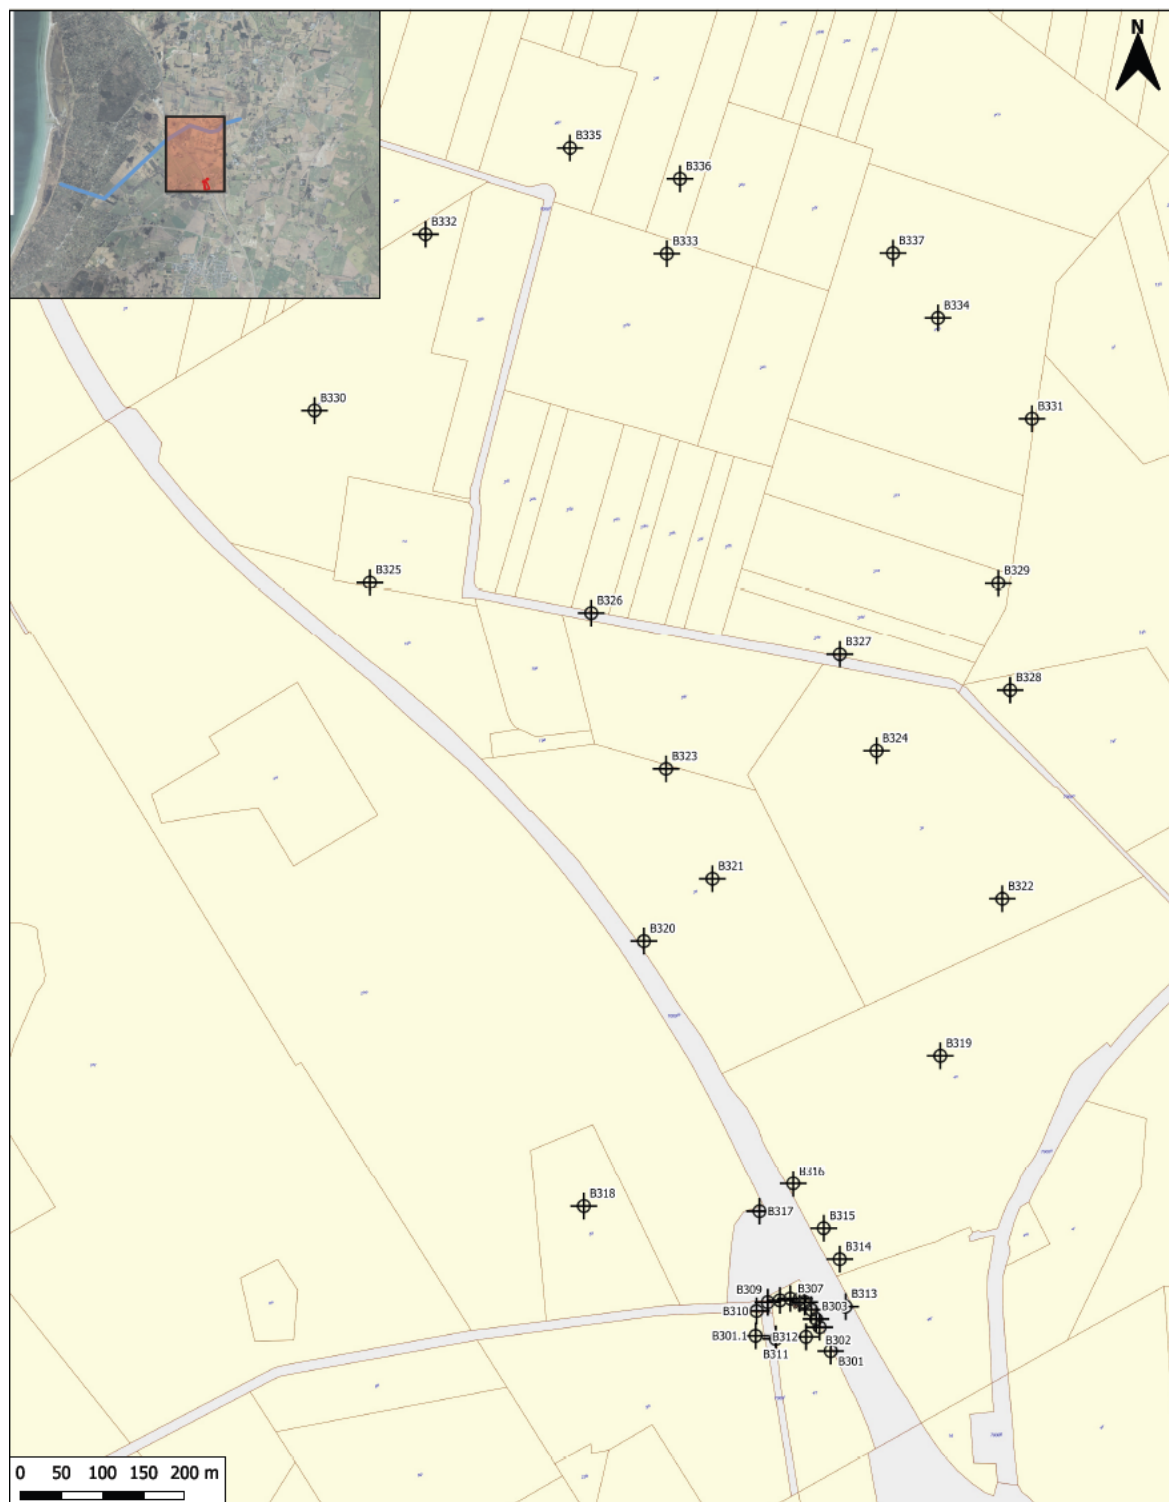

Signaturforklaring

Nye punkter

✚ Filtersat boring (B3XX)

B301-B317 og B301.1 udføres 2026 (se dataillkort i bilag 1)

B318-B337 udføres 2027

— Matrikelgrænse

Sag: Nørremarksvej 13

Sag nr. 10421923

Emne: Bilag 2 - oversigtskort nye boringer mellem Nørremarksvej 13 og Fuglebæks Å samt nord for Fuglebæks Å.

Koordinatsystem: EPSG:25832

Målestok: 1:5000

Oplysninger på situationsskemaet er ikke målfaste. Placering af bopinger, installationer, mv. er kun vejledende.

Ledt: RATH KS: VINR

© SDPE, WMS (remote), IZ INGSJET Norm på brug(e) baggrundskort IZ. Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data.


Dato: 03-09-2026

NIRAS

Niras A/S
Sortemosevej 13
3450 Ålbæk

Telefon: +45 4000
E-mail: Wass@niras.dk

Bilag 3: Beskyttet natur og Bilag-IV arter

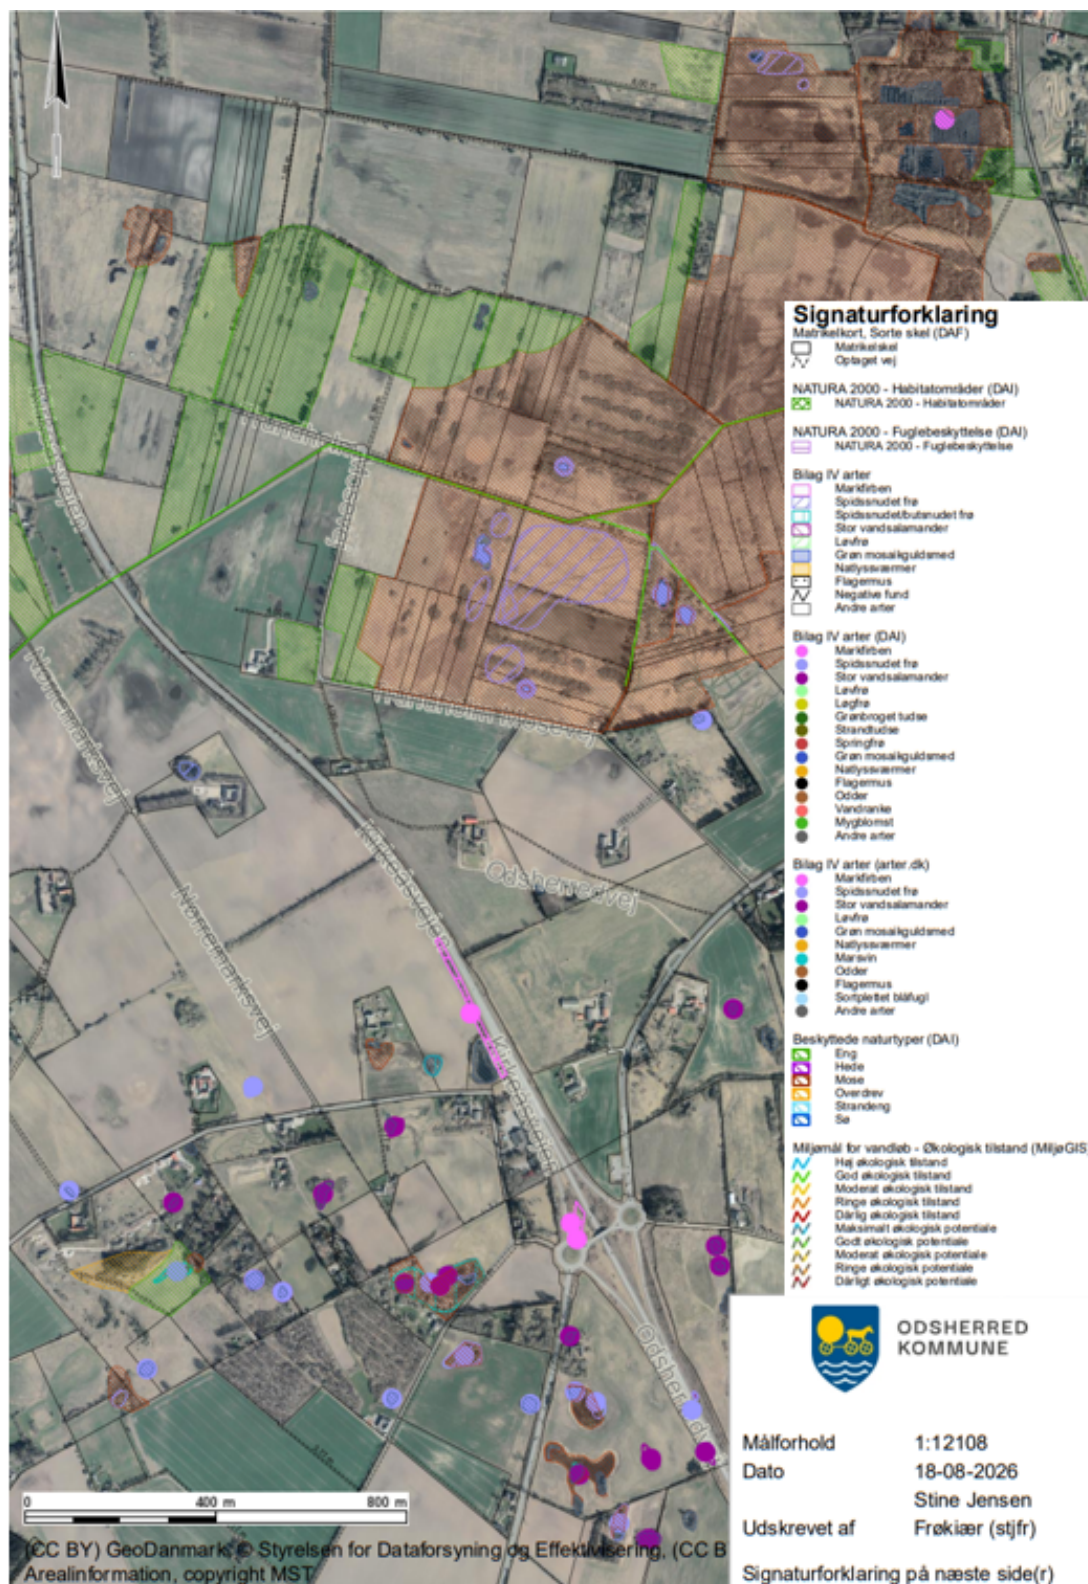

Undersøgelser PFAS-forurening Ansøgning om tilladelse til 45 A-boringer

Dato: 30. juli 2026

Indhold

1	Ansøgning.....	2
1.1	Boringens formål	2
1.2	Underretning af Odsherred Kommune.....	3
1.3	Placering af boringerne.....	3
1.4	Udførelse af boringerne	4
1.5	Overskydende jord.....	4
1.6	Pejling	4
1.7	Mærkning af boringerne.....	4
1.8	Prøvetagning af boringerne.....	4
1.9	Sløjfning.....	4
1.10	Indberetning af borearbejde.....	5
Bilag 1 Oversigtskort nye boringer på og ved Nørremarksvej 13.....		6
Bilag 2 Oversigtskort nye boringer nedstrøms for Nørremarksvej 13		7
Bilag 3 VVM-Ansøgning for tre A-boringer på og ved Nørremarksvej 13		8

1 Ansøgning

NIRAS A/S søger hermed på vegne af Odsherred Kommune om tilladelse til udførelse af 45 miljøtekniske A-boringer (B301-B337 og B301.1) på følgende matrikler (boringerne placeres fremgår af Bilag 1 og 2):

- matr. 47, Hønsinge By, Vig beliggende Nørremarksvej 13, 4560 Vig (9 stk., B301-B308 og B312),
- matr. 7000l Hønsinge By, Vig (1 stk., B311)
- matr. 7000m, Hønsinge By, Vig (2 stk., B313 og B317),
- matr. 7000a, Hønsinge By, Vig (2 stk., B309-B310)
- matr. 5a, Hønsinge By, Vig (1 stk., B318)
- matr. 5b, Hønsinge By, Vig (1 stk., B301.1)
- matr. 4a, Hønsinge By, Vig (4 stk., B314-B316 og B319)
- matr. 3a, Hønsinge By, Vig (3 stk., B320, B321 og B323)
- matr. 3c, Hønsinge By, Vig (2 stk., B322 og B324)
- matr. 2de, Ellinge Lyng, Højby, Vig (1 stk., B327)
- matr. 7000t, Ellinge Lyng, Højby (1 stk., B326)
- matr. 14, Ellinge Lyng, Højby (1 stk., B325)
- matr. 14f, Svinninge By, Nr. Asmindrup (1 stk. B328)
- matr. 2cø, Ellinge Lyng, Højby (1 stk., B329)
- matr. 2cp, Ellinge Lyng, Højby (2 stk., B331 og B334)
- matr. 2b, Ellinge Lyng, Højby (2 stk., B330 og B332)
- matr. 2dø, Ellinge Lyng, Højby (1 stk., B333)
- matr. 2fz, Ellinge Lyng, Højby (1 stk., B335)
- matr. 2au, Ellinge Lyng, Højby (1 stk., B336)
- matr. 2cg, Ellinge Lyng, Højby (1 stk., B337)

Resterende 7 boringer placeres på Nørremarksvej 13, matrikel 47, Hønsinge By, Vig, men endelig placering endnu ikke fastlagt.

Ejer af boringerne vil være:

Navn: Odsherred Kommune
 Adresse: Nyvej 22
 4573 Højby
 Kontakt: Nina Skjøl-Pedersen
 Tlf.nr.: 4139 0830
 e-mail: nisp@odsherred.dk

Kontaktoplysninger på ansøger:

Navn: NIRAS A/S
 Adresse: Kählersbakken 5, 4700 Næstved
 Kontakt: Rasmus Thalund-Hansen
 Tlf.nr.: 27 61 85 09
 e-mail: rath@niras.dk

1.1 Boringens formål

A-boringerne skal anvendes i forbindelse med supplerende undersøgelser til horisontal og vertikal afgrænsning i grundvand og jord af konstateret PFAS-forurening ved den tidligere brandøvelsesplads på Nørremarksvej 13, 4560 Vig, i området mellem Nørremarksvej 13 og Fuglebæks Å, samt Nord for Fuglebæks Å. Boringerne udføres som del af forureningsundersøgelserne på Nørremarksvej, hvor bygherre (kommunen) har en eksisterende, uudnyttet tilladelse til udførelse af 33 A-boringer. Denne udløber i september 2026, og ikke alle planlagte nye boringer passer ind i den eksisterende borettilladelse. Derfor indsendes ny ansøgning.

1.2 Underretning af Odsherred Kommune

Boringerne B301-B317 og B301.1 forventes udført i perioden 1. oktober 2026 – 1. februar 2027. Boringerne B318-B337 forventes udført i 2027.

Odsherred Kommune, Center for Miljø og Teknik vil blive underrettet om tidspunktet for borearbejdets påbegyndelse senest 14 dage før udførelsen.

1.3 Placering af boringerne

18 A-boringer (B301-B317 og B301.1) planlægges udført på og i nærheden af Nørremarksvej 13 på matrikel 47, Hønsinge By, Vig, i vejmatrriklerne 7000a, 7000l, og 7000m Hønsinge By, Vig, på matrikel 5d, Hønsinge By, Vig og umiddelbart øst for Rute 21 på matrriklerne 4a og 4d, begge Hønsinge By, Vig. 20 A-boringer (B318-B337) planlægges udført i området mellem Nørremarksvej 13 og Fuglebæks Å samt nord for Fuglebæks Å. Specifik matrikel for hver boring fremgår først i ansøgningen.

På situationsplanen vedlagt i Bilag 1 er vist, hvor 18 af boringerne (B301-B317 og B301.1) på og i nærheden af Nørremarksvej forventes udført. På situationsplanen i Bilag 2 er vist, hvor boringerne mellem Nørremarksvej 13 og Fuglebæks Å samt nord for Fuglebæks planlægges udført. De øvrige 7 boringer er ikke placeret, men forventes at blive udført inden for Nørremarksvej 13.

I tilfælde af at boringerne flyttes væsentligt, vil Odsherred Kommune, Center for Miljø og Teknik blive underrettet om en mere nøjagtigt placering for boringerne senest 14 dage før udførelsen. Den endelige placering vil dog afhænge af de aktuelle forhold, herunder adgangsforhold, under- og overjordiske ledninger m.v. Placeringen af de øvrige 7 boringer vil blive fremsendt til Odsherred Kommune, Center for Miljø og Teknik senest 14 dage før udførelsen.

1.4 Udførelse af borerne

Borerne vil blive udført af en endnu ikke fastlagt boreentreprenør:

Navn: -
Adresse: -
Tlf.nr.: -
e-mail: -

Arbejdet vil blive udført i overensstemmelse med bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land, BEK nr. 1260 af 28/10/2013.

A-borerne udføres som forede 6" borer. Der sættes ét 2 m filter Ø63 mm i et af tilsynet vurderet vandførende lag. I alt 15 borer (B301-B309, B313-B317 og B301.1) udføres til en maksimal borerdybde på 10 m. 3 borer (B310-B312) forventes udført med en borerdybde til 15 m ut. 20 borer (B318-B337) forventes udført med en borerdybde til 3 m ut.

A-borerne forsegles med bentonit eller en "cementslurry", bestående af bentonit og cement blandet med vand jf. Miljøstyrelsens 'Best Practise – Forsegling af miljø- og geotekniske borer samt sonderinger'. Der afsluttes med en tætsluttende og aflåselig prop og et kørefast dæksel i terræn, hvor der vil være trafik, ellers afsluttes borerne med betonmuffe.

Ifølge miljøvurderingsloven er dybdeboringer omfattet af kravet om VVM-screening, jf. bilag 2 pkt. 2d. Efter praksis antages, at der er tale om dybdeboringer, når dybden er 10 meter eller mere. 3 borer udføres til ca. 15 m ut. VVM-ansøgning er derfor vedlagt i Bilag 3.

1.5 Overskydende jord

Overskydende jord fra A-borerne vil af boreentreprenøren blive bortskaffet til godkendt modtager.

Jordflytningen vil blive anmeldt via JORDWEB.dk til Odsherred Kommune.

1.6 Pejling

A-borerne vil blive pejlet i forbindelse med etablering og sløjfning, og vil blive indberettet til GEUS Jupiter databasen via GeoGIS.

1.7 Mærkning af borerne

DGU-nr. til borerne vil fremgå på borerne.

1.8 Prøvetagning af borerne

A-borerne vil efter etablering blive prøvetaget, og der forventes et oppumpet volumen på 1000-1500 L ifm. ren-pumpning. Dette volumen vil blive opsamlet og bortskaffet til godkendt modtager.

1.9 Sløjfning

Når A-borerne ikke længere skal anvendes, vil de blive sløjfet i overensstemmelse med bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land, BEK nr. 1260 af 28/10/2013.

Sløjfningen vil blive anmeldt til kommunen mindst 14 dage før, arbejdet udføres med angivelse af metode og materialer.

1.10 Indberetning af borearbejde

I forbindelse med udførelse af A-boringerne rekvireres DGU nr. hos GEUS via GeoGIS.


Senest 3 måneder efter borearbejdet er afsluttet, uploades borejournaler til GEUS i GeoGIS, og en kopi fremsendes til Odsherred Kommune i overensstemmelse med bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land, BEK nr. 1260 af 28/10/2013.

Bilag 5: VVM-ansøgningsskema

VVM-ansøgning i tilknytning til ansøgning om udførelse af A-boringer ifm. undersøgelser til karakterisering af forureningsudbredelse samt geologi i relation til PFAS-forurening i grundvandet

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	NIRAS ønsker på vegne af Odsherred Kommune at udføre 45 A-boringer i forbindelse med undersøgelser af PFAS-forurening. 3 af disse boringer udføres til maksimalt 15 m u.t. Resten udføres til 3-10 m ut. Formålet med boringerne er at afgrænse forureningsudbredelsen vertikalt i relation til konstateret PFAS-forurening på og omkring adressen Nørremarksvej 13, Vig. Da tre af boringerne planlægges ført til mere end 10 meters dybde, fremsendes denne VVM-ansøgning for udførelsen af disse boringer.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Odsherred Kommune, Nyvej 22, 4573 Højby
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Nina Skjøl-Pedersen, nispe@odsherred.dk , tlf. 41390830
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Nørremarksvej 13, 4560 Vig, matr.nr. 47, Hønsinge By, Vig. Vejmatrikler 7000l og 7000a, Hønsinge By, Vig.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Odsherred Kommune

Basisoplysninger	Tekst
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (undersøgelsesområde markeret med rød streg)	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg). Undersøgelsesområde markeret med rød streg.	Målestok angives: 1:5000

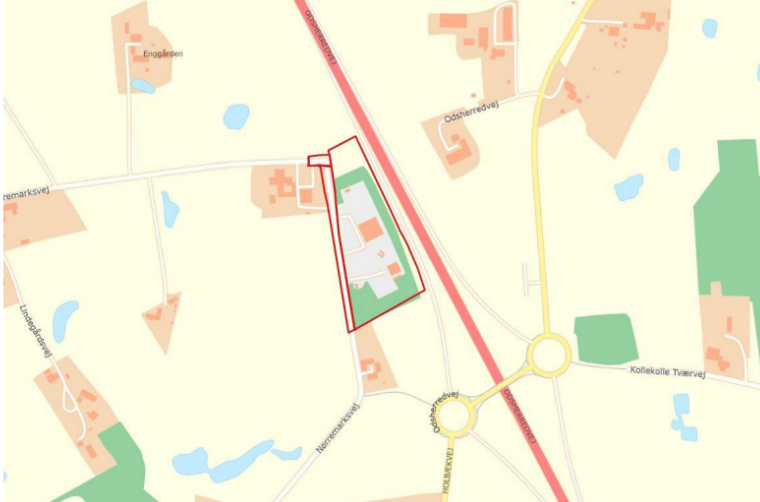Basisoplysninger	Tekst
	 Boringerne, som denne VVM-ansøgning vedrører, skal udføres i relation til afgrænsning af den påviste forurening og vil blive udført inden for de tre matrikler markeret med rød på kortet. Kun den del af matrikel 7000a og 7000l, som er relevante, er indtegnet.

Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2 Jf. Odsherred Kommune hører boringer, der skal føres til dybere end 10 m.u.t., til under punkt 2d. på bilag 2 – dybdeboringer.

Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr og ejerlav	Bygherre er ejer af matrikel nr. 47, Hønsinge By. Matrikel 7000a og 7000l, begge Hønsinge By, Vig, er offentlig vej (Nørremarksvej), ejet af bygherre.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering - Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² - Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	Der ændres ikke på nuværende arealanvendelse i forbindelse med projektet.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m ³ Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m	Der er ikke behov for grundvandssænkning. Ikke relevant. Ikke relevant. Ikke relevant. Ikke relevant. Ikke relevant.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vand – mængde i anlægsperioden: Affaldstype og mængder i anlægsperioden: Spildevand – mængde og type i anlægsperioden: Håndtering af regnvand i anlægsperioden: Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/åå:	Der anvendes sand ved filtersætning og bentonit (evt. cementstabiliseret) til afpropning af boringerne umiddelbart efter udførelsen. I alt anvendes ca. 50 kg filtersand per boring og ca. 50 kg. bentonit. Der anvendes ikke kemikalier i forbindelse med borearbejdet. Der anvendes ikke vand i anlægsfasen ud over det, som blandes i bentonit. Overskydende jord bortskaffes til godkendt modtager og efter anmeldelse til Odsherred Kommune. Der vil kun i mindre omfang være vand, der skal bortskaffes i forbindelse med anlægsperioden. Vandet vil blive opsamlet i en palletank og bortskaffes til godkendt modtager. Ikke relevant. 10/26-02/27

Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vand – mængde i driftsfasen	For punkt 5 henvises til lignende punkter under anlægsfasen. Boringerne skal prøvetages efterfølgende, i den forbindelse skal de renpumpes. Derudover sker der ingen flow ind/ud af råstoffer. Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Renpumpning ved vandprøvetagning, ca. 5 volumener i blind- og filterrør: ca. 31 liter vand pr. boring pr. prøvetagning. I alt ca. 90-100 L pr. prøvetagning i de tre boringer. Der forventes kun én prøvetagning.		
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renselanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	For punkt 6 henvises til lignende punkter under anlægsfasen. Der er ikke en driftsfase forbundet med boringerne. Ikke relevant Ikke relevant Vand fra renpumpning, ca. 31 liter pr. boring pr. prøvetagning. I alt ca. 90-100 liter vand. Opsamles og bortskaffes til godkendt modtager. Ikke relevant Ikke relevant		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår? http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/Godkendelse+af+listevirksomheder/Branchebilag/		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes. Se punkt 8.
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter? http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/		X	Hvis "ja" angiv hvilke: Udførelse af dybdeboringer er ikke omfattet af BREF-dokumenter, men udføres i forhold til Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land (Brøndborerbekendtgørelsen)
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes. Se punkt 10.
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner? http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14. Udførelse af dybdeboringer udføres i forhold til Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land (Brøndborerbekendtgørelsen) og ikke af BAT-konklusioner.
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes. Se punkt 12.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller evt. lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 17. Der vil være støj i mindre grad i forbindelse med etableringen af boringerne. Etablering af boringerne vil være et midlertidigt anlægsprojekt og dermed omfattet af de lokale retningslinjer for Odsherred Kommune.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
sninger.htm			
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor?	X		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Anlægsarbejdet planlægges, så de lokale retningslinjer for Odsherred Kommune kan overholdes. Vibrationsgener forventes ikke.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor?	X		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Evt. støj vil ophøre, når borearbejdet er blevet udført.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Luft/Luftforurening_fra_virksomheder/luft_fra_virksomheder/vejledninger_og_bekendtgørelser/Vejledninger_og_bekendtgørelser.htm		X	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor?	X		Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor?	X		Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener? - I anlægsperioden - I driftsfasen		X X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse. Der vil kun blive opboret en begrænset mængde jord i forbindelse med udførelsen af borerne, ca. 0,3 m ³ pr boring. Jorden er våd og bortkøres hurtigt. Der forventes derfor ikke støvgener i forbindelse med projektet.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener? - I anlægsperioden		X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
- I driftsfasen		X	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nat? Vil der kunne oplyse naboarealer og omgivelserne? - I anlægsperioden - I driftsfasen		X X	Anlægsarbejde vil kun blive udført i dagtimer og derfor kun forventet behov for belysning i dagtimer. Når borearbejdet er udført, vil der ikke være behov for belysning.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016.		X	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? http://kort.plansystem.dk/searchlist.html	X		Jf. https://visplaner.plandata.dk/ er der ingen gældende lokalplan for adressen.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	Hvis "ja" angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	Hvis "ja" angiv hvilke og i hvilket omfang:
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	Hvis "ja" angiv hvilke og i hvilket omfang:
28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen? http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	
29. Forudsætter projektet rydning af skov: (Skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 0,5 ha og		X	Hvis "ja" angiv hvilke og i hvilket omfang:

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
mere end 20 m bredt.)			
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	Hvis "ja" angiv hvilke og hvilket omfang:
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3? http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			ca. 10 m til to nært beliggende søer umiddelbart nord for matrikel 47. 135 meter til mose med 2 søer mod sydvest. 185 meter til sø mod vest. 345 meter til sø mod vest.
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke? http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/	X		Søer ca. 10 m N for matrikel: Markfirben øst for sø. Mose 135 m SV for matrikel: Spidssnudet/butsnudet frø og stor vandsalamander. Sø 185 m V for matrikel: Spidssnudet/butsnudet frø. Sø 345 m V for matrikel: Stor vandsalamander.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område: http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Natura2000 område nr. 135 (Sejersø Bugt, Saltbæk vig) og nr. 94 (Sejersø Bugt og Nekselø) er ca. 3,25 km vest for borerne. 2 km til kirkefredning i Vig.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder): http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Ca. 3,25 km til Sejersøbugten.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Nej. Vand, der oppumpes i forbindelse med udførelsen af borerne samt i forbindelse med vandprøvetagning vil blive opsamlet i palletanke, der bortskaffes til godkendt modtager. Der vil derfor ikke ske udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser - jf.	X		Undersøgelsesområdet er beliggende i et område med særlige
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			drikkevandsinteresser (OSD).
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/	X		Der er lokaliseret jordforurening på matriklen, hvor de planlagte borerne påtænkes udført, men er ikke V1 eller V2 kortlagt.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?		X	Området er ikke udpeget som risikoområde i kommuneplanen.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Området er ikke placeret i et område, der ifølge oversvømmelsesloven er udpeget som risikoområde for oversvømmelse.
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Hvis "ja" angiv hvilke:
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	Hvis "ja" angiv hvilke:
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet.			For at mindske risikoen for, at forurening på terræn eller i det øverste terrænnære grundvand siver ned og forurener grundvandet 25 m under terræn gøres følgende: ➤ Boringerne udføres i overensstemmelse med bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land, BEK nr. 1260 af 28/10/2013. ➤ Boringerne forsegles med bentonit eller cementstabiliseret bentonit jf. Miljøstyrelsen (2022): 'Best practise – Forsegling af miljø- og geotekniske borer og sonderinger'. ➤ Boringer afsluttes med en tætsluttende og aflåselig prop med betonmuffe eller kørefast dæksel, hvis der er trafik over boringen. ➤ Al opboret/oppumpet jord og vand opsamles og bortskaffes til godkendt modtager.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
41. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.			
Dato: 30. juli 2026 Bygherre/anmelder: Rasmus Thalund-Hansen, NIRAS A/S (anmelder)			