

ANSØGNING OM VVM-SCREENING AF PROJEKT

Hovvejen, 4534 Hørve



Rekvirent: Odsherred Varme A/S

Dato: 12. maj 2023

DMR-sagsnr.: 2022-2149



Dansk Miljørådgivning A/S

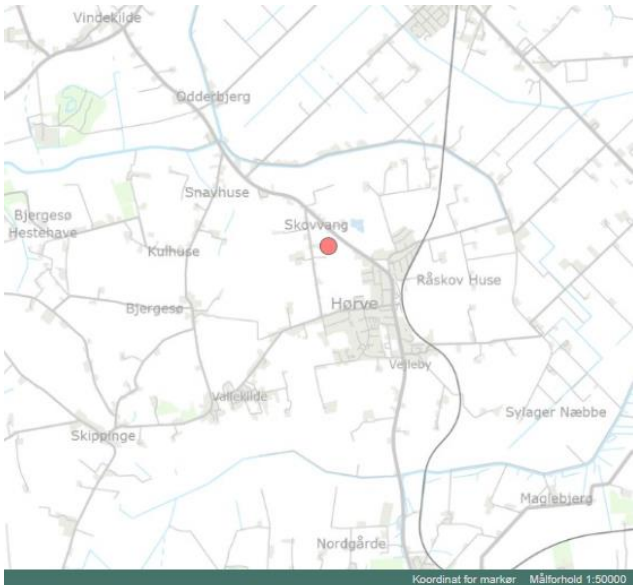
Din rådgiver gør en forskel ...

Vi er landsdækkende. Find nærmeste kontor på www.dmr.dk.

Ansøgningsskema

Skemaet angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved en VVM-ansøgning for projekter, der er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherre skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Hvis der foreligger andre oplysninger om de indvirkninger, som projektet kan forventes at få på miljøet, skal oplysningerne vedlægges ansøgningen. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges).	I 2022 er der blevet godkendt et projektforslag efter varmemforsyningsloven til etablering af et nyt centralt varmekværk i Fårevejle samt tilhørende ledningsnet. Der er i den forbindelse blevet fremsendt en ansøgning om VVM-screening af værket samt ledningsnet, og Odsherred Kommune har afgjort at projekterne ikke kræver en miljøvurdering. Det ønskes nu at opdele det udlagte fjernvarmesystem (ét sammenhængende fjernvarmenet med én varmecentral) i tre separate fjernvarmenet – et i Asnæs, et i Fårevejle Stationsby og Fårevejle Kirkeby, og et i Hørve og Vallekilde. Der vil i den forbindelse ske en reduktion af de store transmissionsledninger, men derudover vil ledningsnettet ikke afvige væsentligt fra det tidligere godkendte ledningsnet. På denne baggrund fremsendes der derfor en ansøgning om VVM-screening af værket nord for Hørve med henblik på at distribuere fjernvarme til boligerne i Vallekilde og Hørve. Varmekværket forventes at blive opført med energioptagere (varmepumper) med en samlet effekt på 4,6 MW (v/-1°C), 1 elkedel og 2 akkumuleringskøle på 18 meter. Selve varmekværket bliver etableret i en 8 meter høj bygning, hvor blandt andet elkedel og pumperne vil blive placeret. Det vil være muligt på sigt at etablere en gaskedel, som i så fald skal fungere som reserveanlæg ved nedbrud. Der vil med eventuel opførelse af gaskedel samtidig skulle opføres en skorsten. Hvis det bliver aktuelt med en senere etablering af en gaskedel og tilhørende skorsten, vil Odsherred Varme A/S ansøge Odsherred Kommune herom. Der skal i forbindelse med varmekværket etableres en adgangsvej til det nye varmekværk fra Hovvejen. Tillægget til det godkendte varmeprojekt er vedlagt som bilag.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre.	Navn: Odsherred Varme A/S Adresse: Hovedgaden 39, 4571 Grevinge Telefon: 70 12 00 49 E-mail: info@odsherredforsyning.dk

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson.	Navn: Projektchef Torben Kofoed Adresse: Hovedgaden 39, 4571 Grevinge Telefon: 21 51 51 06 E-mail: tko@odsherredforsyning.dk
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Har ikke en adresse endnu, forventes udstykket af 9ar Hørve By, Hørve.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet).	Odsherred Kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	©SDFI 1:50.000 

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).

©SDFI 1:10.000



Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej	Tekst
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)?		x	
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)?	x		3. Energiindustrien a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Projektets karakteristika		Tekst
1.	Hvis bygherren ikke ejer de arealer som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer samt matr.nr. og ejerlav.	Navn: Birger Nielsen Adresse: Dragsmøllevej 23a, 4534 Hørve Matr.nr.: 8v Ejerlav: Hørve By, Hørve
2.	Arealanvendelse efter projektets realisering: Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² . Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² . Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ² .	Arealanvendelsen bliver teknisk anlæg. 1.409 m ² . Ca. 2.000 m ² vil blive befæstet. Ca. 2.000 m ² vil blive befæstet.
3.	Projektets areal og volumemæssige udformning: Er der behov for grundvands-sænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m? Projektets samlede grundareal angivet i Ha eller m ² . Projektets bebyggede areal i m ² . Projektets nye befæstede areal i m ² . Projektets samlede bygningsmasse i m ³ . Projektets maksimale bygningshøjde i m. Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet.	Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for grundvandssænkning. Det kan dog blive aktuelt, hvis detailprojekteringen viser, at grundvandsspejlet står højt ved den delvist nedgravede akkumuleringsstank eller i forbindelse med ledningsarbejdet. Hvis det bliver aktuelt, vil der blive ansøgt om tilladelse til grundvandssænkning. Det samlede grundareal er 20.359 m ² . Se punkt 2. Se punkt 2. 11.464 m ³ . Den maksimale bygningshøjde er 8 m. Der udføres ikke nedrivningsarbejde i forbindelse med projektet.

4.	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden: Råstofforbrug; type og mængde. Vandmængde. Affald; type og mængde. Spildevand til renseanlæg. Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav. Håndtering af regnvand. Anlægsperioden angivet som [måned/år] til [måned/år].	Det er endnu uafklaret, hvilke materialer varmekædet facade og akkumuleringsstankens sider skal opføres i, men det vil være almindelig anvendte byggematerialer. Derudover skal der bruges sand, grus til beton samt materialer til belægninger. Der skal bruges sanitært vand til toiletvogne til håndværkerne. Byggeaffald, som fremkommer under opførelsen, håndteres i overensstemmelse med gældende regler på området, herunder Odsherred Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Det vil kun blive genereret plast og rester af øvrige byggematerialer i anlægsfasen. Der vil kun blive udledt spildevand fra midlertidige toiletfaciliteter stillet til rådighed for håndværkerne. Der vil ikke blive udledt spildevand direkte til recipient. Regnvand vil nedsive på grunden. Primo 2024 til ultimo 2025.
5.	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstof-fet/produktet i driftsfasen: Råstoffer; type og mængde. Mellemprodukter; type og mængde. Færdigvarer; type og mængde. Vandmængde.	Varmepumperne anvender CO₂ som kølemiddel og glykol til afrimning. CO₂ er et miljøvenligt, naturligt fremkommende stof med et GWP-niveau på 1, der ikke er brandfarligt. Glykol er klassificeret jf. CLP (Forordning (EF) nr. 1272/2008) med H-sætning H302 (farlig ved indtagelse) og er i forhold til spildevand klassificeret som et C-stof, jf. www.spildevandsinfo.dk. Kølemediet opbevares i et lukket system, og håndteres efter gældende standarder. Til hver varmepumpe vil der blive opstillet en kompressor. Til vedligehold af kompressoren vil der blive anvendt en mindre mængde smørelie. Smørelie håndteres og opbevares indendørs på spildbakker uden risiko for spild til jord eller kloak. Når anlægget er færdigetableret, men inden det sættes i drift, skal der tilføres vand til systemet svarende til anslået 306 m³ til ledningsnettet og ca. 3.300 m³ i akkumuleringsstankene for at kunne sætte anlægget i drift. Der vil blive indgået aftale med vandværket om løbende påfyldning af anlægget. Alt vand skal blødgøres, før det tilføres anlægget. I driftsfasen skal der som udgangspunkt ikke tilføres vand til systemet. Kun ved brud på ledningsnettet, skal tilføres yderligere vand.

6.	Affaldstype og årlige mængder som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald. Andet affald. Spildevand til renseanlæg. Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav. Håndtering af regnvand.	Der produceres som udgangspunkt ikke farligt affald i forbindelse med drift af varmeværket. Til vedligehold af kompressoren vil der blive anvendt en mindre mængde smøreolie. Smøreolien håndteres og opbevares indendørs på spildbakker uden risiko for spild til jord eller kloak. I forbindelse med vedligeholdelse af anlægget kan der forekomme aftapning af olie. Servicefirmaet vil tage olien med efter endt arbejde. Frembringelsen af andet affald vil være minimal, og det vil blive håndteret i overensstemmelse med Odsherred Kommunes regulativ for erhvervsaffald eller kommunens konkrete anvisning. Der produceres ikke processpildevand på anlægget. Hvis det i forbindelse med blødgøringsanlægget bliver nødvendigt at koble til kloakken, vil der blive ansøgt om en tilslutningstilladelse. Der vil frembringes sanitært spildevand, da der etableres toiletter i bygningen. Der vil ikke blive udledt spildevand til recipient. Håndtering af regnvand fra tagfladerne på varmeværket og akkumuleringsstanken vil blive tilkoblet eksisterende regnvandskloak. Der vil i forbindelse med etableringen af den befæstede plads til varmepumperne blive etableret et afløbssystem, som også tilkobles regnvandskloakken. Til dette system vil der også blive etableret afledning af kondensvand fra varmepumperne. Øvrigt regnvand forventes at nedsive på området.
----	--	--

Projektets karakteristika		Ja	Nej	Tekst
7.	Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	Projektet forudsætter ikke selvstændig vandforsyning.
8.	Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	x		Kedlen til naturgas er omfattet af branchebekendtgørelsen: Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg (BEK nr. 1535 af 09/12/2019).
9.	Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	x		Anlægget vil blive projekteret til at kunne overholde bekendtgørelsen, og der fremsendes ansøgning om godkendelse inden etablering.

10.	Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Projektet er ikke omfattet af BREF-dokumenter.
11.	Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	-		Ikke relevant, se punkt 10.
12.	Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Projektet er ikke omfattet af BAT.
13.	Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	-		Ikke relevant, se punkt 12.
14.	Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Projektet er omfattet af følgende vejledninger om støj: • Vejledning fra Miljøstyrelsens nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder". • Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6/1984, 1996, "Måling af ekstern støj fra virksomheder". • Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1993, "Beregning af ekstern støj fra virksomheder". • Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3/1996, "Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder". • Tillæg til vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder, juli 2007.
15.	Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Anlægsarbejdet vil kunne overholde Odsherred Kommunes retningslinjer for støj og vibrationer.
16.	Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		I driftsfasen vil projektet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer.
17.	Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	x		Der vil kun være emissioner til luften, hvis der etableres en gaskedel som reservelast. Der vil i så fald blive udarbejdet en OML-beregning, som sikrer en korrekt skorstenshøjde. Projektet er omfattet af følgende vejledninger om luftforurening: • Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/1985, "Begrænsning af lugtgener fra virksomheder". • Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2/2001, "Luftvejledningen – Begrænsning af luftforurening fra virksomheder".

				Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 20/2016, "Vejledning om B-værdier".
18.	Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Anlægsarbejdet vil overholde Odsherred Kommunes retningslinjer for luftforurening.
19.	Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Det samlede projekt vil, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening.
20.	Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener: I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Projektet vil ikke give anledning til støvgener udover almindeligt anlægsarbejde. Når varmemærket er i drift, vil der ikke forekomme aktiviteter, som kan give anledning til støvgener.
21.	Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener: I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Projektet vil ikke give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden. Projektet vil ikke give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i driftsfasen.
22.	Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning, som i aften- og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne: I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Anlægsarbejdet vil foregå i dagtimerne, hvor der ikke er behov for belysning. Der vil ikke blive opsat udendørs lyskilder, som kan oplyse naboarealer eller omgivelserne i aften- og nattetimerne.
23.	Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. BEK nr. 372 af 25/04/2016?		x	Varmepumperne har et lukket kredsløb med kølemiddel (CO₂ eller glykol). I udbuddet af anlægget vil der blive stillet som forudsætning, at mængden af farlige stoffer ikke må overskride tærskelmængderne, og anlægget vil derfor ikke blive omfattet af risikobekendtgørelsen.

Projektets placering		Ja	Nej	Tekst
24.	Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?		x	Der er ikke en eksisterende lokalplan, hvorfor der vil blive igangsat udarbejdelsen af en lokalplan samt et kommunepplantillæg for projektområdet.
25.	Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Der er ingen bygge- og beskyttelseslinjer på projektområdet. Nærmeste beskyttelseslinjer er en kirkebyggelinje er beliggende ca. 120 m øst for projektområdet, og er en kirkebyggelinje. Derudover er der en beskyttelseszone til en rundhøj (oldtiden, fredningsnr. 30238) ca. 380 m nordøst for projektområdet.
26.	Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	Varmeværket vil ikke begrænse anvendelsen af naboarealerne.
27.	Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	Der er ikke udlagt råstofområder eller råstofinteresseområder på matriklen.
28.	Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	Projektet ligger ca. 1,8 km indlands fra kystnærhedszonen.
29.	Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller inden for et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ Ha og mere end 20 m bredt.)		x	Der er ingen skovarealer nær eller indenfor projektområdet. Området er udpeget som område, hvor skovrejsning er uønsket. Nærmeste fredskov ligger ca. 2,3 km sydvest for projektområdet.
30.	Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	Der er ingen fredninger eller bevaringsværdige bygninger, træer eller områder indenfor projektområdet.
31.	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Der er ingen beskyttede naturtyper indenfor projektområdet. Nærmeste beskyttede naturtype er beliggende ca. 205 m nordøst for projektområdets nordøstlige skel og består af en sø omgivet af mose (samlet overfladeareal ca. 23.000 m ²). Naturtypen vurderes ikke at blive væsentligt påvirket af planerne.
32.	Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	Der er ikke registreret leve eller rastesteder for Bilag IV-arter indenfor projektområdet, og planerne forventes ikke at skabe nye levesteder for Bilag IV-arter. Projektområdet udlægges på bar mark, hvor der ikke er potentielle levesteder for bilag IV-arter, hvorfor Odsherred

				Kommune vurderer, at projektområdet ikke vil påvirke beskyttede arter.
33.	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredede område ligger 600 meter mod øst, og er det fredede område omkring Hørve Kirke (Fredningsnr. 01856.03). Nærmeste fortidsminde er en rundhøj (oldtiden, fredningsnr. 30238) beliggende ca. 550 m nordøst for projektområdet. Rundhøjens beskyttelseszone er ca. 450 m fra projektområdet. Projektet vil ikke påvirke nogle af fredningerne.
34.	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 4,3 km vest for projektområdet ligger det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Nr. 154; Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Die-sebjerg og Bollinge Bakke (H135, H244, F94, F99, R18). Området er specielt udpeget for at beskytte kystnaturen, herunder lagunedannelser, kystskrænter, klitter og strandvolde samt de naturtyper, dyr og planter, som er knyttet til disse landskaber. Endvidere er der fokus på områdets betydelige forekomster af overdrev og hede. Beskyttelsen omfatter også områdets meget store forekomster af rigkær samt forekomsten af klokkefrø. Endelig er området udpeget for at beskytte en række trækkende vandfugle og deres rasteområder. Projektet vurderes ikke at påvirke de internationale beskyttelsesområder, da der ikke udledes stoffer til luft eller vandmiljø, som kan påvirke udpegningsgrundlaget.
35.	Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Projektet vil ikke medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand.
36.	Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		x	Projektområdet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser og i et indvindingsopland til Fårevejle Stationsbys vandværk, som ligger uden for OSD.

37.	Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	Der er ingen kendte forureninger indenfor projektområdet, og der er ikke foretaget kortlægning efter jordforureningsloven. Området er ikke områdeklassificeret.
38.	Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	Ifølge Klimatilpasningsplan 2014 for Odsherred Kommune er projektområdet ikke udlagt til risikoområde for oversvømmelse i kommuneplanen.
39.	Er projektet placeret i et område, der ifølge oversvømmelsesloven er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	Projektområdet er ikke beliggende i et område, der ifølge oversvømmelsesloven er udpeget som risikoområde for oversvømmelse. https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=oversvoem2
40.	Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?		x	Udover varmegærket i Vallekilde bliver der sideløbende etableret tilsvarende varmegærk i henholdsvis Fårevejle og Asnæs samt et ledningstracé. Distancer mellem de 3 varmegærker: Vallekilde – Asnæs, 7,1 km Vallekilde – Fårevejle, 4,0 km Asnæs – Fårevejle, 3,2 km På baggrund af distancerne mellem varmegærkerne og dét, at deres individuelle lokale miljøpåvirkning er meget begrænset, vurderes det, at den kumulative effekt ligeledes er begrænset. Det vurderes derfor, at etableringen af de 3 varmegærker ikke vil medføre væsentlige indvirkninger på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, kulturarv og menneskers sundhed. Ved siden af varmegærket ligger en industrivirksomhed, som kan have støjende aktiviteter i perioder.
41.	Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	Projektets forventede miljøpåvirkning er udelukkende lokal og vil dermed ikke kunne berøre nabolande.
42.	En beskrivelse af de tilpasninger ansøger har foretaget af projektet, inden ansøgningen blev indsendt, og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der stilles krav til leverandører og håndværkere, om at vejledende grænseværdier for støj skal overholdes.
43.	Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.			

Dato:	Bygherre/anmelder:
12/5-2023	 Dansk Miljørådgivning A/S på vegne af Odsherred Varme A/S.

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er gråt, kan spørgsmålet ikke besvares med »ja« eller »nej«. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.