

ANSØGNING OM VVM-SCREENING AF PROJEKT

Næsvangsvej 1A, 4550 Asnæs



Rekvirent: Odsherred Varme A/S

Dato: 9. maj 2023

DMR-sagsnr.: 2022-2149



Dansk Miljørådgivning A/S

Din rådgiver gør en forskel ...

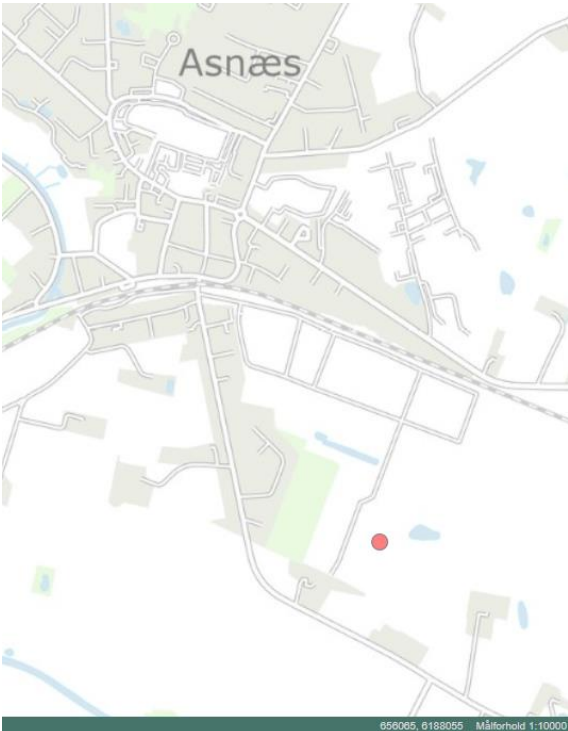
Vi er landsdækkende. Find nærmeste kontor på www.dmr.dk.

Ansøgningsskema

Skemaet angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved en VVM-ansøgning for projekter, der er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Hvis der foreligger andre oplysninger om de indvirkninger, som projektet kan forventes at få på miljøet, skal oplysningerne vedlægges ansøgningen. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges).	I 2022 er der blevet godkendt et projektforslag efter varmemforsyningsloven til etablering af et nyt centralt varmekværk i Fårevejle samt tilhørende ledningsnet. Der er i den forbindelse blevet fremsendt en ansøgning om VVM-screening af værket samt ledningsnet, og Odsherred Kommune har afgjort at projekterne ikke kræver en miljøvurdering. Det ønskes nu at opdele det udlagte fjernvarmesystem (ét sammenhængende fjernvarmenet med én varmecentral) i tre separate fjernvarmenet – et i Asnæs, et i Fårevejle Stationsby og Fårevejle Kirkeby, og et i Hørve og Vallekilde. Der vil i den forbindelse ske en reduktion af de store transmissionsledninger, men derudover vil ledningsnettet ikke afvige væsentligt fra det tidligere godkendte ledningsnet. På denne baggrund fremsendes der derfor en ansøgning om VVM-screening af værket i Asnæs, som skal forsyne Asnæs by med fjernvarme. Varmekværket forventes at blive opført med 24 energioptagere (varmepumper) med en samlet effekt på 6,5 MW (v/-1°C), 1 elkedel og 1 akkumuleringskølle på 30 meter. Selve varmekværket bliver etableret i en 6 meter høj bygning, hvor blandt andet elkedel og pumperne vil blive placeret. Det vil være muligt på sigt at etablere en gaskedel, som i så fald skal fungere som reserveanlæg ved nedbrud. Der vil med eventuel opførelse af gaskedel samtidig skulle opføres en skorsten. Hvis det bliver aktuelt med en senere etablering af en gaskedel og tilhørende skorsten, vil Odsherred Varme A/S ansøge Odsherred Kommune herom. Der er blevet etableret en adgangsvej ind til grunden, hvor Odsherred Forsyning har materialelager og jorddepot. Tillægget til det godkendte varmeprojekt er vedlagt som bilag.
	Navn: Odsherred Varme A/S

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre.	Adresse: Hovedgaden 39, 4571 Grevinge Telefon: 70 12 00 49 E-mail: info@odsherredforsyning.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson.	Navn: Projektchef Torben Kofoed Adresse: Hovedgaden 39, 4571 Grevinge Telefon: 21 51 51 06 E-mail: tko@odsherredforsyning.dk
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Næsvangsvej 1a, 4550 Asnæs Matr.nr. 4kv, Asnæs By, Asnæs
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet).	Odsherred Kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Målestok 1:50.000, © SDFI 

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlæget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok 1:10.000, © SDFI 
--	---

Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		3. Energiindustrien a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

	Projektets karakteristika	Tekst
1.	Hvis bygherren ikke ejer de arealer som projektet omfatter, angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav.	-
2.	Arealanvendelse efter projektets realisering: Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² .	Arealanvendelsen bliver teknisk anlæg. Ca. 350 m ² samt en akkumuleringstank med en højde på ca. 30 m og en diameter på 15 m samt en transformerstation med et areal på ca. 50 m ² .

	Det fremtidige samlede befæstede areal i m². Nye arealer, som befæstes ved projektet i m².	Ca. 2.000 m² vil blive befæstet. Ca. 2.000 m² vil blive befæstet.
3.	Projektets areal og volumenmæssige udformning: Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m. Projektets samlede grundareal angivet i Ha eller m². Projektets bebyggede areal i m². Projektets nye befæstede areal i m². Projektets samlede bygningsmasse i m³. Projektets maksimale bygningshøjde i m. Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet.	Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for grundvandssænkning. Det kan dog blive aktuelt, hvis detailprojekteringen viser, at grundvandspejlet mod forventning står højt i forbindelse med anlægsarbejdet. Hvis det bliver aktuelt, vil der blive ansøgt om tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Det samlede grundareal er ca. 4.500 m². Se punkt 2. Se punkt 2. - Den maksimale bygningshøjde er 6 m. Der vil derudover blive etableret en 30 meter høj akkumuleringsstank. Der udføres ikke nedrivningsarbejde i forbindelse med projektet.
4.	Projektets behov for råstoffer i <u>anlægsperioden</u>: Råstofforbrug; type og mængde. Vandmængde. Affald; type og mængder. Spildevand til renseanlæg.	Det er endnu uafklaret, hvilke materialer varmekædes facade og akkumuleringsstankens sider skal opføres i, men det vil være almindeligt anvendte byggematerialer. Derudover skal der bruges sand, grus til beton samt materialer til belægninger. Der skal bruges sanitært vand til toiletvogne til håndværkerne. Byggeaffald håndteres i overensstemmelse med gældende regler på området, herunder Odsherred Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Det vil kun blive genereret plast og rester af øvrige byggematerialer i anlægsfasen. Der vil kun blive udledt spildevand fra midlertidige toiletfaciliteter stillet til rådighed for håndværkerne.

	Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav. Håndtering af regnvand. Anlægsperioden angivet som [måned/år] til [måned/år].	Der vil ikke blive udledt spildevand direkte til recipient. Regnvand vil nedsive på grunden. Medio 2023 til ultimo 2025.
5.	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kort-bilag af råstoffet/produktet i <u>driftsfasen</u>: Råstoffer; type og mængde. Mellemprodukter; type og mængde. Færdigvarer; type og mængde. Vandmængde.	Varmepumperne anvender CO² som kølemiddel og glykol til afrimning. CO² er et miljøvenligt, naturligt fremkommende stof med et GWP-niveau på 1, der ikke er brandfarligt. Glykol er klassificeret jf. CLP (Forordning (EF) nr. 1272/2008) med H-sætning H302 (farlig ved indtagelse) og er i forhold til spildevand klassificeret som et C-stof, jf. www.spildevandsinfo.dk. Kølemidlet opbevares i et lukket system, og håndteres efter gældende standarder. Til hver varmepumpe vil der blive opstillet en kompressor. Til vedligehold af kompressoren vil der blive anvendt en mindre mængde smøreolie. Smøreolien håndteres og opbevares indendørs på spildbakker uden risiko for spild til jord eller kloak. Når anlægget er færdigetableret, men inden det sættes i drift, skal der tilføres vand til systemet svarende til anslået 1.540 m³ til ledningsnettet og 5.000 m³ i akkumuleringsstanken for at kunne sætte anlægget i drift. Der vil blive indgået aftale med vandværket om løbende påfyldning af anlægget. Alt vand skal blødgøres, før det tilføres anlægget. I driftsfasen skal der som udgangspunkt ikke tilføres vand til systemet. Kun ved brud på ledningsnettet, skal tilføres yderligere vand.
6.	Affaldstype og årlige mængder som følge af projektet i <u>driftsfasen</u>: Farligt affald.	Der produceres som udgangspunkt ikke farligt affald i forbindelse med drift af varmeværket. Til vedligehold af kompressoren vil der blive anvendt en mindre mængde smøreolie. Smøreolien håndteres og opbevares indendørs på spildbakker uden risiko for spild til jord eller kloak. I forbindelse med vedligeholdelse af anlægget kan der forekomme aftapning af olie. Servicefirmaet vil tage olien med efter endt arbejde.

Andet affald.	Frembringelsen af andet affald vil være minimal, og det vil blive håndteret i overensstemmelse med Odsherred Kommunes regulativ for erhvervsaffald eller kommunens konkrete anvisning.
Spildevand til renseanlæg.	Der produceres ikke processpildevand på anlægget. Hvis det i forbindelse med blødgøringsanlægget bliver nødvendigt at koble til kloakken, vil der blive ansøgt om en tilslutningstilladelse.
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav.	Der vil frembringes sanitært spildevand, da der etableres toiletter i bygningen.
Håndtering af regnvand.	Der vil ikke blive udledt spildevand til recipient.
	Regnvand fra tagfladerne på varmeværket og akkumuleringstanken vil blive tilkoblet eksisterende regnvandskloak. Der vil i forbindelse med etableringen af den befæstede plads til varmepumperne blive etableret et afløbssystem, som også tilkøbes regnvandskloakken. Til dette system vil der også blive etableret afledning af kondensvand fra varmepumperne.
	Øvrigt regnvand forventes at nedsive på området.

	Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7.	Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	Projektet forudsætter ikke selvstændig vandforsyning.
8.	Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	x		Projektet er til en start ikke omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse. Hvis der etableres gasmotoranlæg, så vil anlægget være omfattet af Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg (BEK nr. 1535 af 09/12/2019).
9.	Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	x		Kun relevant, hvis der etableres gasmotoranlæg. Anlægget vil blive projekteret til at kunne overholde bekendtgørelsen, og der fremsendes ansøgning om godkendelse inden etablering.
10.	Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Projektet er ikke omfattet af BREF-dokumenter.
11.	Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	-		Ikke relevant, se punkt 10.

12.	Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Projektet er ikke omfattet af BAT.
13.	Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	-		Ikke relevant, se punkt 12.
14.	Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Projektet er omfattet af følgende vejledninger om støj: • Vejledning fra Miljøstyrelsens nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder". • Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6/1984, 1996, "Måling af ekstern støj fra virksomheder". • Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1993, "Beregning af ekstern støj fra virksomheder". • Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3/1996, "Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder". • Tillæg til vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder, juli 2007.
15.	Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Anlægsarbejdet vil kunne overholde Odsherred Kommunes retningslinjer for støj og vibrationer.
16.	Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		I driftsfasen vil projektet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer.
17.	Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	x		Der vil kun være emissioner til luften, hvis der etableres en gaskedel som reservelast. Der vil i så fald blive udarbejdet en OML-beregning, som sikrer en korrekt skorstenshøjde. Projektet vil, hvis der etableres skorsten, være omfattet af følgende vejledninger om luftforurening: • Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/1985, "Begrænsning af lugtgener fra virksomheder". • Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2/2001, "Luftvejledningen – Begrænsning af luftforurening fra virksomheder". • Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 20/2016, "Vejledning om B-værdier".

18.	Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Anlægsarbejdet vil overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening.
19.	Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Det samlede projekt vil, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening.
20.	Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener: I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Projektet vil ikke give anledning til støvgener udover almindeligt anlægsarbejde. Når varmemærket er i drift, vil der ikke forekomme aktiviteter, som kan give anledning til støvgener.
21.	Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener: I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Projektet vil ikke give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden. Projektet vil ikke give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i driftsfasen.
22.	Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning, som i aften- og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne: I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Anlægsarbejdet vil foregå i dagtimerne, hvor der ikke er behov for belysning. Der vil ikke blive opsat udendørs lyskilder, som kan oplyse naboarealer eller omgivelserne i aften- og nattetimerne.
23.	Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. BEK nr. 372 af 25/04/2016?		x	Varmepumperne har et lukket kredsløb med kølemiddel (CO ₂ eller glykol). I udbuddet af anlægget vil der blive stillet som forudsætning, at mængden af farlige stoffer ikke må overskride tærskelmængderne, og anlægget vil derfor ikke blive omfattet af risikobekendtgørelsen.

	Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24.	Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Der er udarbejdet ny lokalplan for varmeværket i projektområdet, som ikke er endeligt vedtaget.
25.	Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Der løber beskyttede sten- og jorddiger langs hele projektområdets østlige og sydlige skel. Der er tidligere meddelt dispensation efter museumslovens §29a til gennembrud af diget mod syd i forbindelse med etablering af adgangsvejen til forsyningens oplag af materialer og adgang til grunden. Der vil ikke ske yderligere påvirkning af diget i forbindelse med projektet.
26.	Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	Etableringen af varmeværket vil ikke begrænse anvendelsen af naboarealerne.
27.	Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	Der er ikke udlagt råstofområder eller råstofinteresseområder på matriklen og vil dermed ikke kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder.
28.	Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	Projektet ligger ca. 2 km indlands fra kystnærhedszonen.
29.	Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ Ha og mere end 20 m bredt.)		x	Der er ikke registreret fredskov inden for projektområdet, og projektet forudsætter ikke rydning af anden skov.
30.	Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	Der er ingen rejste fredninger i nærheden af projektområdet.
31.	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Der er en § 3-beskyttet sø på projektområdet. Søens areal er ca. 2.000 m ² , og den er beliggende ca. 65 m fra placeringen af det kommende varmeværk. Der vil ikke blive ledt regnvand eller andet vand til søen, og det vurderes derfor, at projektet ikke vil ændre søens tilstand.

32.	Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	Der er ifølge arealinfo.dk ingen beskyttede arter på projektområdet. Ved en kommunal besigtigelse i 2013 blev der registeret en rødlistet art (Grønbenet rørhøne) i søen (AktivitetsID 711300). Der er ikke efterfølgende registreret yderligere fund.
33.	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Den sydlige del af projektområdet er en del af kulturarvsarealet Gundestrup og blev i 2004 udpeget som kulturarvsareal af national betydning. Kulturarvsarealet består af et inddæmmede fjordområde. Skulle der ske fund, vil Odsherred Varme A/S underrette Museum Vestsjælland. Nærmeste fredede område er en rundhøj (oldtid) beliggende ca. 385 m fra projektområdet (Fredningsnr.: 30236). Projektet vil ikke påvirke rundhøjen.
34.	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 4,8 km nordvest for projektområdet ligger det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Nr. 154; Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Desebjerg og Bollinge Bakke (H135, H244, F94, F99, R18). Området er specielt udpeget for at beskytte kystnaturen, herunder lagunedannelser, kystskrænter, klitter og strandvolde samt de naturtyper, dyr og planter, som er knyttet til disse landskaber. Endvidere er der fokus på områdets betydelige forekomster af overdrev og hede. Beskyttelsen omfatter også områdets meget store forekomster af rigkær samt forekomsten af klokkefrø. Endelig er området udpeget for at beskytte en række trækkende vandfugle og deres rastekområder. På baggrund af afstanden vurderes projektet ikke at påvirke de beskyttede områder.
35.	Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Regnvand fra befæstede flader vil blive ledt til regnvandskloak, mens det fortsat vil nedrive på de ubefæstede arealer.

36.	Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		x	Projektområdet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser, men ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Projektområdet ligger indenfor Asnæs Vandværks indvindingsopland.
37.	Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	Der er ikke konstateret jordforurening på projektområdet, men hovedparten af den del af matrikel 4a1, som ikke udmatrikuleres, er kortlagt på vidensniveau 1 (V1). Projektområdet støder op til det kortlagte område. Projektområdet er områdeklassificeret område.
38.	Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	Projektområdet er ikke udpeget som område med risiko for oversvømmelse ifølge Klimatilpasningsplan for Odsherred Kommune (2014).
39.	Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	Projektområdet er ikke beliggende i et område, der ifølge oversvømmelsesloven er udpeget som risikoområde for oversvømmelse. https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=oversvoem2
40.	Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?		x	Udover varmemærket i Asnæs bliver der sideløbende etableret tilsvarende varmemærker i henholdsvis Fårevejle og Vallekilde samt et ledningstracé. Distancer mellem de 3 varmemærker: Asnæs – Fårevejle, 3,2 km. Asnæs – Vallekilde (ikke endelig fastlagt), cirka 7 km. Fårevejle – Vallekilde (ikke endelig fastlagt), cirka 4 km. På baggrund af distancerne mellem varmemærkerne og dét, at deres individuelle lokale miljøpåvirkning er meget begrænset, vurderes det, at den kumulative effekt ligeledes er begrænset. Det vurderes derfor, at etablering af de 3 varmemærker ikke vil medføre væsentlige indvirkninger på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, kulturarv og menneskers sundhed. Ved siden af varmemærket ligger en industri-virksomhed, som har et støjende anlæg tæt på skel indtil projektområdet.
41.	Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	Projektets forventede miljøpåvirkning er udelukkende lokal og vil dermed ikke kunne berøre nabolande.

42.	En beskrivelse af de tilpasninger ansøger har foretaget af projektet, inden ansøgningen blev indsendt, og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		Der stilles krav til leverandører og håndværkere, om at vejledende grænseværdier skal overholdes.
43.	Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.		
	Dato: 12/5-2023	Bygherre/anmelder:  Dansk Miljørådgivning A/S på vegne af Odsherred Varme A/S.	

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er gråt, kan spørgsmålet ikke besvares med »ja« eller »nej«. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.