



Odsherred Kommune
Nyvej 22
4573 Højby

26. oktober 2026

Tilladelse efter vandløbsloven til restaurering af Højby Sørende

Odsherred Kommune har udarbejdet et restaureringsprojektet, som har til formål at forbedre den økologiske tilstand for smådyrsfauna og fisk i Højby Sørende.

Højby Sørende er et offentligt vandløb på strækningen nedenfor Borrevangsvej st. 0 til udløb i Nyrup Bugt st. 3264.

Projektstrækningen er beliggende nedenfor Klint Strandvej i st. 2915 til 2958 på matr.nr. 3ck og 3b Nyrup By, Højby beliggende Klint Strandvej 29 og 31, 4500 Nykøbing Sj.

Her åbnes en rørlagt strækning i Højby Sørende. Det nye åbne forløb vil blive gravet i et svagt slynget forløb på matr.nr. 3ck Nyrup By, Højby frem til det eksisterende åbne vandløb. Strækningen bliver ca. 62 m og restaureres ved udlægning af sten.

Afgørelse

Odsherred Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens¹ § 6, §17, §37 og § 47 til:

- Åbning af rørlagt strækning st. 2925 til 2958 i Højby Sørende.
- Flytning af vandløbet i st. 2925 til 2958, så vandløbet forløber på matr.nr. 3ck Nyrup By, Højby.
- Flytning og udskiftning af rørlægningen i st. 2915 til 2925 i skel mellem matr.nr. 3b og 3ck Nyrup By, Højby, så røret flyttes ud på matr.nr. 3ck Nyrup By, Højby.
- Udlægning af sten i vandløbet.
- Etablering af 1-2 spange over vandløbet.

Tilladelsen meddeles med følgende vilkår:

1. Den nye åbne strækning i Højby Sørende skal etableres med et svagt slynget forløb.
2. Tilslutningen af den nye vandløbsstrækning til det eksisterende forløb af Højby Sørende skal ske med ca. 45 graders medløb.
3. Røret i st. 2915 til 2925 skal være ø700 mm pvc-rør eller betonrør og flyttes, så vandløbet føres ind på matr.nr. 3ck Nyrup By, Højby.
4. Når det nye vandløb er etableret, skal det sikres at vandet ikke løber til den gamle rørlægning i skel mellem matr.nr. 3b og 3ck Nyrup By, Højby ved at knuse rørindløbet eller opfyld med rørpasta.
5. Brinkerne skal anlægges med anlæg ca. 1:1,5 på venstre side og ca. 1:1 på højre side.
6. Der skal etableres et dobbeltprofil i vandløbets venstre side ca. 50 cm over vandløbets bund (se figur 5).
7. Det nye vandløb skal have en bundbredde på ca. 1,0 m.
8. Der skal etableres en spang i træ over det nye vandløb.
9. Der skal forsat være adgang fra Klint Strandvej til den offentlige sti på matr.nr. 3ck Nyrup By, Højby enten i form af en spang eller ved at vandløbets anlæg på det første stykke laves stejlere.
10. Det eksisterende udløbsbygværk i st. 2958 skal fjernes og der skal fyldes op med overskudsjord fra projektarealet.
11. Der skal udlægges gennemsnitlig 3 sten ø100-500 mm pr. løbende meter på den nye vandløbsstrækning.
12. Der skal som erosionssikring udlægges ca. 100 sten ø100-200 mm i det nye vandløb ved udløb af det nye rør st. 2925-2927.
13. Der skal plantes Klit-Rose på de første ca. 10 m fra Klint Strandvej og ned langs skel mellem matr.nr. 3b og 3ck Klint By, Højby.
14. Der bliver et arbejdsbælte på begge sider af den nye åbne strækning af Højby Sørende. Arbejdsbæltet måler 6 m i bredden og måles fra vandløbets øverste kant. Arbejdsbæltet anvendes ved vandløbsmyndighedens vedligeholdelsesarbejder og tilsyn i vandløbet.
15. Der ændres ikke på placeringen af nuværende skelgrænser i forbindelse med projektet.
16. Under anlægsarbejdet skal maskinføreren kunne fremvise denne tilladelse på forlangende og være bekendt med tilladelsens vilkår.
17. Der skal udarbejdes endelige anlægstegninger som udført med angivelse af placering af det nye rør i st. 2915-2925 og bundkote på røret samt bundkote 5 steder jævnt fordelt i det nye vandløbsforløb.
18. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dags dato.

Tilladelsen kan først udnyttes, og anlægsarbejdet må først påbegyndes, når klagefristen er udløbet og eventuelle klager knyttet til projektet er behandlet af Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. vandløbslovens § 82 stk. 8.

Vandløbsloven

Ifølge vandløbslovensⁱⁱ § 6 må ingen uden vandløbsmyndighedens tilladelse ændre vands naturlige afløb til anden ejendom eller hindre det naturlige afløb af vand fra højere liggende ejendomme.

Ifølge vandløbslovens § 17 må vandløb ikke reguleres uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Ændring af vandløbs skikkelse, herunder forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg er ifølge vandløbslovens § 16 en regulering.

Ifølge vandløbslovens § 37 kan vandløbsmyndigheden beslutte at gennemføre restaureringsforanstaltninger for at forbedre de fysiske forhold i og omkring vandløb.

Ifølge vandløbslovens § 47 må broer, overkørsler og lignende ikke etableres eller ændres uden tilladelse.

Ifølge vandløbslovens § 2 gælder vandløbslovens regler også for grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Da der ved projektet ændres på forløbet og skikkelsen af Højby Sørende, udlægges sten samt etableres bro over vandløbet kræver projektet således tilladelse efter vandløbslovens §6, §17, §37 og §47 fra kommunen, som vandløbsmyndighed.

Forhold til andre myndigheder

Højby Sørende er beskyttet af naturbeskyttelseslovensⁱⁱⁱ § 3, stk. 1. Projektet kræver derfor dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Odsherred Kommunes Naturteam har 12. maj 2026 meddelt dispensation fra naturbeskyttelsesloven til projektet. Dispensationen er vedlagt som bilag 1.

Projektområdet er fredet i medfør af overfredningsnævnets kendelse af 23. maj 1967 om fredning af Nyrup Bugt matr.nr. 3c og 3ck Nyrup By, Højby. Projektet kræver således dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 af Fredningsnævnet før det kan udføres. Der har været afholdt besigtigelse med Fredningsnævnet 7. september 2026. Fredningsnævnet har 24. september 2026 meddelt dispensation til projektet.

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovens^{iv} § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på tlf. 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på jordoggrundvand@odsherred.dk. Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på tlf. 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på tlf. 44 22 71 12.

VVM

Projektet er screenet for sin virkning på miljøet, da regulering af vandløb er omfattet af VVM-bekendtgørelsens^v bilag 2, punkt 10f) *Anlæg af vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet, samt regulering af vandløb, hvilket medfører pligt til VVM-screening*, jf. § 3 stk. 2.

VVM-screeningsafgørelse er meddelt 2. juli 2026.

Baggrund

Højby Sørende Højby, vandområde o5558 er i indsatsprogrammet i Vandområdeplan 2016-2021 (VP2) udpeget til vandløbsrestaurering ved udlægning af groft substrat, udskiftning af bundmateriale, etablering af sandfang og åbning af rørlagte strækninger med efterfølgende hævning af vandløbsbunden.

Der blev i 2020 udarbejdet en forundersøgelse og detailprojektering af vandområdeplansindsatsen i Højby Sørende. Rapporten foreslår udlægning af groft substrat og udskiftning af bundmateriale på strækningen st. 1350-1500 samt udlægning af groft substrat på strækningen st. 1815-2000. Derudover indeholder forundersøgelsesrapporten forslag til åbning af den rørlagte strækning st. 2847-2958, som ligger nedenfor Linesvej og på begge sider af Klint Strandvej.

Odsherred Sportsfiskerforening har i 2024 udlagt groft substrat og udskiftet bundmateriale på strækningen st. 1350-1500 og har i 2021 udlagt groft substrat på strækningen st. 1750-2000. Odsherred Kommune har i 2017 samt 2024 etableret sandfang i st. 1156-1166 og st. 1819-1824.

Der mangler således kun åbning af den rørlagte strækning for at indsatserne i Højby Sørende er udført.

Høring

Projektforslaget har været i 8 ugers offentlig høring i perioden 26. maj til 21. juli 2026 i henhold til bestemmelserne i kapitel 7 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27/06/2016).

Høringssvar

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) bemærker, at projektet desværre kun er på den ene side af Klint Strandvej og at det ville være godt, hvis vandløbsrestaureringen blev videreført hele vejen ud til havet.

Herudover bemærker de, at:

- det ved den fremtidige vandløbsvedligeholdelse er det vigtigt, at der ikke deponeres opgravet materiale lige oven for vandløbskanten.
- at der på arealet findes større bevoksning af Rynket Rose, som bør fjernes inden anlægsarbejdet for at udgå at rodsrud spredes ud i hele projektområdet.
- At gamle betonrør og udløbsbygværket bør fjernes fra projektområdet.
- At der findes masser af markfirben i nærområdet og at projektet vil være til gavn for denne art.

Vandløbsmyndighedens bemærkninger

Vi fjerner bevoksningen af rynket rose i arbejdsområdet og vil være opmærksom på at det ikke spirer op i projektområdet efterfølgende.

Udløbsbygværket fjernes og køres bort. Det eksisterende betonrør graves ikke op. Beton er et naturmateriale. Det vil være unødvendigt forbrug af ressourcer at grave dem op og køre dem bort.

Høringssvar

Odsherred Sportsfiskerforening (OSF) bemærker at de er meget positive over for den foreslåede åbning af Højby Sørende, da de tror, det vil gavne både naturen og lokalsamfundet. De vil gerne

bidrage aktivt til projektet og kan stille mandskab og værktøj til rådighed for udlægning af sten på projektstrækningen.

Projektets parter

Bygherre:

Odsherred Kommune, Natur og Miljø, Nyvej 22, 4573 Højby.

Kontaktperson: Vandløbsmedarbejder Gry Annika Jensen, graje@odsherred.dk

Berørte parter:

Adresse	Matr.nr.
Klint Strandvej 31, 4500 Nykøbing Sj	3b, Nyrup By, Højby

Projektbeskrivelse

Højby Sørende, vandområde 05558 har miljømålet "god økologisk tilstand", men tilstanden er vurderet til "moderat økologisk tilstand" baseret på målinger af smådyrsfaunaen. Der er ifølge statens MiljøGIS ikke data for vandplanter, fisk, alger eller miljøfarlige forurenende stoffer.

Højby Sørende har ikke en fiskemålsætning.

Formålet med restaureringsprojektet er at forbedre den økologiske tilstand for smådyrsfauna og fisk. Odsherred Kommune har registreret gydegravninger i vandløbet på strækningen i skoven st. 1850-2000, hvor Odsherred Sportsforening i 2021 udlagde gydebanker.

Ved at åbne en del af den rørlagte strækning bliver passagen for smådyr og fisk forbedret.

Projektstrækning i Højby Sørende

Højby Sørende er rørlagt 111 m på strækningen fra Linesvej st. 2847 til station 2958 nedenfor Klint Strandvej. Et oversigtskort over Højby Sørende ses i figur 1.

Odsherred Kommune ønsker at åbne det rørlagte vandløb nedenfor Klint Strandvej på matr.nr. 3ck Nyrup By, Højby, som Kommunen ejer.

Projektstrækningen ligger i station 2915 til 2968.



Figur 1 – Den rørlagte strækning i Højby Sørende er markeret med rødt.

Den rørlagte strækning er anlagt med rør $\varnothing 700$ mm og ligger med et fald på 0,5 promille.

Stationering	Bundkote (m)	Terræn (m)
2847	1,65	4,0
2958	1,59	3,0

Rørlægningen nedenfor Klint Strandvej ligger i station 2915 til 2958. Her ligger terrænet over rørlægningen i kote 5,0 faldende til 3,25 m.

Odsherred Kommune antager at røret ligger med jævnt fald. Derved ligger røret i kote 1,61 m i station 2915.

Den øverste del af rørlægningen forløber tæt på huset på Klint Strandvej 31. Rørlægningen ligger mellem huset og stien. Se figur 2.



Figur 2 – Terræn ved rørlagt strækning umiddelbart nedenfor Klint Strandvej. Røret ligger mellem huset og stien.

Røret ligger 3,4 m under terræn ved projektstrækningens start. Afstanden til huset på Klint Strandvej 31 er 5 m. Vandløbets bredde med skråninger vil blive 8,5-12 m med henholdsvis anlæg 1:1 og 1:1,5. Der er således ikke plads til at åbne vandløbet i det nuværende rørlagte vandløbstracé.

Derfor flyttes vandløbet ved at der anlægges en ny 10 m rørledning på den første del af projektstrækningen, som fører vandløbet væk fra huset og ud på kommunens areal, matr.nr. 3ck.

Projektstrækningen starter ca. 2 m nord for Klint Strandvej.

I forlængelse af det nuværende rør under Klint Strandvej lægges 10 m nyt $\varnothing 700$ mm pvc rør i nordvestlig retning – ud på kommunens areal. Se figur 4.

Det eksisterende rør fjernes ikke, men lukkes ved knusning eller opfyld med rørpasta, når det nye vandløb er etableret.

Afgravning af terræn

Der hvor den nye åbne vandløbsstrækning skal starte, ligger terrænet unaturlig højt. Se figur 3.



Figur 3 - Højt terræn på kommunens areal. Til højre på billedet ses lavningen over den nuværende rørlægning.

Arealet udgør ca. 200 m² med højeste punkt i kote 5,75 m. Da vandløbets bundkote er 1,6 m, vil vandløbet her således ligge 4,15 m under terræn.

På dette areal graves jord af, så terrænet kommer ned i kote 4,25 m.

Det betyder, at vandløbet på de første ca. 25 m kan anlægges med en bundkote ca. 2,65 m under terræn. På de sidste ca. 27 m falder terrænet til 3,0 m, så vandløbets bundkote vil her ligge 2,65 til 1,4 m under terræn.


Gravning af nyt vandløbsforløb

Vandløbet graves i et svagt slynget forløb frem til udløb i det nuværende åbne forløb af Højby Sørende.

På de første 2 m nedenfor det nye rør udlægges 0,25 m³ sten i størrelse 10-20 cm i vandløbet til sikring af vandløbet mod erosion.

Tilslutningen af det nye vandløb til Højby Sørende vil blive ca. 10 m nedenfor det nuværende udløbsbygværk. Det nye vandløb tilsluttes med ca. 45 graders medløb.


På figur 4 ses forslag til forløb af den nye vandløbsstrækning. Strækningen bliver ca. 62 m og vandløbet bliver ca. 8 m længere end den nuværende strækning.

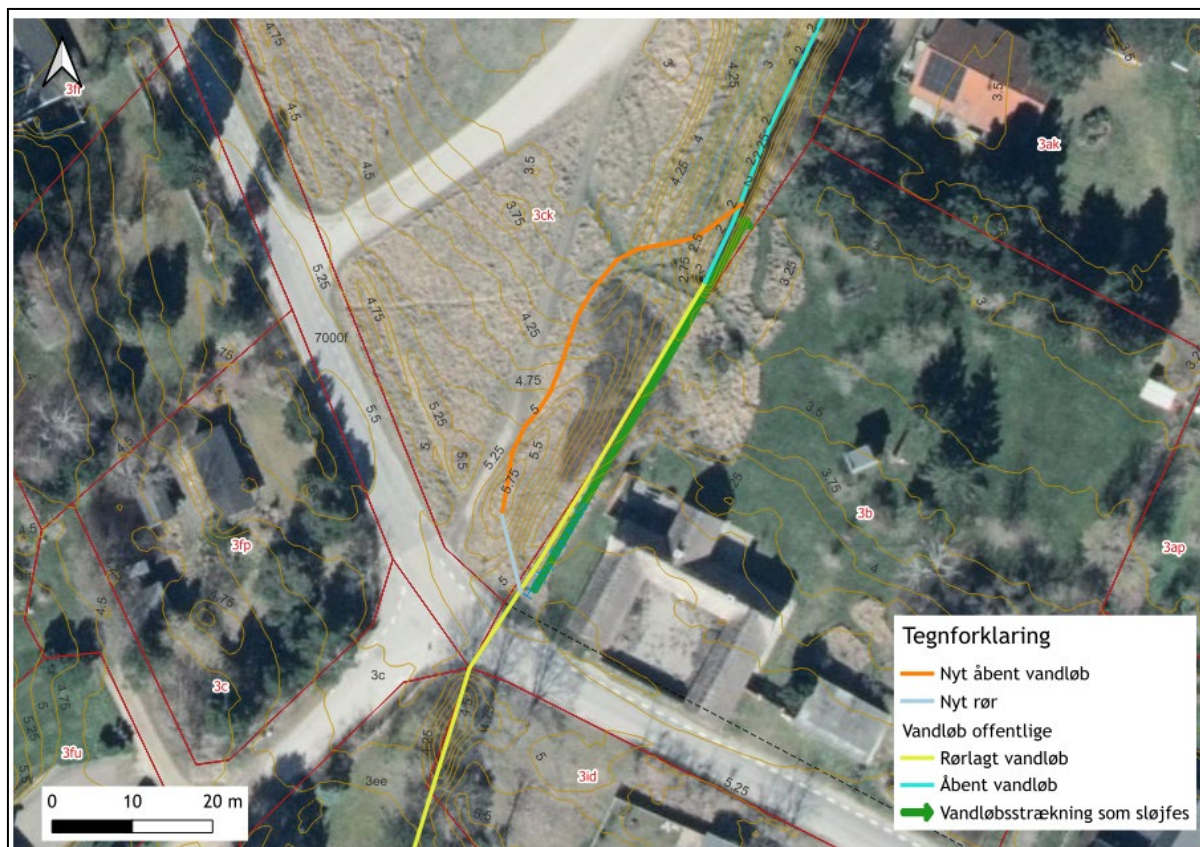

Figur 4 – Forslag til nyt forløb af Højby Sørende samt eksisterende forløb.

Brinkerne anlægges med anlæg ca. 1:1,5 til på venstre side og ca. 1:1 på højre side. Det betyder, at der bliver 4-11 m fra kronekant til kronekant – bredest, hvor vandløbets bund ligger dybest under terræn.

For at gøre vandløbet mere tilgængeligt graves af skråningen i vandløbets venstre side. Der etableres derved et plateau på 50-75 cm's bredde i skråningen langs vandløbet ca. 50 cm over vandløbets bund. Se figur 5.

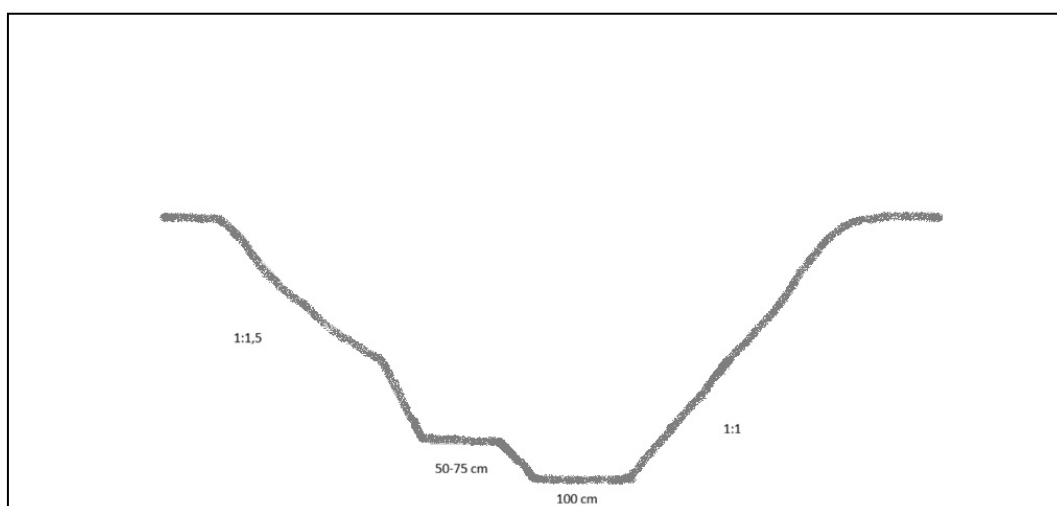

Figur 5 – Nyt vandløbsprofil.

På figur 6 ses det nye vandløbsforløb og arealet som medgår til vandløbets skråninger. Det er forudsat at der graves af terrænet, så terrænet ikke er højere end kote 4,25 m.



Figur 6 – Omtrentligt areal med vandløb og skråninger ved afgravning til kote 4,25

Som det fremgår af figur 6, ligger en del af den nuværende sti på matr.nr. 3ck indenfor det nye vandløbsprofil. Vandløbet vil blive etableret, så der fortsat er adgang fra Klint Strandvej til stien. Enten i form af en spang eller ved at vandløbets anlæg på det første stykke laves stejlere. Stien vil få et nyt forløb langs vandløbet.

Det eksisterende vandløb har en bundbredde på 0,8 m. Det nye vandløb anlægges med en bundbredde på 1,0 m og strømrrende på 0,6 m, så der bliver plads til sten og vandplanter.

Ny vandløbsstrækning

Stationering	Bundkote (m)	Bundbredde/ diameter	Strømrrende (m)
2913	1,61	ø700 mm	
2915	1,61	Ø700 mm	
2925	1,61	1,0 m	0,6
2950	1,57	1,0 m	0,6
2969 (ny 2977)	1,53	0,8 m	0,5

Klint Strandvej ligger i st. 2904-2913. Faldet på den nye åbne strækning bliver ca. 1,5 promille.

Jordhåndtering

Afgravning af bakke til kote 4,25 m giver ca. 200 m³ jord.

Gravning af vandløb ca. 600 m³. Derved bliver der i alt ca. 800 m³ jord.

Overskudsjord fra projektområdet udlægges på matr.nr. 3b og 3ck Nyrup By, Højby. Se figur 7.

- Lavningen over den nuværende rørlagte strækning fyldes op med overskudsjord, så terrænet kommer op i kote ca. 4,0-4,75 m.
- På matr.nr. 3b Nyrup By, Højby nord for husets terrasse udlægges jord, så terrænet hælder jævnt.
- Der udlægges jord på matr.nr. 3ck langs den nuværende vold langs p-pladsens østlige side.
- Hullet som opstår ved at udløbsbygværket fjernes og vandløbet frem til det nye vandløbs udløb i Højby Sørende, fyldes op med jord. Græstørv og evt. muldjord eller ler skal placeres nederst i vandløbsstrækningen og der fyldes sandjord ovenpå.
- Arealet mellem stien og indkørslen til p-pladsen forhøjes med opgravet sand fra projektarealet. Der må udelukkende placeres næringsfattig sandjord her. Der etableres en sydvendt skråning for at forbedre vilkårene for markfirben. Forhøjningen vil ikke overstige kote 5,25 m, som de højeste dele af det nuværende terræn langs Klint Strandvej ligger i.

Lokalitet	Nuværende terrænkote	Ny terrænkote	Volumen m ³
Lavning skel mellem 3b og 3ck	3,0-4,25	4,0-4,75	125
Nedenfor terrasse 3b	4,25-3,4	4,25-4	20
Vold p-plads 3ck	3,0-3,25	3,5-4,0	250
Udløbsbygværk 3b og 3ck		3,5	80
Areal ml sti og indkørsel p-plads 3ck	3,25-5,0	5,0-5,25	325
I alt			800



Figur 7 – Der udlægges jord/sand i de lilla områder.

Eventuelt overskydende jord køres bort i henhold til reglerne om jordflytning.

Da der flyttes jord fra matr.nr. 3ck til matr.nr. 3b Nyrup By, Højby, udtages jordprøver efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen, "Bekendtgørelse nr. 1452 af 7/12 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord".

Bro

Der etableres en gangbro på matr.nr. 3ck Nyrup By, Højby over det nye vandløb, der hvor det krydser den eksisterende sti fra matr.nr. 3b Nyrup By, Højby. Broen etableres som en spang af træ. Vandløbet bliver ca. 6 m bredt fra kronekant til kronekant ved stien.

Det eksisterende udløbsbygværk fjernes og køres væk.

Der skal fortsat være adgang fra Klint Strandvej til den offentlige sti på kommunens areal. Enten i form af en spang over vejgrøften eller ved at det nye vandløbs anlæg på det første stykke laves stejle, så man kan passere ved siden af.



Figur 8 – Eksisterende udløbsbygværk.

Sten

Der udlægges gennemsnitlig 3 sten Ø100-500 mm pr. løbende meter i vandløbet. I alt 5 m³. Stenene udlægges med "tilfældig" placering i vandløbet.

Fordelingen af stenene bliver cirka:

- 60% - Størrelse som kokosnødder
- 30% - Størrelse som fodbolde
- 10% - Størrelse som badebolde

Der placeres derudover ca. 100 sten Ø100-150 mm på vandløbsbunden ved udløb af nyt rør st. 2925-2927 (ca. 0,25 m³).

Skel

Der ændres ikke på placeringen af de nuværende skelgrænser. Det betyder at det nye vandløb vil forløbe på matr.nr. 3ck Nyrup By, Højby.

Beplantning

På matr.nr. 3b tæt på skel til matr.nr. 3ck plantes Klit-Rose på de første ca. 10 m fra Klint Strandvej og ned langs skel.

Arbejdsbælte

Langs det offentlige vandløb Højby Sørende er der fastsat et arbejdsbælte, som kommunen anvender ved vedligeholdelse og tilsyn af vandløbet.

På åbne vandløbsstrækninger er arbejdsbæltet 6 m bredt målt fra vandløbets øverste kant på hver side af vandløbet. På rørlagte strækninger er arbejdsbæltet 2 m på hver side af rørets midte.

Der vil blive arbejdsbælte på 6 m's bredde ved den nye åbne vandløbsstrækning samt 2 m på hver side af det nye rørs midte.

Tidsplan

Projektet forventes udført i foråret eller sommeren 2027.

Økonomi

Udgifter til projektet afholdes af Odsherred Kommune.

Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet

Vedligeholdelsen af det offentlige vandløb Højby Sørende inklusive den nye vandløbsstrækning udføres af Odsherred Kommune.

På den nye vandløbsstrækning udføres 1 årlig grødeskæring i perioden 1. august til 15. oktober. Strømrønde bredden i den nye vandløbsstrækning er 0,6 m. Grødeskæringen skal så vidt muligt udføres, så grøden skæres i vandløbets naturlige strømrønde.

Grødeskæringen skal normalt udføres manuelt med le eller motoriserede håndredskaber.

Annoncering

Tilladelsen er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/afgoerelser>

Vurdering af påvirkning af vandløbet og afvandingen

Det er ikke muligt at hæve vandløbsbunden i vandløbet uden at hæve den nuværende rørlægning fra Linesvej til Klint Strandvej. Da sommerhusområdet ved Skippervej opstrøms Linesvej er vandlidende, anser Odsherred Kommune ikke bundhævning som en mulighed.

Bundkoten ved start af den nye vandløbsstrækning vil således være den samme, som rørets nuværende bundkote. Der er kun 2 cm's fald på den nuværende rørlagte strækning gennem projektområdet. Nedenfor projektområdet er faldet i Højby Sørende større.

Ved at etablere den nye vandløbsstrækning, så den har udløb i Højby Sørende ca. 10 m nedstrøms det nuværende udløbsbygværk bliver faldet 8 cm forudsat at den nuværende rørlægning ligger med jævnt fald.

Det nye svagt slyngede vandløb bliver 8 m længere end det nuværende lige forløb. Faldet på den nye strækning bliver ca. 1,5 promille.

Afgravning af terræn og etablering af dobbeltprofil får ingen direkte betydning for vandløbets

vandføringsevne, men bidrager til at mindske sandtilførslen til vandløbet. På den måde har disse tiltag indirekte positiv effekt på vandføringsevnen.

Vurdering af påvirkning af beskyttet natur (§ 3^{vi}-områder)

Projektet berører ikke områder med beskyttet natur. Projektområdet ligger på sydøst siden af indkørslen til p-pladsen på matr.nr. 3ck Nyrup By, Højby. Arealet umiddelbart på den modsatte side af indkørslen er beskyttet overdrev.

Højby Sørende er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der er meddelt dispensation fra naturbeskyttelsesloven til projektet.

Ved gennemførsel af projektet bliver 43 meter rørlagt vandløb erstattet af 52 meter åbent vandløb. Der sløjfes 10 meter af den nuværende åbne vandløbsstrækning for at få mere fald på den nye vandløbsstrækning.

Formålet med restaureringsprojektet er at forbedre den økologiske tilstand for smådyrsfauna og fisk. Ved at åbne den rørlagte strækning vil de fysiske forhold i vandløbet forbedres og give mulighed for at der kan leve smådyr og fisk.

Vurdering af Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Arealet indgår ikke i et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område område nr. 262 Annebjerg Skov og Ulkerup Skov ligger i en afstand på 5 km. Det er kommunens vurdering, at vandløbsprojektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke dette eller andre Natura 2000-område væsentligt eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Vurderingen begrundes med projektets karakter, som har til formål at forbedre de fysiske forhold i et beskyttet vandløb og projektet omfang samt den store afstand til Natura 2000 områderne.

I Odsherred Kommune findes følgende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV:

Ni arter af flagermus (brun langøre, brunflagermus, dværgflagermus, frynseflagermus, pipistrelflagermus, skimmelflagermus, sydflagermus, troldflagermus og vandflagermus), odder, markfirben, tre paddearter (spidssnudet frø, stor vandsalamander og løvfrø (den sidste indført i nyere tid)), grøn mosaikguldsmed, natlyssværmer og Mygblomst.

Kommunen vurderer, at det umiddelbart kan udelukkes, at projektområdet kan være levested for Mygblomst, grøn mosaikguldsmed, løvfrø og odder, da disse arter kun er fundet meget langt fra matriklen eller stiller meget specifikke krav til levestedet, som ikke er opfyldt her.

Natlyssværmer er en art, der er indvandret til Danmark fra syd, første fund i landet er fra 2005. Efter de første fund på Lolland-Falster har den nu bredt sig, så den findes udbredt også på Sjælland og Fyn. Det første fund i Odsherred Kommune blev gjort i 2022 på Vej 6 i Jyderup Lyng cirka 11,8 km sydvest for projektområdet, det drejede sig om en voksen, der blev fundet ved lyslokning efter natsommerfugle. I 2024 blev der fundet larver i Asnæs og Højby, sidstnævnte 4 km fra projektområdet. Arten er fortsat under udbredelse og forventes at tiltage i hyppighed i de kommende år. Den yngler oftest på varme, tørre steder, men kan også leve på mere fugtige

lokaliteter. Det kan ikke udelukkes, at den har yngleforekomster i eller nær projektområdet, men kommunen vurderer, at projektet ikke vil kunne forringe området som levested for arten.

Flagermus yngler og raster i gamle træer med hulheder eller i bygninger, hvor der er adgangshuller. Nogle arter bruger kun bygninger, nogle kun træer og nogle kan benytte begge dele. Mange arter overvintrer i bygninger, miner eller brønde, hvor der er frostfrit om vinteren fx i udhuse, hvor der er en varmekilde fx et gammelt fyr eller bygninger, som er sammenbygget med beboelse. Her kan de gemme sig i isoleringen og derved være næsten umulige at se, når de er i dvale. Da der i forbindelse med projektet ikke fældes gamle træer med hulheder eller nedrives bygninger, som er egnede som yngle- eller rasteområde for flagermus, vurderer kommunen, at det kan udelukkes, at projektet vil påvirke flagermus negativt.

Spidssnudet frø og stor vandsalamander findes i alle dele af kommunen på egnede lokaliteter. De to paddearter yngler begge i søer og vandhuller, og vandkvaliteten er af stor betydning for udviklingen af ynglen. Uden for yngletiden har padderne rasteområde på land omkring vandhullerne, spidssnudet frø kan også overvinde i strømmende vand.

Det kan ikke udelukkes, at spidssnudet frø og stor vandsalamander ville kunne anvende projektområdet som en del af et rasteområde, Der er i 2015 registreret spidssnudet frø i flere søer og moseområder i ca. 600 meters afstand fra projektområdet og i et vandhul 400 meter fra projektområdet er der registreret en ubestemt art af brune frøer som ligeledes kan være spidssnudet frø. Stor vandsalamander er i 2015 registreret i en sø ca. 900 meter sydvest for projektområdet. Derudover er der flere vandhuller ned til 145 meter fra projektområdet, som potentielt kan være yngleområde for spidssnudet frø og stor vandsalamander. Hovedparten af spidssnudet frø vil sprede sig mellem 100 og 700 meter fra ynglehullerne, nogle kan dog flytte sig op til 1-2 km især hvis de ikke støder på et velegnet sommerhabitat. Projektområdet ligger derved inden for den normale vandringsafstand mellem yngleområder og rasteområder for spidssnudet frø. Stor vandsalamander bruger fortrinsvis arealer inden for ca. 250 meter fra yngledammen, men kan bevæge sig betydeligt længere væk. Projektområdet ligger derved uden for den normale vandringsafstand fra kendte yngleområder for stor vandsalamander, men de potentielle yngleområder nær projektområdet er inden for artens normale vandringsafstand. Kommunen vurderer at projektet ikke vil kunne påvirke eventuelle spidssnudet frø eller stor vandsalamander negativt men at det evt. kan have en svag positiv påvirkning af spidssnudet frø, som kan overvinde i vandløb. Omgivelserne i tilknytning til det åbne vandløb kan desuden være et fourageringsområde for spidssnudet frø.

Markfirben findes i alle dele af kommunen på egnede lokaliteter som fx overdrev og kystskrænter. Markfirben lever på lysåbne arealer med lav vegetation, men har også behov for områder med højere vegetation til skjul. De yngler i løs jord/sand på de lysåbne arealer.

Markfirben er kendt fra området, hvor de er registreret på stenene omkring parkeringspladsen.

Ved kommunens besigtigelse den 24. marts 2026 har Naturteamet konstateret at projektområdet er domineret af høje græsser. Der er ingen bar jord i projektområdet og jordbunden er skygget af ophobet førne. Kommunen vurderer på den baggrund at projektområdet er uegnet som yngleområde for markfirben. Det kan ikke udelukkes at projektområdet udgør en del af et rasteområde for arten, men det er kommunens vurdering at projektet ikke vil forringe området

som et rasteområde. Ved udlægning af små bakker af sandjord på de græsdominerede flader kan der til gengæld etableres nye yngleområder og rasteområder i bedre kvalitet end de eksisterende potentielle rasteområder. Særligt de sydvendte skrånninger kan blive værdifulde yngleområder for arten. For at sikre at jordflytningen har positive konsekvenser for markfirben som anvender området som rasteområde har kommunen stillet vilkår om at der udelukkende må placeres næringsfattig sandjord i området mellem trampestien og adgangsvejen til parkeringspladsen. Græstørv og evt. muldjord eller ler skal placeres nederst i vandløbsstrækningen der nedlægges eller køres væk fra området.

Samlet konklusion

Samlet set vurderer kommunen derfor, at det kan udelukkes, at projektet vil kunne ødelægge plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV eller skade levesteder for dyrearter omfattet af samme.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger også på www.borger.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt.

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævneshuset. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogveskigheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du kontakte Miljø- og Fødevarerklagenævnet på 72 40 56 00.

I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det på 59 66 66 66.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelsen er rettet til.

- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis der ikke indkommer klager indenfor klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen

ⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 927 af 28. juni 2024

^{iv} Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

^v Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023.

^{vi} Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 927 af 28. juni 2024

Kopi til

Ejere af Klint Strandvej 31, 4500 Nykøbing Sj (matr.nr. 3b Nyrup By, Højby)

Ejere af Klint Strandvej 80A, 4500 Nykøbing Sj.

Ejere af Linesvej 1, 4500 Nykøbing Sj.

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, hg@eco-forum.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

DOF Odsherred, odsherred@dof.dk

Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, nbu@botaniskforening.dk

Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Friluftsrådet, lokalraad@friluftsradet.dk

Friluftsrådet, Odsherred, odsherred@friluftsradet.dk

Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk

Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk

Naturstyrelsen Midtsjælland, msj@nst.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk;

nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk; tha@sportsfiskerforbundet.dk

Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com

Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk