



§ 16 A MILJØGODKENDELSE

SVINEBRUG - HØVEVEJ 51, 4540 FÅREVEJLE



MILJØTEAM

DATO: 18. JUNI 2025

SAGSNUMMER: 09.17.19-P19-20-2

Denne godkendelse er udarbejdet af:

Odsherred Kommune

Nyvej 22

4573 Højby

Telefon 59 66 66 66

E-mail kommune@odsherred.dk

Web www.odsherred.dk

Sag nr.: 09.17.19-P19-20-2

Vedr. BFE nr.: 9292441

Dato: 18. juni 2025

Sagsbehandler: LOHSR

Kontakt:

Center for Erhverv, Teknik og Kultur

Team Miljø

E-mail miljoe@odsherred.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	INDLEDNING.....	4
	IKKE TEKNISK RESUMÉ.....	4
	DATABLAD.....	7
2	AFGØRELSE.....	8
3	VILKÅR FOR GODKENDELSE.....	10
	GENERELLE FORHOLD.....	10
	LOKALISERING.....	10
	LANDSKABELIGE VÆRDIER.....	11
	HUSDYRPRODUKTION OG STALDANLÆG.....	11
	GØDNINGOPBEVARINGSANLÆG.....	12
	GENER: LUGT, STØJ, STØV, LYS OG FLUER.....	12
	FORURENING.....	15
	BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT).....	16
4	VURDERING - STALDANLÆG M.V.....	19
	KORT BESKRIVELSE.....	19
	LOKALISERING OG PLANMÆSSIGE FORHOLD.....	21
	PRODUKTION, STALDANLÆG OG DRIFT.....	26
	GØDNINGSPRODUKTION OG OPBEVARINGSKAPACITET.....	30
	GENER FRA HUSDYRBRUGET.....	32
	FORURENING FRA HUSDYRBRUGET.....	38
	BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT).....	50
	EGENKONTROL OG DOKUMENTATION.....	53
	ALTERNATIVE LØSNINGER OG 0-ALTERNATIV.....	53
5	SAMMENFATNING.....	54
6	OFFENTLIGHED OG HØRING.....	55
7	KLAGEVEJLEDNING.....	57
8	KOPI AF AFGØRELSEN.....	58
9	BILAG.....	59

1 INDLEDNING

IKKE TEKNISK RESUMÉ

Ansøgning

Der er ansøgt om § 16 a miljøgodkendelse til udvidelse af den eksisterende smågriseproduktion på Høvevej 51, 4540 Fårevejle. Husdyrbruget producerer i dag på baggrund af Vestsjællands Amts afgørelse om ikke VVM-pligt af 14. november 2006, samt Odsherred Kommunes afgørelser om hhv. skift i dyretype af 2. maj 2012 og etablering af gyllebeholder af 21. september 2023. Den tilladte produktion i nudrift er 178 årssøer samt produktion af 30.000 smågrise (7,3-32 kg) om året.

Husdyrbruget fik en § 12 miljøgodkendelse den 7. september 2017, hvor der blev godkendt en udvidelse af produktionen til 90.000 smågrise og 6800 slagtesvin. I forbindelse med udvidelsen skulle der etableres en ny smågrisestald og to nye gylleholdere. Udvidelsen, der blev godkendt i 2017, er ikke gennemført og miljøgodkendelsen er nu bortfaldet, idet den ikke er udnyttet inden for seks år fra afgørelsestidspunktet. Det projekt, der ansøges om nu, svarer til det, der blev miljøgodkendt i 2017.

Det ansøgte projekt omfatter den eksisterende sostald og den eksisterende smågrisestald, samt to eksisterende gylleholdere. Der er ansøgt om en ny smågrisestald og en ny gyllebeholder. Udvidelsen af husdyrbruget medfører krav om miljøgodkendelse. Det betyder, at hele husdyrbruget skal vurderes efter principperne i ny husdyrregulering, hvor det er produktionsarealet - og ikke dyreholdets størrelse - der skal have en godkendelse.

Den nye miljøgodkendelse sætter ingen grænse for den maksimale årsproduktion med hensyn til antallet af dyr. Produktionen reguleres ud fra produktionsarealets størrelse. Der er ansøgt om miljøgodkendelse til et produktionsareal på i alt 5.312 m².

Godkendelse

Der meddeles godkendelse på vilkår til det ansøgte projekt.

Projektet er omfattet af husdyrbrugloven og Odsherred Kommune har vurderet projektet i forhold til miljøpåvirkningen af omgivelserne. Resultatet af de væsentligste miljøpåvirkninger er opsummeret herunder.

Dispensation

Der meddeles dispensation i henhold til husdyrbruglovens § 9, stk. 3 til den nye smågrisestalds placering i forhold til afstandskravet til dræn. Der er fastsat vilkår om at smågrisestalden skal placeres minimum 5 meter fra drænledningen og at drænledninger skal lægges i tætte rør, hvor afstandskravet på 15 meter ikke kan overholdes.

Landskabelige værdier

Det ansøgte projekt bliver indpasset i landskabet med hensyn til placering, farver og materialer. Kommunen har ved vurderingen lagt vægt på, at anlægget ikke bliver dominerende i landskabet eller bryder indkiggene til Esterhøj eller Høve Mølle. Der er stillet en række vilkår til placering og udformning af de ansøgte anlæg for at fastholde forudsætningerne for landskabsvurderingen.

Det ansøgte projekt vil ikke medføre væsentlig påvirkning af de landskabelige værdier i området.

Lugt, støj, rystelser, støv, lys og fluer

Der er beregnet lugtgenafstande for det ansøgte projekt i henhold til husdyrbruglovens beskyttelsesniveau. Beregningerne viser, at de lovbestemte genekriterier er overholdt i forhold til nærmeste byzone- og sommerhusområde, samlet bebyggelse og beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt.

Projektet vil medføre ca. 692 transporter til og fra husdyrbruget om året. I nudrift er antallet af transporter 434. Stigningen i antallet af transporter skyldes primært flere transporter med husdyrgødning. Transporterne med husdyrgødning er sæsonbetinget, mens levering/afhentning af smågrise/slagtesvin sker 1 gang ugentligt. Ind- og udkørsel fra husdyrbruget vurderes at kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende, idet den nærmeste nabobeboelse ligger i en afstand af ca. 200 meter fra husdyrbrugets adgangsveje.

Det ansøgte projekt forventes ikke at medføre væsentlige gener for de omboende i form af lugt, støj, rystelser, støv, lys eller fluer.

Ammoniak

Der er beregnet en samlet emission af ammoniak fra staldanlæg og gødningslagre ved den ansøgte produktion på 4.299 kg NH₃-N/år. Produktionen medfører en ammoniakemission, der er ca. 2.448 kg NH₃-N/år større end i nudrift og 2.636 kg NH₃-N/år større end i 8 årsdrift. Ammoniakemissionen fra det ansøgte projekt vil ikke medføre væsentlig påvirkning af ammoniakfølsomme naturområder.

Natura 2000

Det nærmeste Natura 2000-område i forhold til husdyrbrugets anlæg er N154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke. Området indeholder to habitatområder: H135 Sejerø Bugt og Saltbæk Vig og H244 Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke, to fuglebeskyttelsesområder: F94 Sejerø Bugt og Nekselø og F99 Saltbæk Vig, samt Ramsarområde: R18 Sejerø Bugt, Nekselø Bugt og Saltbæk Vig. Natura 2000 området er beliggende ca. 1,3 km vest og 2,0 km nord for husdyrbrugets anlæg. Det ansøgte projekt vil ikke medføre væsentlig påvirkning af naturtyper i Natura 2000-området.

Bilag IV arter

Følgende arter kan forekomme i området: vandflagermus, brunflagermus, langøret flagermus, sydflagermus, skimmelflagermus, dværgflagermus, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø. Det ansøgte projekt vil ikke beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

BAT (bedste tilgængelige teknik) - ansøgt drift

Det ansøgte projekt overholder husdyrbruglovens krav om anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) med hensyn til ammoniakemission. Det vejledende BAT-emissionskrav for ammoniak i det ansøgte projekt er beregnet til 4.535 kg NH₃-N/år.

I det ansøgte projekt indgår følgende teknologier, der reducerer ammoniaktabet fra stalde og opbevaringsanlæg:

- Gyllekøling i denne eksisterende smågrisestald
- Fast overdækning af eksisterende gyllebeholder (teltoverdækning)

Ammoniakfordampningen fra stalde og gødningsopbevaringsanlæg i det ansøgte projekt er med den anvendte teknologi beregnet til 4.299 kg NH₃-N/år. Ammoniakfordampningen fra det ansøgte projekt er således 236 kg NH₃-N/år mindre end det vejledende BAT-emissionskrav for ammoniak.

BAT (bedste tilgængelige teknik) - nudrift

BAT-emissionskravet for ammoniak er også overholdt for den eksisterende produktion, hvis det ansøgte projekt ikke gennemføres. Det vejledende BAT-emissionskrav for ammoniak i nudrift er beregnet 2.538 kg NH₃-N.

I nudrift indgår følgende teknologier, der reducerer ammoniaktabet fra stalde og opbevaringsanlæg:

- Gyllekøling i denne eksisterende smågrisestald
- Fast overdækning af eksisterende gyllebeholder (teltoverdækning)

Ammoniakfordampningen fra stalde og gødningsopbevaringsanlæg i nudrift er med den anvendte teknologi beregnet til 2.349 kg NH₃-N/år. Ammoniakfordampningen i nudriften er således 188 kg NH₃-N/år mindre end det beregnede BAT-emissionskrav for ammoniak.

Odsherred Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse ammoniakfordampningen fra husdyrbrugets anlæg.

DATABLAD

BFE nummer: 9292441 (Høvevej 51, 4540 Fårevejle)

CVR-nummer: 35937552

CHR-nr.: 93882

Ansøger: Rasmus Poulsen
Høvevej 51
4540 Fårevejle
Mobil: 2982 3316

Ejer af ejendommen: Rasmus Poulsen
Høvevej 51
4540 Fårevejle
Mobil: 2982 3316

Kontaktperson: Rasmus Poulsen
Høvevej 51
4540 Fårevejle
Mobil: 2982 1316

E-mail: poulsenis@hotmail.com

Konsulent: Gråkjær Landbrug A/S
v/Nina Gamby
Fabersvej 15
7500 Holstebro
Mobil: 2485 7356
E-mail: ng@graakjaer.dk

Tilsynsmyndighed: Odsherred Kommune
Nyvej 22
4573 Højby
Tlf. 5966 6666

Vigtige datoer: **Godkendelsen meddeles og offentliggøres:**
18. juni 2025

Klagefristen udløber:
16. juli 2025

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet
Inden: 18. juni 2031 (6 år)

2 AFGØRELSE

Godkendelse

Odsherred Kommune meddeler hermed godkendelse til udvidelse af husdyrproduktionen, samt etablering af ny smågrisestald og ny gyllebeholder på ejendommen beliggende Høvevej 51, 4540 Fårevejle (CVR nr. 35937552). Projektet omfatter følgende bygninger:

- Eksisterende svinestald (BBR bygningsnr. 4, bygningsareal: 398 m²)
- Eksisterende svinestald (BBR bygningsnr. 7, bygningsareal: 624 m²)
- Eksisterende svinestald (BBR bygningsnr. 8, bygningsareal: 2.447 m²)
- Ny smågrisestald (bygningsareal: 3.335 m²)

Produktionsarealer

Der meddeles godkendelse til følgende produktionsarealer i husdyrbrugets stalde:

Eks. Sostald (BBR4 og BBR7):

- 712 m² - Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv

Eks. Smågrisestald (BBR8):

- 1.800 m² - Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv

Ny smågrisestald:

- 2.800 m² - Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv

Der meddeles godkendelse til et samlet produktionsareal på 5.312 m² i staldene.

Gødningsopbevaringsanlæg (overfladeareal)

Der meddeles godkendelse til følgende gødningsopbevaringsanlæg (overfladeareal)

- 256 m² - eksisterende gyllebeholder (1.100 m³)
- 942 m² - eksisterende gyllebeholder (4.300 m³)
- 954 m² - ny gyllebeholder (4.300 m³)

Der meddeles godkendelse til et samlet overfladeareal på 2.152 m² på gyllebeholderne jf. ovenstående.

Vilkår

Godkendelsen meddeles på en række vilkår, der fremgår af næste afsnit.

Det er Odsherred Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Odsherred Kommune har endvidere vurderet, at projektet ikke vil gøre skade på de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for nærmeste Natura 2000 område og at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- og rastemråder for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Godkendelsen meddeles i henhold til § 16 a, stk. 1 i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. jf. lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 (husdyrbrugloven).

Dispensation

Der meddeles dispensation i henhold til husdyrbruglovens § 9, stk. 3 til den nye smågrisestalds placering i forhold til afstandskravet til dræn. Der er fastsat vilkår om, at smågrisestalden skal placeres minimum 5 meter fra drænledningen og, at drænledninger skal lægges i tætte rør, hvor afstandskravet på 15 meter ikke kan overholdes.

Projektet må ikke igangsættes, før der er givet eventuelle andre nødvendige tilladelser. Der gøres opmærksom på, at denne godkendelse ikke fritager fra krav om eventuel tilladelse, godkendelse eller lign. efter anden lovgivning.

Godkendelsen er gældende pr. 18. juni 2025, hvor den er offentliggjort på kommunens hjemmeside www.odsherred.dk.

3 VILKÅR FOR GODKENDELSE

Godkendelsen fastlægger de vilkår, der skal gælde for udvidelse af husdyrbruget på Høvevej 51, 4540 Fårevejle. Vilkårene sikrer, at indretning og drift kan ske uden at påvirke miljøet væsentligt. Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder landskab, natur, jord, vandmiljø, nabogener, uhygiejniske forhold og affaldsproduktion. Vilkårene sikrer samtidig, at husdyrbruget lever op til husdyrbruglovens krav om reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT).

Odsherred Kommune forudsætter, at projektet gennemføres og drives, som det er beskrevet i ansøgningsmaterialet. Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

GENERELLE FORHOLD

1. Godkendelsen omfatter samtlige aktiviteter knyttet til husdyrbruget på ejendommen Høvevej 51, 4540 Fårevejle vedrørende CHR nr. 93882 og CVR nr. 35937552.
2. Husdyrbruget skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der er beskrevet i miljøgodkendelsen og det tilhørende ansøgningskema nr. 223745, version 10 og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår.
3. Vilkårene i denne godkendelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt fra den dato, hvor godkendelsen træder i kraft.
4. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af godkendelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte, skal være bekendt med relevante vilkår.
5. Den, der er ansvarlig for driften, skal underrette kommunen, før husdyrbruget foretager følgende:
 - Ejerskifte af husdyrbruget
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - Indstilling af driften for en længere periode, men dog mindre end 3 år
 - Ophør af produktionen

LOKALISERING

6. Den nye smågrisestald skal placeres minimum 5 meter fra eksisterende drænledninger.
7. Drænledninger skal lægges i tætte rør, hvor afstandskravet på 15 meter fra stalde og gyllebeholdere til dræn ikke kan overholdes.

LANDSKABELIGE VÆRDIER

8. Alle ydervægge og tagflader på driftsbygningerne skal være udført i ikke reflekterende materialer og som beskrevet i ansøgningen med hensyn til materialer og farver.
9. Den nye smågrisestald skal opføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet med hensyn til bygningshøjde, taghældning og beliggenhed (jf. figur 1).
10. Den nye smågrisestald skal placeres i samme sokkelhøjde som den eksisterende smågrisestald.
11. Den nye smågrisestald skal opføres i ikke-reflekterende materialer (glanstal max. 20) og i samme jordfarver som den eksisterende smågrisestald.
12. Den nye gyllebeholder skal opføres i betongrå farve og som beskrevet i ansøgningsmaterialet med hensyn til beliggenhed (jf. figur 1).
13. Den nye gyllebeholder skal placeres med overkanten i samme kote eller lavere end den eksisterende gyllebeholder fra 2023 og terrænkoten skal være den samme, som ved den eksisterende gyllebeholder fra 2023.

HUSDYRPRODUKTION OG STALDANLÆG

14. Husdyrbrugets stalde og produktionsarealer skal indrettes i overensstemmelse med oplysningerne i nedenstående tabel:

Stald	Tilladt maksimalt produktionsareal (m ²)	Tilladte dyrearter, dyretyper og staldsystemer
Ny smågrisestald	2800	Smågrise Toklimastald, delvis spaltegulv
Eks. smågrisestald (BBR 8)	1800	Smågrise Toklimastald, delvis spaltegulv Miljøteknologi: gyllekøling
Eksisterende sostald (BBR 4 + BBR 7)	712	Flexgruppe: Alle svin 25-49 % fast gulv
I alt	5.312	

15. Der skal opretholdes en god staldhygiejne. Herunder skal det sikres, at stierne inklusive gulve holdes tørre og rene, at dyrene holdes rene samt, at ventilations- og foderanlæg holdes rene.
16. Drikkevandssystemet og overbrusningsanlægget i staldene skal drives og vedligeholdes, så unødigt spild af vand undgås.

GØDNINGSOPBEVARINGSANLÆG

17. Gyllebeholdernes samlede overfladeareal må maksimalt være 2.152 m² jf. nedenstående tabel:

Beholder	Rumfang	Overdækning	Overfladeareal
Ny gyllebeholder	4.300 m ³	Naturligt flydelag	954 m ²
Eks. Gyllebeholder (2023)	4.300 m ³	Teltoverdækning	942 m ²
Eks. Gyllebeholder (1998)	1.100 m ³	Naturligt flydelag	256 m ²
I alt	9.700 m ³		2.152 m²

18. Håndtering af flydende husdyrgødning skal foregå under opsyn, således at spild undgås og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne.
19. Påfyldning af gyllevogne o. lign. skal enten foregå på en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning, eller med gyllevogn som har påmonteret pumpe og returløb, således at spild af gylle undgås.
20. Transport af flydende husdyrgødning skal foregå i lukket vogn, så spild af gødning fra åbninger, slanger m.v. forhindres.
21. Husdyrbruget skal have mindst 9 måneders opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning.

GENER: LUGT, STØJ, STØV, LYS OG FLUER

Lugt

22. Husdyrbruget skal renholdes og drives således, at lugtgener begrænses mest muligt.
23. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at husdyrbruget giver anledning til væsentlig større lugtgener end forudsat i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handlingsplan for at nedbringe lugtgenerne. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden og derefter skal husdyrbruget gennemføre handlingsplanen. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget.
24. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at eventuelle klager over lugt er velbegrundede, skal husdyrbruget for egen regning efterse, at de i ansøgningen forudsatte lugtbidrag er overholdt.

Støj

25. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i det åbne land må ikke overstige følgende værdier, målt ved boliger eller ved opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korregerede støjniveau målt i dB (A) (re. 20 µPa). Tallene i parentes angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

	Tidsrum	dB (A)
Mandag - fredag	kl. 07.00 - 18.00	55 dB(A) (8 timer)
Lørdag	kl. 07.00 - 14.00	55 dB(A) (7 timer)
	kl. 14.00 - 18.00	45 dB(A) (4 timer)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 - 18.00	45 dB(A) (8 timer)
Alle dage (aften)	kl. 18.00 - 22.00	45 dB(A) (1 time)
Alle dage (nat)	kl. 22.00 - 07.00	40 dB(A) (½ time)

Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl. 22.00 - 07.00) må ikke overstige 55 dB(A) i ethvert punkt ved opholdsarealer ved boliger i det åbne land.

26. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse (områdetype 3) må ikke overstige følgende værdier, angivet som det ækvivalente, konstante, korregerede støjniveau målt i dB (A) (re. 20 µPa). Tallene i parentes angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

	Tidsrum	dB (A)
Mandag - fredag	kl. 07.00 - 18.00	55 dB(A) (8 timer)
Lørdag	kl. 07.00 - 14.00	55 dB(A) (7 timer)
	kl. 14.00 - 18.00	45 dB(A) (4 timer)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 - 18.00	45 dB(A) (8 timer)
Alle dage (aften)	kl. 18.00 - 22.00	45 dB(A) (1 time)
Alle dage (nat)	kl. 22.00 - 07.00	40 dB(A) (½ time)

Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl. 22.00 - 07.00) må ikke overstige 55 dB(A) i ethvert punkt i områdetype 3 (blandet bolig- og erhvervsområde).

27. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i boligområder for åben og lav boligbebyggelse (områdetype 5) må ikke overstige følgende værdier, angivet som det ækvivalente, konstante, korregerede støjniveau målt i dB (A) (re. 20 µPa). Tallene i parentes angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

	Tidsrum	dB (A)
Mandag - fredag	kl. 07.00 - 18.00	45 dB(A) (8 timer)
Lørdag	kl. 07.00 - 14.00	45 dB(A) (7 timer)
	kl. 14.00 - 18.00	40 dB(A) (4 timer)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 - 18.00	40 dB(A) (8 timer)
Alle dage (aften)	kl. 18.00 - 22.00	40 dB(A) (1 time)
Alle dage (nat)	kl. 22.00 - 07.00	35 dB(A) (½ time)

Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl. 22.00 - 07.00) må ikke overstige 50 dB(A) i ethvert punkt i områdetype 5 (boligområder for åben og lav boligbebyggelse).

28. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i sommerhusområder og rekreative områder (områdetype 6) må ikke overstige følgende værdier, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB (A) (re. 20 µPa). Tallene i parentes angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

	Tidsrum	dB (A)
Mandag - fredag	kl. 07.00 - 18.00	40 dB(A) (8 timer)
Lørdag	kl. 07.00 - 14.00	40 dB(A) (7 timer)
	kl. 14.00 - 18.00	35 dB(A) (4 timer)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 - 18.00	35 dB(A) (8 timer)
Alle dage (aften)	kl. 18.00 - 22.00	35 dB(A) (1 time)
Alle dage (nat)	kl. 22.00 - 07.00	35 dB(A) (½ time)

Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl. 22.00 - 07.00) må ikke overstige 50 dB(A) i ethvert punkt i områdetype 6 (sommerhusområder og rekreative områder).

29. Husdyrbruget skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere, at vilkår 25-28 om støj er overholdt. En sådan dokumentation kan højst kræves én gang årligt.
30. Dokumentation skal ske ved måling / beregning af den støj, aktiviteterne påfører omgivelserne. Målingerne / beregningerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledninger om støj (pt. nr. 5/1984, nr. 6/1984 og nr. 5/1993).
31. Målingerne / beregningerne skal foretages af et målefirma/-institut, som er uvildigt, og som er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre dette arbejde.
32. Såfremt de stillede støjkrav ikke er overholdt, skal husdyrbruget udarbejde en handlingsplan med henblik på at reducere støjgenerne og derefter gennemføre denne. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget.

Støv

33. Driften af husdyrbruget må ikke medføre væsentlige støvgener for de omboende.
34. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at husdyrbruget giver anledning til væsentlige støvgener, skal husdyrbruget udarbejde en handlingsplan med henblik på at reducere støvgenerne. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden og derefter skal husdyrbruget gennemføre handlingsplanen. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget.

Lys

35. Driften af husdyrbruget må ikke medføre væsentlige lysgener for de omboende.
36. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at husdyrbruget giver anledning til væsentlige lysgener, skal husdyrbruget udarbejde en handlingsplan med henblik på at reducere lysgenerne. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden og derefter skal husdyrbruget gennemføre handlingsplanen. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget.

Fluer og skadedyr

37. Der skal foretages en effektiv fluebekæmpelse på husdyrbruget. Bekæmpelsen skal som minimum være i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
38. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.).
39. Der skal foretages forebyggende indsats over for rotter. Indsatsen skal foretages af et autoriseret firma.

FORURENING

Oplag af olie, kemikalier o. lign.

40. Olier og kemikalier skal opbevares og håndteres i overensstemmelse med Odsherred Kommunes regulativ for opbevaring og håndtering af olie og kemikalier.
41. Tankning af brændstof til traktorer og maskiner skal til en hver tid ske på en plads, der er indrettet med fast og tæt bund og således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til kloak, dræn, vandløb, jord eller grundvand.

Affald

42. Olie- og kemikalieaffald skal opbevares og håndteres i overensstemmelse med Odsherred Kommunes regulativ for opbevaring og håndtering af olie og kemikalier.
43. Der skal til en hver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt i henhold til affaldsbekendtgørelsen og Odsherred Kommunes affaldsregulativer.
44. Husdyrbruget skal føre register over mængde og art af farligt affald (EAK kode) og dets bortskaffelse. Registerets oplysninger og dokumentation for oplysningerne skal opbevares i mindst 5 år og være til rådighed for tilsynsmyndigheden.
45. Farligt affald må højest oplagres på husdyrbruget i 1 år.

Døde dyr

46. Opbevaringsfaciliteten til døde dyr skal placeres på et egnet sted, således, at der i tidsrummet indtil afhentning ikke opstår uhygiejniske forhold.

BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT)

Maksimal ammoniakemission

47. Ammoniakemissionen fra husdyrbrugets samlede anlæg må ikke overstige 4.299 kg NH₃-N/år.

Gyllekøling - indretning og drift (miljøteknologi)

48. Gyllekanalerne i den eksisterende smågrisestald - i alt 932 m² - skal være forsynet med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe. Stalden skal være indrettet med rørudslusning.
49. Varmepumpen skal levere en gennemsnitlig specifik køleeffekt på mindst 44,69 W/m² og den specifikke køleeffekt må maksimalt være 44,69 W/m².
50. Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 364.863 kWh
51. Varmepumpen skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af årlig driftstid.
52. Den årlige driftstid skal være mindst 8760 timer.
53. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.
54. Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.
55. Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift.

Teltoverdækning - indretning og drift (miljøteknologi)

56. Den eksisterende gyllebeholder (4.300 m³) skal være forsynet med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.
57. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
58. Skader på teltoverdækningen skal reparerer inden for en uge efter skadens opståen.
59. Såfremt en skade ikke kan reparerer inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.

EGENKONTROL OG DOKUMENTATION

60. Husdyrproduktionens størrelse skal dokumenteres for hver planperiode fra 1. august til 31. juli. Af dokumentationen skal fremgå: antal producerede smågrise og slagtesvin og antal årssøer. Dokumentationen skal opbevares på husdyrbruget i minimum 5 år og være til rådighed for tilsynsmyndigheden ved miljøtilsyn.
61. Foderanlæg, ventilationsanlæg og øvrige tekniske anlæg skal kontrolleres, rengøres og vedligeholdes efter behov, dog mindst én gang om året. Vedligeholdelsen skal ske i overensstemmelse med producentens anvisninger. Dato for kontrol og resultat af kontrollen skal registreres i egenkontroljournal. Journalen skal opbevares på husdyrbruget i minimum 5 år og være til rådighed for tilsynsmyndigheden ved miljøtilsyn.
62. Beholdere for flydende husdyrgødning skal tømmes helt mindst én gang årligt og efterses for revner og skader mv. med henblik på reparation og vedligeholdelse. Eftersyn og eventuelle tiltag skal noteres i egenkontroljournal. Journalen skal opbevares på husdyrbruget i minimum 5 år og være til rådighed for tilsynsmyndigheden ved miljøtilsyn.
63. Årligt forbrug af fyringsolie, dieselolie, el og vand skal dokumenteres. Dokumentationen skal opbevares på husdyrbruget i minimum 5 år og være til rådighed for tilsynsmyndigheden ved miljøtilsyn.

Gyllekøling - egenkontrol

64. Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: - afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmer samt sikkerhedsanordningen, kontrol af kølekredsens ydelse, aflæsning og registrering af driftstimer.
65. Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 24 timer.
66. Registreringen fra logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicereporter, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Teltoverdækning - egenkontrol

67. Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

HUSDYRBRUGETS OPHØR

68. Ved ophør af driften skal alle produktionsanlæg, husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt. Alt affald skal bortskaffes for egen regning efter den til enhver tid gældende lovgivning.

BEREDSKABSPLAN

69. Husdyrbruget skal til enhver tid råde over en opdateret beredskabsplan for brand eller uheld, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Beredskabsplanen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:
- a) Procedurer som beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe forurening fra brand/uheld og begrænse udbredelsen af en evt. forurening.
 - b) Oplysning om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder der skal alarmeres, samt hvornår og hvordan.
 - c) Kortbilag over bedriften med angivelse af placering af miljøfarlige stoffer og beliggenhed af afløbs- og drænsystemer og vandløb mm.
 - d) Opgørelse over materiel, der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.
 - e) Beredskabsplanen skal opdateres efter behov f.eks. efter revidering af procedure i forbindelse med uheld. Herunder oplysninger om telefonnumre til kontaktpersoner.
70. Beredskabsplanen skal opbevares let tilgængeligt og synligt for de ansatte og andre, der færdes på husdyrbruget.
71. Beredskabsplanen skal gennemgås sammen med de ansatte mindst 1 gang om året.
72. Beredskabsplanen skal udleveres til indsatsleder eller miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand og lignende.

4 VURDERING - STALDANLÆG M.V.

Odsherred Kommune har vurderet projektets mulige påvirkninger af miljøet jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 42. Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder landskab, natur, jord, vandmiljø, nabogener, uhygiejniske forhold og affaldsproduktion.

På baggrund af disse vurderinger, er der fastsat vilkår for produktionsarealets størrelse, samt indretning og drift af husdyrbruget.

KORT BESKRIVELSE

Godkendelsen omfatter samtlige aktiviteter, herunder indretning og drift af husdyranlæg, gødningsopbevaringsanlæg og andre driftsbygninger, der hører til husdyrbruget på Høvevej 51, 4540 Fårevejle.

Der er knyttet en husdyrproduktion med CHR nr. 93882 til ejendommen. Husdyrbruget ejes og drives af Rasmus Poulsen under CVR nr. 35937552.

Husdyrbruget fik en § 12 miljøgodkendelse den 7. september 2017, hvor der blev godkendt en udvidelse af produktionen, herunder etablering af en ny smågrisestald og to nye gyllebeholdere. Denne miljøgodkendelse er ikke blevet udnyttet og da der nu er gået mere end 6 år siden, den blev meddelt, er den bortfaldet. Den udvidelse, der ansøges om nu, svarer til den udvidelse, der blev godkendt i 2017.

Dyrehold og staldanlæg mv.

Rasmus Poulsen har den 5. januar 2021 (samt med revideret ansøgning den 22. november 2024) ansøgt om § 16 a miljøgodkendelse af husdyrbruget på ejendommen Høvevej 51, 4540 Fårevejle. Ansøgningen er indsendt elektronisk via husdyrgodkendelse.dk - skema nr. 223745. Ansøger har desuden udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, der beskriver det ansøgte projekt. Se bilag 4. Rapporten indeholder også ansøgers vurdering af projektets miljø- og genepåvirkning, samt oplysning om, hvad ansøger gør for at begrænse eller undgå miljøpåvirkninger fra det ansøgte projekt.

Det ansøgte projekt omfatter den eksisterende sostald og den eksisterende smågrisestald, samt to eksisterende gyllebeholdere. Der er ansøgt om en ny smågrisestald og en ny gyllebeholder. Udvidelsen af husdyrbruget medfører krav om miljøgodkendelse. Det betyder, at hele husdyrbruget skal vurderes efter principperne i ny husdyrregulering, hvor det er produktionsarealet - og ikke dyreholdets størrelse - der skal have en godkendelse.

Nudrift


Odsherred Kommune har kontrolleret, at ansøgningens oplysninger om husdyrbrugets nuværende drift (nudrift) stemmer overens med den tilladte produktion. Den tilladte produktion i nudrift er fastlagt i en afgørelse om skift i dyretype fra den 2. maj 2012, samt Vestsjællands Amts afgørelse om ikke-VVM pligt af 14. november 2006. I afgørelsen om ikke-VVM pligt var det forudsat, at der tilsættes fytase til foderet og at der blev etableret gyllekøling i smågrisestalden, så ammoniakfordampningen blev reduceret med 30 %. Kravet om 30 % reduktion af ammoniakfordampningen i den eksisterende smågrisestald videreføres i den nye miljøgodkendelse.

Der er ansøgt om miljøgodkendelse til et produktionsareal på i alt 5.312 m². Den nye godkendelse sætter ingen grænse for den maksimale produktion med hensyn til antallet af dyr på produktionsarealet.

LOKALISERING OG PLANMÆSSIGE FORHOLD

Lokalisering og afstandskrav

Ansøger har beskrevet husdyrbrugets lokalisering og beliggenhed i miljøkonsekvensrapporten (se bilag 4). Husdyrbruget ligger i landzone ca. 800 meter sydvest for landsbyen Høve (rammeområde 10L1). Figur 2 viser husdyrbrugets placering i forhold til planrammerne i Odsherreds Kommuneplan 2021-2033.

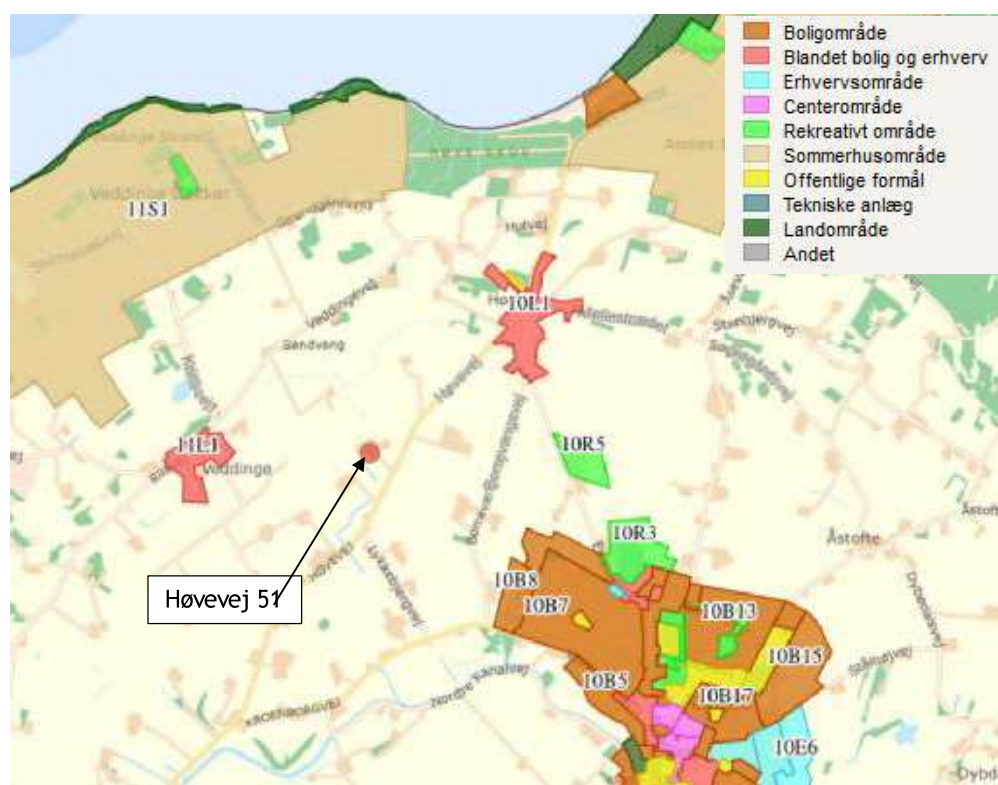

Figur 2. Husdyrbrugets placering i forhold til kommuneplanrammer.

Nærmeste byzoneområde er et boligområde i Asnæs ca. 1000 meter sydøst for husdyrbruget (rammeområde 10B9 - Boligområde Ellebækken). Rammeområdet er udlagt til fremtidig byzone.

Nærmeste sommerhusområde ligger ca. 1500 meter vest og nordvest for husdyrbruget (rammeområde 11S1 - Veddinge Bakker).

Der er 1000 meter til Odsherred Dyrepark (rammeområde 10R5, samt lokalplan nr. 105 - område til dyrepark ved Esterhøjvej). Området er udlagt til rekreativt formål.

Den nærmeste nabobeboelse i landzone (Høvevej 49, 4540 Fårevejle) er med landbrugspligt og ligger ca. 250 meter fra husdyrbruget.

Den nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt er Høvevej 36, 4550 Asnæs, der ligger ca. 500 meter fra husdyrbruget.

Det er ikke tilladt at etablere stalde, gødningsopbevaringsanlæg mv. på et husdyrbrug i en afstand mindre end 50 meter fra en nabobeboelse og i en afstand mindre end 50 meter fra eksisterende og fremtidige byzone- og sommerhusområder, lokalplanlagte områder i landzone udlagt til boligformål m.v. (husdyrbrugloven § 6). Udvidelse og ændring af disse anlæg, der medfører forøget forurening, er heller ikke tilladt inden for afstandskravene.

Odsherred Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at forbudszonen på 50 meter er overholdt for både eksisterende og nye anlæg på husdyrbruget.

Placering af stalde og gødningsopbevaringsanlæg mv. skal desuden overholde afstandskravene i husdyrbruglovens § 8. Tabel 1 viser anlæggenes placering i forhold til disse afstandskrav.

Tabel 1. Placering af stalde og gødningsopbevaringsanlæg i forhold til faste afstandskrav

Nærmeste....	Afstand	Beskrivelse	Afstandskrav
Ikke almene vandforsyningsanlæg	180 meter	Boring DGU nr. 190.182 Markvanding	25 meter
Almene vandforsyningsanlæg	780 meter	Boring DGU nr. 190.169 Skamlebæk Vandværk	50 meter
Åbne vandløb	75 meter	Åbent vandløb NV for ny smågrisestald	15 meter
Vandløb - dræn/rørlagt	< 15 meter	Ny smågrisestald i forhold til dræn	15 meter
Sø/vandhul	330 meter	Sø SV for eksisterende gyllebeholder	15 meter
Offentlig vej og privat fællesvej	32 meter	Ny gyllebeholder i forhold til Høvevej	15 meter
Levnedsmiddelvirksomhed	> 25 meter	Ingen i nærheden	25 meter
Beboelse på samme ejendom	10 meter	Stuehuset i forhold til eksisterende sostald	15 meter
Naboskel	115 meter	Ny smågrisestald i forhold til skel mod	30 meter

Den eksisterende sostald (BBR4 + BBR7) er opført i hhv. 1978 og 1996 og registreret som stald til svin i BBR-registeret. Den ældste del af stalden (BBR4) ligger ca. 10 meter fra stuehuset og kan ikke overholde det gældende afstandskrav på 15 meter. Da stalden blev opført i 1978, blev der imidlertid givet dispensation fra afstandskravet jf. beslutning af 9. maj 1978 i Dragsholms Kommune, Teknisk Udvalg. Afstandskravet var dengang hjemmehørende i miljøreglementet kap.5.1.1.

Den eksisterende smågrisestald (BBR8) er opført i 2011 og registreret som stald til svin i BBR-registeret. Stalden kan overholde alle afstandskravene.

Den eksisterende gyllebeholder (1.100 m3) blev etableret i 1998 og der blev i den forbindelse givet dispensation til, at den kunne opføres hen over en eksisterende drænledning jf. beslutning af 12. marts 1998 i Dragsholm Kommune, Teknik- og Miljøudvalget. Det var en betingelse, at drænledningen skulle omlægges i tætte PVC rør under beholderen og 15 meter på hver side af beholderen.

Den eksisterende gyllebeholder (4.300 m³) blev etableret i 2023 og kan overholde alle afstandskravene.

Den nye smågrisestald er projekteret til at ligge mindre end 15 meter fra drænledningen. Den præcise placering af drænet er ikke kendt af Odsherred Kommune, men det vurderes ud fra kortbilaget fra dispensationen af 12. marts 1998, at smågrisestalden ikke kan overholde afstandskravet på 15 meter til drænen. Ansøger har heller ikke præcise oplysninger om drænledningens forløb. Odsherred Kommune vurderer, at det er uhensigtsmæssigt at placere staldbygningen hen over en drænledning, idet reparation og vedligeholdelse af drænledningen derved vanskeliggøres. Husdyrbruglovens afstandskrav er 15 meter mellem stald og dræn. Odsherred Kommune meddeler dispensation fra afstandskravet til dræn jf. husdyrbruglovens § 9, stk. 3 således, at smågrisestalden skal placeres minimum 5 meter fra drænledningen. Og der fastsættes vilkår om, at drænledningen skal lægges i tætte rør, hvor afstandskravet på 15 meter ikke kan overholdes.

Den nye gyllebeholder (4.300 m³) kan overholde alle afstandskravene.

Odsherred Kommune vurderer herefter, at alle afstandskrav jf. husdyrbruglovens § 8 er overholdt.

Bygge- og beskyttelseslinjer

Ved vurderingen af nyt byggeri skal der tages hensyn til naturbeskyttelseslovens og planlovens regler om bygge- og beskyttelseslinjer. Det ansøgte projekt omfatter etablering af en ny smågrisestald og en ny gyllebeholder. Husdyrbrugets anlæg (stalde og gødningsopbevaringsanlæg mv.) ligger uden for følgende bygge- og beskyttelseslinjer: strandbeskyttelseslinjen, sø- og åbeskyttelseslinjen, skovbyggelinjen, fortidsmindebeskyttelseslinjen og kirkebyggelinjen.

Særlige landskabelige, geologiske, natur-, rekreative eller kulturmæssige områder udpeget i den fysiske planlægning (kommuneplanen)

Husdyrbrugets anlæg (stalde og gødningsopbevaringsanlæg mv.) ligger i et område, der i Kommuneplanen 2021- 2033 er udpeget som bevaringsværdigt landskab. Bevaringsværdige landskaber indeholder værdifulde naturområder og kulturhistoriske værdier. De bevaringsværdige landskaber skal som udgangspunkt friholdes for nyt byggeri, der ikke er driftsmæssigt nødvendige for landbrugserhvervet (retningslinje 9.9.9) og nødvendigt landbrugsbyggeri skal placeres og udformes med særligt hensyn til landskabelig indpasning (retningslinje 9.9.10).

Husdyrbrugets anlæg ligger inden for kystnærhedszonen, der omfatter landzone- og sommerhusområder indtil 3 km fra kysten. Kystnærhedszonen indeholder væsentlige natur- og landskabsværdier. Der kan placeres anlæg eller bebyggelse som er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af den enkelte jordbrugsejendom.

Husdyrbrugets anlæg ligger delvist inden for kommuneplanens udpegning af særlig værdifulde landbrugsområder. Jordbrugets udviklings- og investeringsinteresser skal vægtes højt inden for de særlig værdifulde landbrugsområder.

Husdyrbrugets anlæg ligger inden for et område, der er udpeget som værdifuldt geologisk område. Geologiske interesseområder har værdifulde geologiske landskabstræk, som ikke må sløres eller ødelægges af gravning, bebyggelse, tekniske anlæg eller skovplantning.

Husdyrbrugets anlæg ligger uden for områder, der er udpeget som større sammenhængende landskab og område for store husdyrbrug.

Naturområder

Husdyrbrugets anlæg (stalde og gødningsopbevaringsanlæg mv.) ligger uden for internationale beskyttelsesområder (Natura 2000), beskyttede naturtyper (§ 3-områder), lavbundsareal og fredede områder.

Husdyrbruget grænser op til et område, der er udpeget som potentiel natur i kommuneplan 2021-2033. Potentiel natur er en del af Grønt Danmarkskort, som omfatter naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, potentielle naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser. Ifølge kommuneplanens retningslinje 9.3.5 må potentielle naturområder ikke inddrages til formål, der forhindrer eller vanskeliggør, at de på et senere tidspunkt kan blive til naturområde. Udpegningerne i Grønt Danmarkskort er ikke til hinder for almindelig landbrugsmæssig drift eller for andre eksisterende lovlige aktiviteter.

Den nye stald og den nye gyllebeholder i det ansøgte projekt ligger uden for udpegningen af potentiel natur. På den baggrund har Odsherred Kommune ikke lavet yderligere vurderinger af det ansøgte projekt i forhold til Grønt Danmarkskort.

Kulturhistoriske værdier

Husdyrbrugets anlæg (stalde og gødningsopbevaringsanlæg mv.) ligger uden for områder, der er udpeget som kulturhistorisk bevaringsværdi i kommuneplan 2021-2033.

Der er ikke registreret beskyttede fortidsminder i nærheden af husdyrbrugets anlæg.

Der er registreret beskyttede sten- og jorddiger i nærheden af husdyrbrugets anlæg. Der må ifølge museumsloven § 29 a ikke foretages ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger. Det nærmeste sten- og jorddige ligger ca. 125 meter fra den nye smågrisestald.

Landskabstypen - karakterområdet Asnæs Landbrugslandskab

Kommuneplanen 2021-2033 inddeler kommunen i 13 landskabstyper på baggrund af Odsherred Kommunes landskabsanalyse fra 2012. Husdyrbruget er beliggende inden for landskabstypen: Det bakkede, ustrukturerede landbrugslandskab, som omfatter to af kommunens markante randmoræner, Vigbuen og Vejrhøjbuen, der danner langstrakte bakkedrag på langs af kommunen. Bakkedragene er kendetegnet ved et højtliggende, storbakket terræn, der flere steder orienterer landskabet mod Isefjord og Sejerø Bugt, men også de inddæmmede landskaber Lammefjord og Sidinge Fjord. Kombinationen af det bakkede terræn, små tilgroede søer og lavninger samt fragmenterede hegn skaber en ustruktureret karakter. Det gør at landskabet har en vis robusthed over for ændringer, da der er gode muligheder for landskabelig indpasning. I administrationen af landskabstypen er det væsentligt at tage højde for landskabets højtliggende terræn, idet især høje elementer kan blive synlige over meget store afstande. Desuden er det væsentligt, at ændringer i landskabet indpasses i respekt for de særlige udsigter, der flere steder opleves mod de omgivende kyster og inddæmmede fjorde. Endelig er der en vigtig geologisk formidling i randmorænebuerne, der ikke bør svækkes. Landskabsanalysen fra 2012 anbefaler, at indkiggene til Høve Mølle og Esterhøj bør bevares og friholdes for elementer, som vil bryde indkiggene eller dominere deres fremtoning i landskabet. Landskabsanalysen anbefaler endvidere, at områdets landskabelige udtryk bør bevares ved at friholde landskabet for større tekniske anlæg og byggeri med industrielt udtryk.

Vurdering af anlæggets placering i landskabet

Der ønskes opført en ny smågrisestald i tilknytning til de eksisterende stalde bagved den eksisterende smågrisestald. Den nye stald vil medføre lidt mere end en fordobling af staldbygningernes areal. Ansøger oplyser, at de nye stalde bliver opført med samme sokkelkote, som de eksisterende stalde. Facaderne bliver opført i grå søstenselementer og taget bliver gråt eternittag svarende til de eksisterende stalde. Bygningshøjden er ca. 8 meter til kip og taghældningen bliver som på den eksisterende stald.

Den nye gyllebeholder (4.300 m³) opføres i grå beton og placeres ved siden af gyllebeholderen fra 2023. Den kommer til at ligge lavt i terrænet og vil derved blive delvist skjult af terrænet, når anlægget be-

tragtes fra Høvevej mod nord og nordøst (Esterhøj). Beholderen placeres med overkanten i samme kote som overkanten på den eksisterende gyllebeholder fra 2023.

De eksisterende bygninger på husdyrbruget er opført i følgende materialer og farver:

Den eksisterende sostald (BBR4 og BBR7) er opført med hvidmalede vægge af letbeton og mursten og tag af grå eternit. Bygningerne ligger i tilknytning til den øvrige bebyggelse på ejendommen.

Den eksisterende smågrisestald (BBR8) er opført med vægge af grå søstenselementer og tag af grå eternit. Bygningen ligger i tilknytning til den øvrige bebyggelse på ejendommen.

Den eksisterende gyllebeholder (1.100 m³) fra 1998 er opført i grå beton og har ikke fast overdækning. Beholderen ligger i tilknytning til den eksisterende bebyggelse på ejendommen.

Den eksisterende gyllebeholder (4.300 m³) fra 2023 er opført i grå beton og med grå teltoverdækning. Beholderen ligger i tilknytning til den eksisterende bebyggelse på ejendommen.

Odsherred Kommune vurderer på baggrund af ansøgningsmaterialet, samt besigtigelse af omgivelserne fra Høvevej, at anlægget vil blive indpasset i landskabet med hensyn til placering, farver og materialer. Anlægget vil ikke dominere i landskabet eller bryde indkiggene til Esterhøj og Høve Mølle. Odsherred Kommune vurderer således, at anlæggets placering ikke er i strid med landskabsanalysens anbefalinger og kommuneplanens retningslinjer. Af hensyn til de landskabelige værdier fastsættes der vilkår om, at driftsbygningernes ydervægge og tagflader skal være udført i ikke reflekterende materialer og som beskrevet i ansøgningen med hensyn til farver og materialer. Odsherred Kommune stiller desuden vilkår til placering af den nye gyllebeholder, samt koten for overkanten af beholderen for at fastholde forudsætningerne for den landskabelige vurdering.

Odsherred Kommune vurderer samlet i den konkrete sag, at projektet med de stillede vilkår ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de landskabelige værdier i området.

PRODUKTION, STALDANLÆG OG DRIFT

Produktionsarealer, dyrearter, dyretyper og staldsystemer

Der er ansøgt om i alt 5.312 m² produktionsareal til smågrise og flexgruppen: Alle svin (25-49 % fast gulv). Tabel 2 viser hvordan det ansøgte produktionsareal er fordelt i de forskellige stalde og staldafsnit. Det fremgår også hvilke dyrearter, dyretyper og staldsystemer, der er ansøgt om i de enkelte staldafsnit. Denne fordeling ligger til grund for ansøgningens lugt- og ammoniakberegninger.

Tabel 2. Oversigt over husdyrbrugets ansøgte stalde, produktionsarealer, dyrearter, dyretyper og staldsystemer

Stald	Tilladt maksimalt produktionsareal (m ²)	Tilladte dyrearter, dyretyper og staldsystemer
Ny smågrisestald	2800	Smågrise Toklimastald, delvis spaltegulv
Eks. smågrisestald (BBR 8)	1800	Smågrise Toklimastald, delvis spaltegulv Miljøteknologi: gyllekøling
Eksisterende sostald (BBR 4 + BBR 7)	712	Flexgruppe: Alle svin 25-49 % fast gulv
I alt	5.312	

Produktionsarealer

Produktionsarealet i svinestaldene er indrettet med delvist spaltegulv. Det samlede produktionsareal udgør 5.312 m². Der er etableret gyllekølingsanlæg i den eksisterende smågrisestalde fra 2009, så varmebehovet i staldene er dækket ind udelukkende via gyllekølingsanlægget. Der anvendes desuden overbrusning af gødearealet. Dette sænker grisenes kropstemperatur og holder spalterne rene og kølige. Det bevirker endvidere, at dyrene foretrækker at gøde på spalterne frem for på det faste leje. Derved fremmes staldhygiejnen og emission af lugt og ammoniak reduceres.

Følgende dyretyper og staldsystemer indgår i flexgruppen "Alle svin, 25-49 % fast gulv":

- Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv
- Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv
- Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv
- Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv
- Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 25-49 % fast gulv

Odsherred Kommune stiller vilkår om, at produktionen skal indrettes i overensstemmelse med det ansøgte med hensyn til staldenes produktionsarealer, staldsystem og dyrehold. Vilkåret er stillet for at fastholde forudsætningerne for beregningerne af ammoniak og lugt.

Husdyrgødning

Husdyrgødningen fra produktionen består af gylle. Håndtering af gylle er med træk og slip. Der er hyppig udslusning af gylle fra staldene. Der udsledes gylle ca. 2 timer om ugen. Pumpning og håndtering af gylle foregår i lukket rørsystem inden for normal arbejdstid. Gyllen opbevares i husdyrbrugets gyllebeholdere.

Ventilation

Al ventilation sker ved et computerstyret temperaturreguleret styringssystem, der sikrer, at ventilationen kører optimalt både med hensyn til temperatur og fugt i staldene, og i forhold til elforbruget. Hyppig rengøring af ventilationsafkastene, nedsætter energiforbruget betragteligt.

Foder

Ansøger oplyser, at der anvendes hjemmeblandet foder på husdyrbruget. Foderet fremstilles af korn og indkøbte råvarer. Foderet opbevares og blandes på husdyrbruget på Høvevej 36A. Det færdigblandede foder pumpes via en rørledning i jorden fra Høvevej 36A til Høvevej 51.

Staldhygiejne

Ansøger har beskrevet husdyrbrugets praksis i forbindelse med rengøring og vurderet mulige miljøpåvirkninger herfra i miljøkonsekvensrapporten (se bilag 4). Ansøger oplyser, at staldene rengøres efter hvert hold svin - det vil sige ca. hvert 2. mdr. Staldene bliver sat i blød og efterfølgende vasket med højtryksvasker. Der anvendes ikke kemikalier eller andet, der kan have skadelig virkning på omgivelserne.

Odsherred kommune stiller vilkår om, at der til stadighed skal tilstræbes en god staldhygiejne, herunder skal det sikres, at stierne inklusive gulve holdes tørre og rene, at dyrene holdes rene samt, at ventilations- og foderanlæg holdes rene. God staldhygiejne vil medvirke til at forebygge lugtgener og unødigt høj ammoniakfordampning. Odsherred Kommune vurderer herefter, at husdyrbrugets drift med hensyn til renholdelse af stalde mv. foregår miljømæssigt forsvarligt.

Spildevand (restvand)

Ansøger har beskrevet husdyrbrugets håndtering af spildevand og vurderet mulige miljøpåvirkninger herfra i miljøkonsekvensrapporten (se bilag 4). Ansøger oplyser, at spildevandet fra den ansøgte produktion primært udgøres af vaskevand fra rengøring af staldene samt drikkevandsspild. Spildevandet ledes til gyllebeholder. Spildevandet er indregnet i opgørelsen af gødningsmængderne og indgår derfor også i beregningen af opbevaringskapacitet for gyllen.

Mængden af spildevand fra staldene, der afledes til gyllebeholder, er opgjort i tabel 3.

Tabel 3. Spildevand, der er indregnet i husdyrgødning (m³ pr. år)

Type	Anslået, m ³ pr år	Afledes til
Drikkevandsspild, grise	Ikke beregnet	Indregnet i husdyrgødning
Vaskevand fra staldene	Ikke beregnet	Indregnet i husdyrgødning
I alt	Ikke beregnet	Indregnet i husdyrgødning

Der foregår ikke vask af sprøjteudstyr eller landbrugsmaskiner på husdyrbruget. Der er ikke udendørs befæstede arealer på husdyrbruget, hvorfra regnvandet ledes til gyllebeholder.

Sanitært spildevand fra medarbejderfaciliteter såsom toilet, baderum, køkken mv. vurderes ikke i forbindelse med godkendelsen efter husdyrbrugloven.

Odsherred Kommune vurderer herefter, at spildevand (restvand) håndteres og opbevares miljømæssigt forsvarligt på husdyrbruget.

Regnvand fra tage og befæstede arealer

Ansøger har beskrevet husdyrbrugets håndtering af tagvand og vurderet mulige miljøpåvirkninger herfra i miljøkonsekvensrapporten (se bilag 4). Tagvand fra de eksisterende bygninger ledes til markdræn. Det er planlagt at tagvandet fra den nye smågrisestald også skal ledes til drænen. Husdyrbruget har ikke befæstede kørearealer mellem driftsbygningerne, hvor overfladevandet ledes til drænen.

Det kræver som udgangspunkt spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven at nedsive eller udlede overfladevand fra tagflader og befæstede arealer. Det ansøgte projekt medfører, at der skal udledes større mængder tagvand og der skal derfor ansøges om spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Oplag af olie og kemikalier m.v.

Ansøger har beskrevet husdyrbrugets håndtering af olie og kemikalier i miljøkonsekvensrapporten (se bilag 4). Ansøger oplyser, at der ikke opbevares dieselolie på husdyrbruget. Der opbevares heller ikke olie eller kemikalier, herunder pesticider på husdyrbruget.

Medicin opbevares i medicinskab, der er placeret i forrum/lager.

For at minimere risikoen for forurening af jord, overfladevand og grundvand, stilles der vilkår om, at opbevaring og håndtering af olie og kemikalier skal ske i overensstemmelse med reglerne i Odsherred Kommunes olie- og kemikaliereregulativ.

Der stilles desuden vilkår om, at tankning af brændstof skal ske på en plads med fast og tæt bund således, at spild kan opsamles og der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. Vilkårene vedrørende opbevaring af olie og kemikalier, samt tankning af brændstof stilles i tilfælde af, at der i fremtiden kan blive behov for dette.

Odsherred Kommune vurderer herefter, at olie- og kemikalieprodukter, samt medicin håndteres og opbevares miljømæssigt forsvarligt på husdyrbruget.

Affald

Ansøger har beskrevet husdyrbrugets affaldshåndtering i miljøkonsekvensrapporten (se bilag 4). Der produceres en række forskellige affaldstyper på husdyrbruget. Affaldet sorteres og bortskaffes til godkendte modtagere.

Plastik, papirsække, aftørningspapir og tom rengjort emballage bliver opsamlet i container og bortskaffes via en indsamlingsordning for erhvervsvirksomheder eller til kommunens genbrugsplads.

Jern og metal afhændes til produkthandler.

Glas bortskaffes via indsamlingsordning for erhvervsvirksomheder eller til kommunens genbrugsplads.

Klinisk risikoaffald i form af medicinrester og -glas, samt kanyler opbevares i forrum ved stalden og bortskaffes via indsamlingsordning for erhvervsvirksomheder, indleveres på genbrugsplads eller sendes med dyrlægen retur.

Der opbevares ikke spildolie eller kemikalieaffald på husdyrbruget.

Bortskaffelse af affald reguleres af affaldsbekendtgørelsen, samt Odsherred Kommunes regulativer om affald, som alle borgere og virksomheder i kommunen er forpligtet til at følge.

Odsherred Kommune stiller vilkår om, at opbevaring og håndtering af olie og kemikalieaffald skal ske i overensstemmelse med reglerne i kommunens olie- og kemikalieregulativ for at minimere risikoen for forurening af jord, overfladevand og grundvand.

Odsherred Kommune vurderer herefter, at affald håndteres og opbevares miljømæssigt forsvarligt på husdyrbruget.

Døde dyr

Ansøger har beskrevet husdyrbrugets håndtering af døde dyr i miljøkonsekvensrapporten (se bilag 4). Ansøger oplyser, at døde dyr fjernes fra staldene og opbevares på opbevaringsfaciliteten for døde dyr på Høvevej 36A, 4550 Asnæs indtil afhentning af DAKA. Denne opbevaringsfacilitet er vurderet i og reguleret af miljøgodkendelsen af 13. december 2022 for dette husdyrbrug.

Opbevaring og afhentning af selvdøde og aflivede dyr reguleres af bekendtgørelse nr. 558 af 1. juni 2011 om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr. Bekendtgørelsen stiller bl.a. krav om, at døde dyr skal opbevares sådan, at de er sikret mod ådselædende dyr og opbevaringsfaciliteten skal placeres i passende afstand fra offentlig vej for at forebygge spredning af smitstoffer. De generelle regler om opbevaring vil også sikre mod gener i form af lugt og uhygiejniske forhold.

I tilfælde af, at der i fremtiden bliver behov for at indrette en opbevaringsfacilitet til døde dyr på husdyrbruget, stiller Odsherred Kommune vilkår om, at opbevaringsfaciliteten skal placeres på et egnet sted således, at der i tidsrummet til afhentning ikke opstår uhygiejniske forhold.

Odsherred Kommune vurderer herefter, at døde dyr vil blive håndteret og opbevaret miljømæssigt forsvarligt på husdyrbruget.

Ressourceforbrug

Ansøger har beskrevet husdyrbrugets vandforbrug og energiforbrug og vurderet tiltag for at minimere forbruget i miljøkonsekvensrapporten (se bilag 4). På baggrund af ansøgers redegørelse fastsætter Odsherred Kommune vilkår om, at det årlige forbrug af el, vand og dieselolie/fyringsolie skal dokumenteres. Derved fastholdes fokus på ressourceforbruget og effekten af valgte løsninger til at spare på ressourcerne kan måles. Der opbevares ikke dieselolie på husdyrbruget i dag, men det kan blive aktuelt i fremtiden. Derfor omfatter vilkåret om dokumentation også dieselolie/fyringsolie.

Beredskabsplan

Ansøger har beskrevet husdyrbrugets beredskabsplan og tiltag til forebyggelse af uheld i miljøkonsekvensrapporten (se bilag 4). På baggrund af ansøgers redegørelse og husdyrbrugets størrelse fastsætter Odsherred Kommune vilkår om, at husdyrbruget skal have en beredskabsplan for uheld og brand, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Beredskabsplanen skal gennemgås med de ansatte og udleveres til beredskabet eller miljømyndigheden ved uheld.

GØDNINGSPRODUKTION OG OPBEVARINGSKAPACITET

Mængden af husdyrgødning, der produceres på husdyrbruget, vil afhænge af dyreholdets størrelse og sammensætning. Odsherred Kommune har vurderet opbevaringskapaciteten ud fra den gødningsproduktion, som ansøger har oplyst i forbindelse med ansøgningen om godkendelse. I forbindelse med miljøtilsyn på husdyrbruget vil opbevaringskapaciteten blive vurderet igen, hvis forudsætningerne er ændret.

Flydende husdyrgødning

Ansøger har beskrevet husdyrbrugets opbevaringskapacitet og gyllehåndtering i miljøkonsekvensrapporten (se bilag 4). Husdyrgødningen fra produktionen består af gylle. Den årlige gylleproduktion i ansøgt drift er anslået til ca. 16.000 tons gylle inkl. drikkevandsspild og vaskevand, der ledes til gyllebeholder. Mængden af den producerede gødning og restvand, der ledes til gyllebeholder, er opsummeret i tabel 4.

Tabel 4. Gødningsmængde mv., der ledes til gyllebeholder

Gødningstype	Mængde, m ³
Svinegylle (inkl. restvand fra stalden)	12.200
Overfladevand fra befæstede arealer	0
Total	12.200

Gyllen opbevares i gyllebeholdere. Der er i forvejen to gyllebeholdere på husdyrbruget. I forbindelse med det ansøgte projekt ønskes der opført en ny gyllebeholder.

Tabel 5 viser en oversigt over husdyrbrugets beholdere til flydende husdyrgødning mv.

Tabel 5. Opbevaringsanlæg til flydende husdyrgødning

Gødningstype	Overdækning	Kapacitet, m ³
Eksisterende gyllebeholder fra 1998	Naturligt flydelag	1.100
Eksisterende gyllebeholder fra 2023	Teltoverdækning	4.300
Ny gyllebeholder	Naturligt flydelag	4.300
Total		9.700

Odsherred Kommune har beregnet, at husdyrbruget har en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning på ca. 9,5 måneder med en samlet gylleproduktion på 16.000 m³ (inkl. restvand) og opbevaringsanlæg på i alt 9.700 m³ ($9.700/12.200 \cdot 12$ mdr.).

Odsherred Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at husdyrgødningsbekendtgørelsens krav om tilstrækkelig opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning (minimum 9 måneder) er opfyldt. Der fastsættes vilkår om, at husdyrbruget skal have mindst 9 måneders opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning.

Ansøger oplyser, at gyllebeholderne er stabile beholdere, lavet af typegodkendt beton, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger. Beholdernes bund og vægge er tætte og beskyttet imod tæring. En gang årligt tømmes gyllebeholderne, hvorved gyllebeholderne visuelt kan kontrolleres for eventuelle skader. Der foretages lovpligtigt eftersyn og vedligeholdelse i henhold til beholderkontrolordningen. Det betyder, at beholderne hvert 10. år bliver kontrolleret for, om der skulle være tegn på begyndende utætheder. Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle. Der er ingen stationære pumper, hvilket fjerner risikoen for tab af gylle til miljøet.

Ansøger oplyser desuden, at omlastning af gylle sker med gyllevogn med fastmonteret kran, hvor pumpen sidder på gyllevognen, og der sker en automatisk tømning af pumperøret. Omlastning sker altid under opsyn, derfor vurderes det, at der ikke er større risiko for uheld i forbindelse med utilsigtet igangsætning af pumper, spild m.m.

For at forhindre forurening af jord og grundvand i forbindelse med spild af gylle, stiller Odsherred Kommune vilkår om, at al håndtering af gylle skal foregå under opsyn og at påfyldning af gyllevogne o. lign. enten skal foregå på en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning, eller med gyllevogn som har påmonteret pumpe og returløb.

Der stilles desuden vilkår om, at transport af flydende husdyrgødning skal foregå i lukket vogn, så spild af gødning fra åbninger, slanger m.v. forhindres.

For at forebygge gylleuheld stilles der vilkår om, at gyllebeholderne skal inspiceres indvendigt og udvendigt én gang årligt. Det er i den forbindelse intentionen, at beholderne skal efterses for eventuelle revner og skader m.m. med henblik på reparation og vedligeholdelse.

GENER FRA HUSDYRBRUGET

Gener fra et husdyrbrug kan bestå i lugt-, støj-, lys- eller støvgener. Der kan også opstå gener fra fluer og skadedyr eller gener fra transport til og fra bedriften.

Lugt fra stalde mv.

Dyreholdet og driften af staldanlæg mv. påvirker omgivelserne med lugt.

Husdyrbruglovens beskyttelsesniveau for lugt er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (§ 32-34). Beskyttelsesniveauet sætter grænser for hvilke lugtgener, de omboende skal acceptere fra et husdyrbrug. Der er fastlagt maksimale geneniveauer for lugt i forhold til tre områdetyper. Geneniveauerne for de forskellige områdetyper fremgår af skemaet:

Områdetype/kategori	Maksimalt Geneniveau
Byzone- og sommerhusområder (eksisterende og fremtidige jf. kommuneplanens rammedel)	5 OUE/m ³
Samlet bebyggelse i landzone eller område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.	7 OUE/m ³
Beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af ansøger	15 OUE/m ³

OU_E = Odour Units (lugt enheder)

Det nærmeste byzoneområde er et boligområde i Asnæs, der ligger sydøst for husdyrbruget (rammeområde 10B9 - Boligområde Ellebækken). Rammeområdet er udlagt til fremtidig byzone. Den vægtede gennemsnitsafstand fra husdyrbrugets staldanlæg til byzoneområdet er beregnet til 1063 meter.

Det nærmeste sommerhusområde ligger vest og nord for husdyrbruget (rammeområde 11S1 - Veddinge Bakker). Den vægtede gennemsnitsafstand fra husdyrbrugets staldanlæg til sommerhusområdet er beregnet til 1492 meter.

Den nærmeste samlede bebyggelse er i Høve nord for husdyrbruget. Beboelsesbygningen på Høve Bygade 1 udløser en samlet bebyggelse. Inden for en afstand af 200 meter fra denne bygning ligger der mere end 6 andre beboelsesbygninger uden landbrugspligt, som ikke ejes af den ansvarlige for driften. Den vægtede gennemsnitsafstand fra husdyrbrugets staldanlæg til den samlede bebyggelse er beregnet til 985 meter.

Den nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt er Høvevej 36, 4550 Asnæs, der ligger syd for husdyrbruget. Den vægtede gennemsnitsafstand fra husdyrbrugets staldanlæg til beboelsen er beregnet til 545 meter.

Den nærmeste nabobeboelse (Høvevej 49, 4550 Asnæs) er med landbrugspligt og ligger sydvest for husdyrbruget. Den vægtede gennemsnitsafstand fra husdyrbrugets staldanlæg til beboelsen er beregnet til 275 meter.

Odsherred Dyrepark (rammeområde 10R5, samt lokalplan nr. 105 - område til dyrepark ved Esterhøjvej) ligger øst for husdyrbruget. Området er udlagt til rekreativt formål. Odsherred Kommune vurderer dyreparken i forhold til genekriterie III (enkeltbolig) på baggrund af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedrørende en golfbane (MNK-104-00298). Den vægtede gennemsnitsafstand fra husdyrbrugets staldanlæg til dyreparken er beregnet til 1080 meter.

I husdyrgodkendelse.dk er der beregnet lugtgeneafstande for den ansøgte produktion i forhold til de forskellige områdetyper. Der indgår ikke miljøteknologi til reduktion af lugt i det ansøgte projekt. Lugt fra opbevaringsanlæg indgår ikke i beregningerne.

Den beregnede geneafstand er et udtryk for hvor langt fra husdyrbruget, der vil opleves uacceptable lugtgener. Geneafstanden beregnes efter to forskellige modeller på grundlag af produktionsarealets størrelse og emissionsfaktorer for de forskellige dyretyper og staldsystemer, som er fastsat i husdyrbrugloven. Resultatet af beregningerne fremgår af tabel 6.

Tabel 6. Samlet resultat af lugtberegning for ansøgt produktion jf. husdyrgodkendelse.dk

Områdetype	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnitsafstand	Geneniveau overholdt
Byzoneområde mv. (Boligområde Ellebækken)	NY	982 m	958 m	1063 m	Ja
Sommerhusområde 11S1 (Veddinge Bakker)	NY	982 m	982 m	1006 m	Ja
Samlet bebyggelse mv. (Høve Bygade 1)	NY	748 m	748 m	985 m	Ja
Beboelsesbygning (Odsherred Dyrepark)	NY	356 m	356 m	1080 m	Ja
Beboelsesbygning (Høvevej 36)	NY	356 m	285 m	455 m	Ja

Det ses af tabellen, at den beregnede geneafstand er kortere end den vægtede gennemsnitsafstand til alle tre områdetyper. Lugtgenekriteriet er således overholdt for alle tre områdetyper.

Ansøger har beskrevet husdyrbrugets lugtkilder og vurderet mulige miljøpåvirkninger med lugt i miljøkonsekvensrapporten (se bilag 4). Ansøger oplyser, at ventilationsluften fra staldene medbringer en given mængde lugt til omgivelserne. I staldene mindskes lugten ved, at der jævnligt rengøres, samt at der er overbrusning. Derudover vil samtlige ventilationsafkast blive rengjort ved vask af staldene. Da ventilationsafkastene er placeret minimum 1 meter over tagfladen, bliver luften opblandet og fortyndet inden den falder ned omkring staldanlægget.

Der er etableret overbrusningsanlæg på bedriften for på den måde at sikre, at grise har mulighed for afkøling i varme perioder. Samtidig kan en god drift og styring af overbrusning af gødearealer medvirke til at kontrollere dyrenes gødeadfærd og dermed medvirke til at sikre, at husdyrgødningen hurtigt føres fra stald til lager. Herved mindskes lugten fra staldene.

Ansøger forventer ingen væsentlige lugtgener for de omboende i forbindelse med det ansøgte projekt på baggrund af den beregnede lugtemission, god oprydning og høj hygiejne på ejendommen.

Staldlugtemissionen afhænger af produktionsarealets størrelse, dyretype og staldsystem. På denne baggrund fastsættes vilkår om, at produktionsarealets størrelse, dyretyper og staldsystemer skal svare til

det ansøgte, da det er en forudsætning for beregningerne i husdyrgodkendelse.dk og dermed for miljøvurderingen.

Lugtemissionen fra husdyrbruget er desuden afhængig af, hvordan landbruget drives. På denne baggrund stilles vilkår om god staldhygiejne og renholdelse af ejendommen. Der er endvidere fastsat vilkår om, at der ved væsentlige lugtgener kan kræves, at husdyrbruget udarbejder en handlingsplan til reduktion af lugtgenerne og gennemfører denne.

I den samlede vurdering af lugtgener fra et husdyrbrug skal påvirkningen fra eventuelle andre større husdyrbrug inddrages. De beregnede geneafstande forøges, hvis der ligger andre større husdyrbrug indenfor 300 meter fra byzone- eller sommerhusområde, samlet bebyggelse mv. eller nærmere end 100 meter fra beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt. Odsherred Kommune har undersøgt og konstateret, at der ikke ligger andre husdyrbrug, der har betydning for vurderingen af lugtgener i forbindelse med det ansøgte projekt.

Odsherred Kommune vurderer samlet, at husdyrbruget med de stillede vilkår ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener for de omboende.

Fluer

Der kan være risiko for masseforekomst af fluer i forbindelse med husdyrbrug. Fluerne kan sprede sig til naboerne og medføre gener og uhygiejniske forhold. Ansøger har beskrevet husdyrbrugets tiltag i forhold til fluer og vurderet mulige miljøpåvirkninger fra fluer i miljøkonsekvensrapporten (se bilag 4).

Ansøger oplyser, at der opretholdes en god hygiejne i staldene, så fluegener minimeres. Hvis der opstår problemer med fluer, vil de blive bekæmpet efter de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Odsherred Kommune vurderer, at det er nødvendigt med forebyggende indsats for at undgå fluegener. På denne baggrund fastsættes vilkår om, at der skal opretholdes god staldhygiejne og renholdes på husdyrbruget. Der skal desuden foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne for fluebekæmpelse fastsat af Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Skadedyr

Der kan være risiko for tilhold af mus og rotter i forbindelse med husdyrbrug, idet der oplagres og håndteres foderstoffer, døde dyr mv. Rotter overfører sygdomme, æder husdyrfoder og ødelægger bygninger og kloaksystemer. Ansøger har beskrevet husdyrbrugets tiltag i forhold til skadedyr og vurderet mulige miljøpåvirkninger fra skadedyr i miljøkonsekvensrapporten (se bilag 4).

Ansøger oplyser, at tilhold af rotter forebygges ved at alle udendørs arealer samt områder omkring foderopbevaring holdes ryddelige og rene.

Odsherred Kommune vurderer, det er nødvendigt med forebyggende indsats mod rotter, idet der bl.a. opbevares og håndteres store mængder foder på husdyrbruget. På denne baggrund fastsættes der vilkår om, at der skal renholdes på husdyrbruget, samt at der skal foretages forebyggende indsats over for rotter. Indsatsen skal foretages af et autoriseret firma.

Støj

Ansøger har beskrevet husdyrbrugets støjkloder og vurderet mulige miljøpåvirkninger med støj i miljøkonsekvensrapporten (se bilag 4). Ansøger oplyser, at husdyrbrugets væsentligste støjkloder er staldventilation, brug af kompressor og traktor-/lastbiltransport. I nærheden af staldene kan der observeres støj

fra ventilationsanlægget. Støj fra transporten vil primært komme fra lastbiler ved levering af foder, gylletransport, levering og afhentning af svin, samt afhentning af døde dyr. Herudover vil der være transport med traktor ved udbringning af gylle og andet markarbejde. Ansøger oplyser endvidere, at alle støjende aktiviteter så vidt muligt bliver lagt inden for normal arbejdstid. Der kan dog forekomme afvigelser.

Det ansøgte projekt medfører ikke ændring af støjkloderne i forhold til nuddriften.

Odsherred Kommune vurderer ud fra støjkloderne karakter og husdyrbrugets redegørelse for støjpåvirkning samt afstanden til de nærmeste nabobeboelser, at der ikke vil være væsentlige støjgener forbundet med driften af husdyrbruget.

Der fastsættes vilkår om støjgrænser for boliger i det åbne land i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984. I henhold til vejledningen er der anvendt grænseværdier, der gælder for områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. Der fastsættes endvidere støjgrænser i forhold til byzone- og sommerhusområder (områdetype 3, 5 og 6) i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984.

Odsherred Kommune fastsætter desuden vilkår om, at der kan kræves dokumentation for, at støjvilkårene er overholdt samt, at der ved væsentlige støjgener kan kræves, at husdyrbruget udarbejder en handlingsplan til reduktion af støjgenerne og gennemfører denne.

Odsherred Kommune vurderer samlet, at husdyrbruget med de stillede vilkår ikke vil give anledning til væsentlige støjgener for de omboende.

Støv

Der kan forekomme støv fra kørsel med maskiner på og omkring husdyrbruget, særligt i forbindelse med høsten eller i tørre perioder. Herudover kan der forekomme støv i forbindelse med håndtering af foder og strøelse. Ansøger har beskrevet husdyrbrugets støvkilder og vurderet mulige miljøpåvirkninger med støv i miljøkonsekvensrapporten (se bilag 4).

Ansøger oplyser, at al transport til og fra husdyrbruget foregår ved hensynsfuld kørsel og den daglige håndtering af foder foregår i et lukket system. Ansøger forventer ikke, at der vil forekomme væsentlige støvgener for de omkringboende, idet der er god afstand til de nærmeste naboer.

Det ansøgte projekt medfører ikke ændring af støvkilderne i forhold til nuddriften.

Odsherred Kommune vurderer ud fra husdyrbrugets redegørelse for støvgener, samt afstanden til de nærmeste nabobeboelser, at der ikke vil være væsentlige støvgener forbundet med driften af husdyrbruget.

Odsherred Kommune fastsætter vilkår om, at der ved væsentlige støvgener kan kræves, at husdyrbruget udarbejder en handlingsplan til reduktion af støvgenerne og gennemfører denne.

Odsherred Kommune vurderer samlet, at husdyrbruget med de stillede vilkår ikke vil give anledning til væsentlige støvgener for de omkringboende.

Lys

Der kan være risiko for, at belysningen fra et husdyrbrug vil kunne medføre gener for de omboende eller påvirke landskabsoplevelsen. Ansøger har beskrevet husdyrbrugets lyskilder og vurderet mulige miljøpåvirkninger med lys i miljøkonsekvensrapporten (se bilag 4).

Ansøger oplyser, at lyset i staldene styres med timer og det lyser kun 15-16 timer i døgnet. Om natten vil staldbelysningen kun være tændt kortvarigt. Der er udendørs belysning ved indgangen til stalden. Der vil som udgangspunkt ikke være belysning udenfor om natten. Ansøger forventer ikke de omboende vil blive generet af lys fra ejendommen.

Der ændres ikke på lysforholdene i forbindelse med et ansøgt projekt.

Odsherred Kommune vurderer ud fra husdyrbrugets redegørelse for lysgener, samt afstanden til de nærmeste nabobeboelser, at der ikke vil være væsentlige lysgener forbundet med driften af husdyrbruget.

Odsherred Kommune fastsætter vilkår om, at der ved væsentlige lysgener kan kræves, at husdyrbruget udarbejder en handlingsplan til reduktion af lysgenerne og gennemfører denne.

Odsherred Kommune vurderer samlet, at husdyrbruget med de stillede vilkår ikke vil give anledning til væsentlige lysgener for de omboende eller påvirke landskabsoplevelsen væsentligt.

Til- og frakørselsforhold

Transport til og fra et husdyrbrug kan medføre gener i form af støj, støv, lugt og rystelser for naboerne. Ansøger har beskrevet transporter til og fra husdyrbruget og vurderet mulige miljøpåvirkninger fra transporter i miljøkonsekvensrapporten (se bilag 4).

Ansøger oplyser, at kørsel til og fra husdyrbruget sker via Høvevej. Omfanget af til- og frakørsler pr. år er opgjort i tabel 7 jf. ansøgningen. En transport omfatter både til- og frakørsel. Intern transport på husdyrbruget og transporter i forbindelse med markdriften er ikke inkluderet i tabellen.

Tabel 7. Antal transporter pr. år til og fra husdyrbruget

Transporttype	Nudrift (2006) Antal pr. år	Ansøgt drift Antal pr. år
Husdyrgødning (lastbil eller traktor)	262	520
Afhentning af grise (lastbil)	52	52
Levering af grise (lastbil)	52	52
Flytning af døde dyr til Høvevej 36A (traktor)	52	52
Levering af foder (pumper fra Høvevej 36A)	-	-
Diverse fragtmænd, erhvervsaffald mv.	6	6
Diverse transporter (personbil: dyrlæge, konsulent o. lign.)	10	10
I alt	434	692

Det fremgår af tabellen, at antallet af transporter i ansøgt drift er ca. 692 transporter om året, dvs. i gennemsnit 1-2 transporter om dagen. Antallet af transporter i ansøgt drift stiger med 258 transporter i forhold til nudrift. Den forøgede transport skyldes primært flere transporter med husdyrgødning. Udspreddning af husdyrgødning er sæsonpræget og foregår en kortere periode om foråret og efteråret.

Ansøger oplyser desuden, at alle støjende aktiviteter, herunder transporter, så vidt muligt bliver lagt inden for normal arbejdstid mellem kl. 06 og kl. 18. Der kan dog forekomme afvigelser i forbindelse med levering og afhentning af dyr og husdyrgødning. Ansøger forventer ikke at transporter til og fra ejendommen vil give anledning til væsentlige gener for omkringboende.

Kommunen skal vurdere, om til- og frakørsel til husdyrbruget kan ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende. Miljømæssige gener i forhold til transport kan være støj, rystelser, støv og lugt.

Landzonen betragtes som udgangspunkt som landbrugets erhvervsområde og beboere i boliger i landzonen må derfor acceptere visse ulemper forbundet med driften af et husdyrbrug. Færdsel på offentlige vej reguleres af færdselsloven og håndhæves af politiet.

I en miljøgodkendelse kan der f.eks. stilles vilkår om anvendelse af bestemte adgangsveje til bedriften og krav om, at til- og frakørsel af foder, gødning mv. kun må ske på bestemte tidspunkter. Der kan endvidere stilles vilkår til bedriftens egne køretøjer og materiel (se f.eks. NMK-132-00596).

Odsherred Kommune vurderer, at intern transport og trafik på husdyrbruget i forbindelse med ind- og udkørsel fra ejendommen ikke vil medføre væsentlige gener for omgivelserne, idet nærmeste nabobeboelser ligger mere end 200 meter fra husdyrbrugets indkørsel. Eventuelle støjgener relateret til ind- og udkørsel, samt trafik på egen grund reguleres af støjvilkårene i godkendelsen. Det vurderes, at der ikke er grundlag for at stille yderligere vilkår i relation til transport til og fra husdyrbruget.

Odsherred Kommune vurderer herefter, at husdyrbruget med de stillede vilkår ikke vil give anledning til væsentlige gener for de omboende i forbindelse med transport af grise og husdyrgødning m.m.

FORURENING FRA HUSDYRBRUGET

Ammoniaktab fra stalde mv.

Dyreholdet og driften af staldanlæg mv. medfører et tab af ammoniak til omgivelserne i form af ammoniakfordampning (emission). Husdyrbrug kan påvirke ammoniakfølsomme naturområder ved afsætning af ammoniak (deposition) i omgivelserne. Ansøger har beskrevet ammoniakdepositionen til naturområder omkring husdyrbruget i miljøkonsekvensrapporten (se bilag 4).

Den samlede emission (totalemission) fra stalde og gødningslagre for det ansøgte projekt er beregnet i husdyrgodkendelse.dk. Det er også beregnet, hvor meget emissionen forøges i forhold til produktionen i nudrift og i forhold til driften for 8 år siden (8 års-drift).

Kommunen skal ved vurderingen inddrage alle etableringer, udvidelser og ændringer på husdyrbruget, der er foretaget inden for de seneste 8 år jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 42, stk. 2.

Resultatet af beregningerne er vist i tabel 8.

Tabel 8. Beregnet totalemission og meremission af ammoniak fra stalde og gødningslagre jf. husdyrgodkendelse.dk

	Totalemission	Meremission
Ansøgt projekt	4.299 kg NH ₃ -N/år	-
Nudrift	1.851 kg NH ₃ -N/år	2.448 kg NH ₃ -N/år
8 års drift*	1.663 kg NH ₃ -N/år	2.636 kg NH ₃ -N/år

*) 8 års driften er den produktion, der var tilladelse til for 8 år siden.

Det ansøgte projekt medfører en beregnet ammoniakemission fra stalde og gødningslagre på 4.299 kg NH₃-N /år (totalemission).

Dette betyder en øget ammoniakemission på 2.448 kg NH₃-N /år fra stalde og gødningslagre i forhold til nudriften og på 2.636 kg NH₃-N /år i forhold til 8-årsdriften.

Ammoniabelastning af naturområder beskyttet af § 7 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning, samt § 3 i naturbeskyttelsesloven

Husdyranlæg og gødningsopbevaringsanlæg på et husdyrbrug må ikke etableres, udvides eller ændres, såfremt de ligger mindre end 10 m fra de naturområder, der er nævnt i husdyrbruglovens § 7 (kategori 1- og kategori 2-natur). I den konkrete sag ligger der ikke naturområder omfattet af husdyrbruglovens § 7 inden for 10 meter fra anlægget.

Husdyrbruglovens beskyttelsesniveau for ammoniak sætter grænser for den maksimale tilladte deposition af ammoniak på nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper. Naturtyperne er inddelt i tre kategorier, som gennemgås herunder.

Beskyttelsesniveauet for ammoniakpåvirkning er fastsat ud fra bedste videnskabelige viden. Ved overholdelse af beskyttelsesniveauet sikres det, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af naturområderne. Beskyttelsesniveauet for ammoniak er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 26-31.

Kommunen kan i særlige tilfælde skærpe kravene. Ved særlige tilfælde forstås en miljøpåvirkning, der ikke er i overensstemmelse med reglerne i habitatbekendtgørelsen eller en væsentlig miljøpåvirkning af særlige regionale eller lokale beskyttelsesinteresser.

Kategori 1-natur

Kategori 1-natur er nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget inden for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder). Natura 2000 områderne er et netværk af naturområder i EU, der er udpeget for at beskytte og bevare naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Kategori 1-natur omfatter ligeledes § 3-heder og -overdrev (uanset størrelse og naturtype) indenfor Natura 2000-områder.

Det nærmeste Natura 2000-område er N154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesbjerg og Bollinge Bakke (se figur 3). Området indeholder to habitatområder: H135 Sejerø Bugt og Saltbæk Vig og H244 Bjergene, Diesbjerg og Bollinge Bakke, to fuglebeskyttelsesområder: F94 Sejerø Bugt og Nekselø og F99 Saltbæk Vig, samt Ramsarområde: R18 Sejerø Bugt, Nekselø Bugt og Saltbæk Vig. Natura 2000-området er beliggende ca. 1,3 km vest og 2,0 km nord for husdyrbrugets anlæg.

I Natura 2000-området er der kortlagt en lang række forskellige habitatnaturtyper. Det nærmeste er beliggende vest for anlægget i en afstand af 1,6 km og udgøres af kalkoverdrev (typekode 6210). Yderligere kortlagt habitatnatur i Veddinge Bakker (væld, surt overdrev og tør hede) samt kystnær habitatnatur mod vest, nordvest og nord er beliggende i en afstand af 2,2 km eller mere fra anlægget.


Kategori 2-natur

Kategori 2-natur omfatter bestemte ammoniakfølsomme naturarealer, som er beliggende udenfor Natura 2000-områder. Der er tale om højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og § 3-omfattede overdrev større end 2,5 ha.

Den nærmeste kategori 2-natur er et sandet overdrev i naturmæssig dårlig tilstand beliggende nordvest for anlægget i en afstand af godt 1 km. Overdrevet har været påvirket af omlægning og gødskning og er i felten givet naturtilstand IV. Derudover ligger der talrige andre kategori 2-naturområder (overvejende heder og overdrev) vest og nordvest for anlægget, men i en afstand af ca. 2 km eller mere.

Alle naturområder er besøgt i forbindelse med kommunens § 3-besigtigelse i 2013-14. Flere af de overdrev, der er beliggende længere væk i Diesbjerg - Veddinge Bakker-området rummer imidlertid nogle af kommunens bedste overdrev, bl.a. selve Diesbjerg, med en usædvanlig artsrig og værdifuld vegetation.

Figur 3 viser anlæggets beliggenhed i forhold til det nærmeste Natura 2000 område, kategori 1-natur og kategori 2-natur.

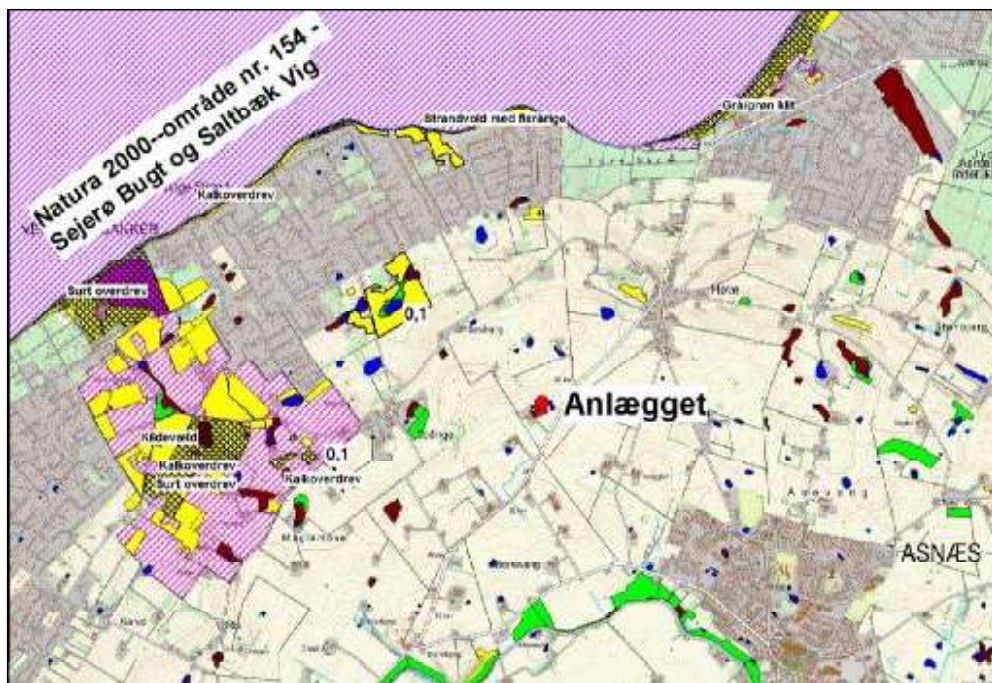

Figur 3. Anlæggets beliggenhed i forhold til Natura 2000, Kategori 1-natur og Kategori 2-natur. Natura 2000 og kortlagt habitatnatur er vist med hhv. lilla skravering og sort skravering. Habitatnaturtypen for nærmeste kategori 1-natur er angivet. Kategori 2-natur er vist med sort kant. For nærmeste Kategori 1-natur og Kategori 2-natur er angivet totaldepositionen i Kg N/ha pr. år.

Kategori 3-natur

Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturområder, som ikke er kategori 1-natur eller kategori 2-natur, og som er hede, mose eller overdrev, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, eller som er ammoniakfølsom skov. Indenfor 1000 meter fra husdyrbrugets anlæg findes i alt 19 naturområder, der er registreret som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Heraf er langt hovedparten søer, men der findes to moser og et overdrev, som er kategori 3-naturområder. Se figur 4.

De to moseområder vest og nordvest for anlægget er i naturmæssig dårlig tilstand; primært som følge af belastning med næringsstoffer. Det nærmeste moseområde ligger ca. 750 m nordvest for anlægget.

Overdrevet, der ligger knap 1000 m nord-nordvest for anlægget, er et markant bakkedrag med meget værdifuld overdrevsvegetation, der dog er stærkt påvirket af tilgroning på grund af manglende drift/pleje. Naturtilstanden er vurderet til moderat; primært grundet tilgroningen. Der i 2013 er registreret mere end 50 arter; bl.a. Due-Scabiose og Bredbladet Timian, samt Almindelig firben.

Der er ikke ammoniakfølsomme skove indenfor 1000 meter fra anlægget. Nærmest kategori 3-skov er Høve Skov beliggende godt 1,5 km nord for anlægget.

Øvrige naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3


Som nævnt findes der omkring anlægget i en afstand af ca. 1000 meter 15 søer. Disse er overvejende ikke habitatnatur (typekode 0000) eller næringsrige søer med flydebladsvegetation (typekode 3150), se figur 4. Denne type inkluderer eutrofe og eutrofierede søer med Andemad. For disse søer er der ikke nogen fastsat tålegrænse for kvælstof. Naturtilstanden i alle søer er moderat, ringe eller dårlig med markant overvægt af vandhuller med dårlig naturtilstand.

Ca. 1,4 km sydøst for anlægget ligger en klarvandet kransnålalgesø (Typekode 3140). Denne søtype har lav tålegrænser for kvælstof (5-10 kg N/ha/år).

I samme område ligger to mindre åbne grøfter i udkanten af Asnæs. Disse er § 3-beskyttede, men ikke kvælstoffølsomme.

Mod sydvest (ved Veddinge) ligger to sammenhængende mindre engarealer, der rummer partier med rigkærsvegetation (7230-rigkær), men som i deres helhed er i moderat-dårlig tilstand grundet næringsbelastning.

I lidt større afstand (1,2 km) ligger mod nordvest på førnævnte kategori 2-overdrev meget værdifuld natur i form af en næringsfattig sø på sandbund med småurter (typekode 3130) og et engareal med udviklet hængesæk mod samme sø. I hængesækken findes bl.a. Trindstænget Star og Butfinnet Mangeløv.

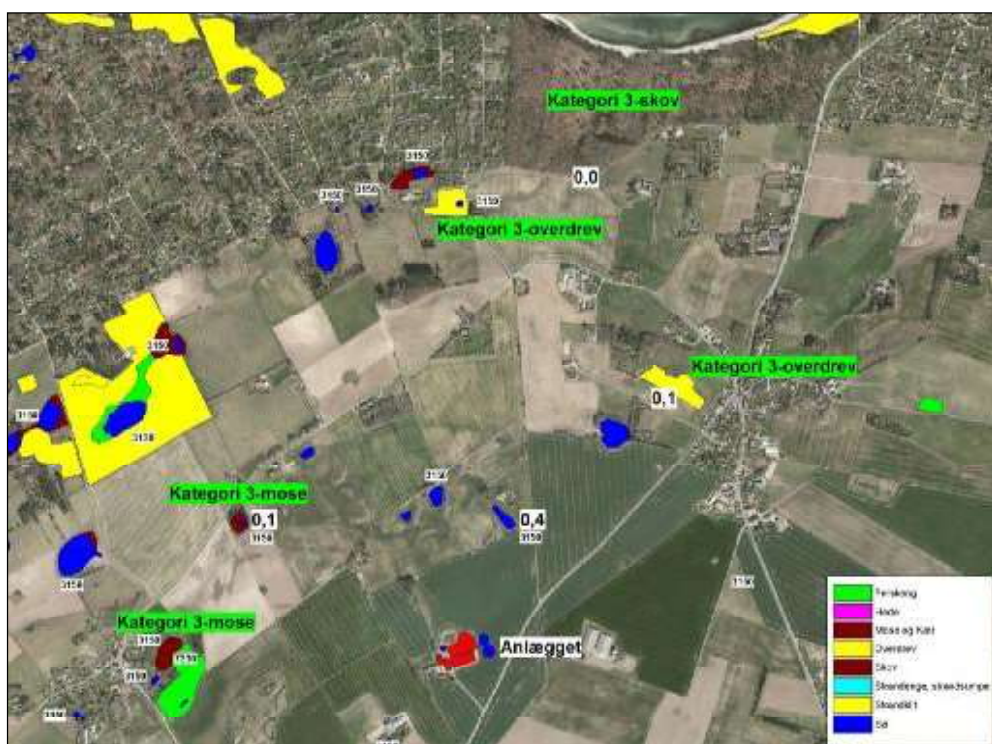

Figur 4. § 3 beskyttet natur omkring anlægget. Kategori 3-natur er angivet med grøn skrift. For nærmeste § 3-søer er angivet evt. habitatnaturtype (3130=småurtesøer og 3150=næringsrig sø). For nærmeste Kategori 3-moser og -overdrev samt for Kategori 3-skoven (Høve Skov) er angivet merdepositionen i kg N/ha pr. år.

Udvalgte naturpunkter - beregnet ammoniakbelastning

I husdyrgodkendelse.dk er der beregnet deposition af ammoniak fra den ansøgte produktion til forskellige naturområder. Totaldeposition er den samlede deposition fra det ansøgte projekt. Merdepositionen er forskellen i ammoniakdeposition mellem den ansøgte drift og nudrift eller 8-års drift.

I tabel 9 ses en oversigt over udvalgte naturpunkter med angivelse af naturtype, naturkategori, kumulation og beliggenhed i forhold til husdyrbruget, samt beregnet mer- og totaldeposition af ammoniak til naturpunktet. Naturkategori er defineret i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2.

Tabel 9. Udvalgte naturpunkter med beregnet ammoniakbelastning.

Naturtype	Natur-kategori	Kumulation*	Beliggenhed i forhold til husdyrbruget	Merdeposition (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
Kalkoverdrev	1	1	1,6 km V	0,1	0,1
Overdrev	2	0	1,0 km NV	0,1	0,1
Mose	3	0	750 m NV	0,1	-
Overdrev	3	0	960 m N-NØ	0,1	-
Høve Skov	3	0	1,5 km N	0,0	-
Sø	§ 3	0	330 m N-NØ	0,5	-
Kransnålalgesø	§ 3	0	1,4 km SØ	0,0	-

I forhold til Kategori 1- og Kategori 2-natur er totaldepositionen beregnet til hhv. 0,1 og 0,1 kg N/ha pr. år. I forhold til Kategori 3-natur er merdepositionen beregnet til 0,1 og 0,0 kg N/ha pr. år for hhv. nærmeste Kategori 3-mose/-overdrev og Høve Skov mod nord. På øvrige Kategori 3-naturområder er der ikke nogen merdeposition.

Den nærmeste sø, der er udregnet på, får en merdeposition på 0,5 kg N/ha pr. år (se figur 4). En kransnålalge sø beliggende 1,4 km i sydøstlig retning med Asnæs modtager en merdeposition på 0,0 kg N/ha pr. år.

Vurdering af kategori 1-natur

Den nærmeste lokalitet med kategori 1-natur er som nævnt et kalkoverdrev beliggende 1,3 km vest for husdyrbrugets anlæg indenfor Natura 2000-område 154. Beregningen af ammoniakdepositionen fra det ansøgte projekt til naturområdet viser, at totaldepositionen er 0,1 kg N/ha pr. år.

I den samlede vurdering af ammoniakbelastningen fra et husdyrbrug skal påvirkningen fra eventuelle andre større husdyrbrug inddrages (kumulation). Beskyttelsesniveauet for Kategori 1-natur skærpes, hvis der ligger andre husdyrbrug i nærheden, der påvirker det samme naturområde. Odsherred Kommune har undersøgt og konstateret, at der ligger ét husdyrbrug (Høvevej 36A), der har betydning for vurderingen af ammoniakpåvirkningen i forbindelse med det ansøgte projekt. Antallet af husdyrbrug i nærheden opgøres efter kumulationsmodellen jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 27.

For kategori 1-natur gælder, at den totale ammoniakdeposition fra husdyrbruget til naturområdet ikke må overskride følgende beskyttelsesniveau:

- 0,2 kg N/ha/år, hvis der er flere end 1 andet husdyrbrug i nærheden
- 0,4 kg N/ha/år, hvis der er 1 andet husdyrbrug i nærheden
- 0,7 kg N/ha, hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden

Kategori 1-natur må således maksimalt modtage 0,4 kg N/ha pr. år, når der er ét andet husdyrbrug, der bidrager til ammoniakdepositionen (kumulation). Uden kumulation er beskyttelsesniveauet 0,7 kg N/ha pr. år. Husdyrbruglovens beskyttelsesniveau for kategori 1-natur er overholdt for det ansøgte projekt.

Det fremgår af forarbejderne til husdyrbrugloven (lovforslag L12 og efterfølgende lov nr. 122/2011) og gældende praksis hos Natur- og Miljøklagenævnet (jf. NMK-132-00091 og NMK-132-00109), at overholdelse af husdyrbruglovens beskyttelsesniveau som alt overvejende hovedregel vil være tilstrækkeligt til at undgå væsentlig miljøpåvirkning med ammoniak. Der kan dog i helt særlige tilfælde, herunder i særlig grad hvis Natura 2000 kortlægningen ikke er korrekt, være behov for at foretage en konkret vurdering efter habitatreglerne.

I den konkrete sag vurderes det, ud fra Odsherreds Kommunes kendskab til området og den stedlige kortlægning, at der ikke er grund til at formode, at kortlægningen er utilstrækkelig. På den baggrund vurderes det, at omkringliggende habitatnaturtypelokaliteter ikke lider skade ved det ansøgte.

Odsherred Kommune vurderer samlet ud fra ovenstående afsnit vedrørende vurdering af naturområder omkring anlægget, herunder den kumulative effekt fra andre ejendomme, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af kategori 1-naturtyper i Natura 2000-områder.

På baggrund af ovenstående vurdering finder Odsherred Kommune ikke, at der er grundlag for at stille skærpede vilkår eller meddele afslag for hvad angår ammoniakpåvirkning af kategori 1-natur i Natura 2000-område nr. 154 fra husdyrbrugets anlæg.

Vurdering af kategori 2-natur

Den nærmeste lokalitet med kategori 2-natur er et overdrev beliggende ca. 1 km nordvest for husdyrbruget. Beregningen af ammoniakdepositionen til overdrevet viser, at total ammoniakdeposition er 0,1 kg N/ha pr. år. Kategori 2-natur må maksimalt modtage en totaldeposition på 1 kg N/ha pr. år. Husdyrbruglovens beskyttelsesniveau for kategori 2-natur er således overholdt.

Der er ikke foretaget ammoniakdepositionsregninger til andre kategori 2-naturtyper, idet disse ligger længere væk fra husdyrbrugets anlæg og det vurderes derfor, at ammoniakdepositionen til andre kategori 2-naturtyper ligeledes er mindre end 0,1 kg N/ha pr. år. Husdyrbruglovens beskyttelsesniveau for kategori 2-natur er således overholdt.

Odsherred Kommune har endvidere ud fra kendskab til området vurderet, at der ikke findes lokaliteter i området, der ikke er korrekt kortlagt. På den baggrund vurderes det derfor samlet, at beskyttelsen af lokaliteter omfattet af kategori 2 er tilstrækkelig.

Vurdering af kategori 3-natur

Der er foretaget ammoniakdepositionsregning til et en mose, et overdrev og Høve Skov. For de to førstnævnte lokaliteter er merdepositionen 0,1 kg N/ha pr. år, mens der på det sydlige bryn af Høve Skov kommer en merdeposition på 0,0 kg N/ha pr. år (se figur 4).

Hvis der er kategori 3-natur, hvor der vil komme en merdeposition på 1,0 kg /N/ha/år eller mere, skal kommunen afklare, om området er en del af særlige regionale eller lokale beskyttelsesinteresser. Som grundlag for denne afklaring skal kommunen inddrage alle fire følgende kriterier:

- det aktuelle naturområdes status i kommuneplanen, herunder særligt om det aktuelle ammoniakfølsomme naturområde er omfattet af kommuneplanens udpegning af særlige værdifulde naturområder, rekreative områder og/eller værdifulde kulturmiljøer samt kommuneplanens ret-

ningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, de rekreative interesser og de kulturhistoriske interesser,

- om det aktuelle område er omfattet af fredning, handleplan for naturpleje eller anden planlagt naturindsats,
- det aktuelle naturområdes naturkvalitet og
- kvælstofbidrag til området fra andre kilder (fx markbidrag), herunder for så vidt angår skove om de gødskes.

I det aktuelle tilfælde er der som nævnt ikke Kategori 3-natur, der modtager merdeposition > 1 kg N/ha pr. år. Odsherred Kommune har gennemført en fladedækkende registrering af beskyttede naturtyper i perioden 2013-2015 og senere opfølgende kortlægning af kvælstoffølsomme arealer i 2018-2019. Der findes således ikke lokaliteter i området, der ikke er korrekt kortlagt. På den baggrund vurderes det derfor samlet, at beskyttelsen af lokaliteter af kategori 3-natur er tilstrækkelig.

Vurdering af naturlokaliteter, der ikke er omfattet af kategori 1-3

Af de besigtigede § 3-naturområder, der ikke er kategori 3-natur, er der blot et vandhul med en fastsat tålegrænse for kvælstof. Der er en kransnålalgesø beliggende 1400 m sydøst for anlægget i retning mod Asnæs. Tålegrænsen er fastsat til 5-10 kg N/ha/år. Vandhullet modtager en merdeposition på 0,0 kg N/ha/år. Der er derfor ikke nogen merbelastning, der kan forårsage nogen tilstandsændring i kransnålalgesøen.

Øvrige § 3-naturområder (inklusive vandløbet) er ikke kvælstofbegrænsede eller modtager en merbelastning i samme størrelsesorden eller mindre.

Vurderingen for øvrige § 3-beskyttede naturområder er, at projektet ikke vil forårsage tilstandsændringer i naturområderne.

Odsherred Kommune vurderer samlet, at det ansøgte projekt med de stillede vilkår om anvendelse af ammoniakreducerende teknologi, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af naturområderne beliggende i nærheden af anlægget. Der stilles ikke yderligere vilkår med hensyn til ammoniakdeposition på naturområderne.

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000 område er Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesbjerg og Bollinge Bakker (Natura 2000 område nr. 154), der er beliggende ca. 2,7 km vest for husdyrbrugets anlæg (se figur 3).

Natura 2000 området omfatter:

- Habitatområde nr. 135 - Sejerø Bugt og Saltbæk Vig
- Fuglebeskyttelsesområde nr. 94 - Sejerø Bugt og Nekselø
- Ramsarområde nr. 18 - Sejerø Bugt, Nekselø Bugt og Saltbæk Vig

Natura 2000 område nr. 154 omfatter et samlet areal på ca. 445 km², hvoraf selve Sejerø Bugt udgør ca. 390 km² (ca. 88 %). Knap 10 % af Natura 2000 området er landareal, som primært er beliggende i den sydlige del af området. Kystlinien på land udgør ca. 63 km.

Sejerø Bugt udgør et lukket kystsystem, hvor det marine forland primært er dannet ved lagunedannelse.

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 94 - Sejerø Bugt og Nekselø omfatter følgende ynglende arter: rørhøg, engsnarre, splitterne og havterne. Af rastende arter indgår klyde, bjergand, edderfugl, sortand og fløjlsand. Opholdssteder for fuglearterne er ikke kortlagt, jf. basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 135 er kildevælds-vindelsnegl, skæv vindelsnegl, sump vindelsnegl, stor vandsalamander, klokkefrø, odder, enkelt månerude, mygblomst, sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand, mudder- og sandflader blottet ved ebbe, kystlaguner og strandsøer, større lavvandede bugter og vige, rev, enårig vegetation på stenede strandvolde, flerårig vegetation på stenede strande, klinter eller klipper ved kysten, vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand, strandenge, forstrand og begyndende klitdannelser, hvide klitter og vandremiler, stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit), kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede), fugtige klitlavninger, kystklitter med enebær, ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden, kalkrige søer og vandhuller med kransnålgær, næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks, vandløb med vandplanter, tørre dværgbusksamfund (heder), meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand, overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokalteter), artsrige overdrev eller græssheder på mere eller mindre sur bund, tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop, plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv, kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand, rigkær, bøgeskove på muldbund, egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund og elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld.

Heraf er kystlaguner og strandsøer, stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit), kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede), kystklitter med enebær, meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand, artsrige overdrev eller græssheder på mere eller mindre sur bund, kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand, og elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld prioriterede naturtyper.

Vurdering af Natura 2000

Nærmeste næringsfattige habitatnaturtype er kalkoverdrev (typekode 6210) beliggende ca. 1,6 km vest for husdyrbrugets anlæg.

Baggrundsbelastningen i området ved den nærmeste habitatnaturtype er 8-10 kg N/ha pr. år.

Naturtypen har en tålegrænse på 15 - 25 kg N/ha pr. år. Overdrev har moderat naturtilstand, jf. den seneste kortlægning; men rummer endnu et godt artsindhold med ca. 60 registrerede arter, hvoraf mange er karakteristiske for kalkoverdrev; Eng-Havre, Vild Hør, Bredbladet Timian, Mark-Krageklo, Knoldet Mjødurt etc. Ammoniakdepositionsregninger viser, at det ansøgte projekt medfører merdeposition af ammoniak på 0,0, kg N/ha/år, og at den totale ammoniakdeposition fra projektet er beregnet til ligeledes 0,1 kg N/ha pr. år.

Selvom belastningen er lille, påhviler det altid den godkendende myndighed at sikre de særlige beskyttelsesinteresser, der er forbundet med internationale naturbeskyttelsesområder. Med afsæt i Waddenzee-dommen (EF-domstolens dom af 7. september 2004 i sag C-127/02) fastlægges det, at der skal foretages en konsekvensvurdering hvis:

- der foreligger sandsynlighed eller risiko for, at projektet vil påvirke habitatområder væsentligt (præmis 43)
- en konsekvensvurdering skal gennemføres, hvis det ikke på baggrund af objektive kriterier kan udelukkes, at projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre planer eller projekter kan påvirke habitatområdet væsentligt (præmis 45)
- et projekt anses for at kunne påvirke et habitatområde væsentligt, når projektet risikerer at skade områdets bevaringsmålsætning (præmis 49)

Det fremgår endvidere af Waddenzee-dommens præmis 61, at en konsekvensvurdering i henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 indebærer, at alle de aspekter af et projekt, som i sig selv eller i sammenhæng med andre planer eller projekter kan påvirke bevaringsmålsætningen, skal identificeres før projektets godkendelse under hensyn til bedste videnskabelige viden på området, og der kan kun meddeles godkendelse af et projekt, hvis miljømyndigheden ud fra konklusionen på konsekvensvurderingen har opnået vished for, at projektet ikke har skadelige virkninger på habitatområdets integritet. En sådan vished er opnået, når det ud fra et videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl kan fastslås, at der ikke er sådanne virkninger.

Godkendelsen gives med afsæt i det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i husdyrgodkendelsens § 26-31. Overholdelse af beskyttelsesniveauet 3 vil, jf. principiel klagenævnsafgørelse (NMK-132-00109), som alt-overvejende hovedregel medføre, at husdyrbrugets ammoniakpåvirkning af omgivende Natura 2000-områder vil være uvæsentlig.

Det er Odsherred Kommunes opfattelse, at der i sagen ikke er forhold, der gør, at hovedreglen skulle være tilsidesat. I vurderingen er der lagt vægt på, at den stedlige kortlægning af habitatnaturtyper vurderes at være retvisende. Der er således ikke grund til at tro, at der findes ukortlagte habitatnaturtyper omkring husdyrbrugets anlæg.

Områdernes bevaringsmålsætning fremgår af de vedtagne Vand- og Natura 2000-planer. I Natura 2000-planen står "Natura 2000-planen har fokus på arealrelaterede indsatser og rummer ikke indsatskrav vedrørende vandkvalitet, som sikres gennem vandplanlægningen, ligesom der heller ikke stilles konkrete krav til reduktion af kvælstofdeposition, som ligeledes reguleres ad anden vej, ikke mindst gennem husdyrgodkendelsesloven." Dvs. i forhold til Natura 2000 er der ikke skærpede krav i Natura 2000-planen, og beskyttelsesniveauerne er alene fastsat gennem husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Idet den totale ammoniakdeposition fra projektet på nærmeste habitatnaturtype er beregnet til 0,1 kg N/ha pr. år vurderer Odsherred Kommune, at ammoniakfordampning fra husdyrbrugets samlede anlæg ikke vil udgøre en væsentlig merbelastning af Natura 2000-området eller udpegningsgrundlaget, og Odsherred Kommune vurderer samlet set, at det ansøgte projekt hverken alene eller sammen med andre planer og projekter i området ikke vil have nogen væsentlig negativ påvirkning på de omkringliggende Natura 2000 områder.

Bilag IV-arter, artsfredninger og rødlistearter

I forbindelse med miljøvurderingen af et husdyrbrug skal der ske en særlig vurdering mht. forekomst af bilag IV arter. Vurderingen skal, jf. gældende klagenævnspraksis tage udgangspunkt i anlæggets påvirkning af omgivelserne.

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på arealer på eller omkring husdyrbrugets anlæg. Odsherred Kommune har vurderet, hvorvidt dyrearternes yngle- og rasteområder kan beskadiges i arternes naturlige udbredelsesområde, og af hvorvidt voksesteder for planter kan blive ødelagt, som følge af det ansøgte. Til vurderingen af disse er bl.a. anvendt Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, Videnskabelig rapport nr. 520 og rapport nr. 603 fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi og kommunens øvrige kendskab til arternes forekomst. Kommunen har foretaget registrering af Bilag IV-arter i perioden 2013-2015.

På baggrund af dette vurderes det, at der i området kan være vandflagermus, brunflagermus, langøret flagermus, sydflagermus, skimmelflagermus, dværgflagermus, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø.

Småflagermus:

Flagermus benytter ofte hulheder i træer eller huse som opholdssted om dagen og under vinterdvalen. Føden består af insekter, som fanges i luften nær vådområder, marker, skove og levende hegn. De enkelte arter af flagermus har forskellige præferencer mht. fødesøgningsområde. Der er ingen registreringer af flagermus nær husdyrbrugets anlæg, men det kan ikke udelukkes at én eller flere arter kan raste eller yngle i området.

Markfirben:

Markfirben findes i alle dele af kommunen på egnede levesteder. Især solbeskinnede skrånninger med vel drænet jord og lav vegetation kan være potentielle yngle- eller rasteområder for markfirbenet. Overdrevene beliggende vest, nordvest og nordøst for anlægget vurderes at være potentielle levesteder. Det samme er tilfældet om klitarealerne og overdrevsarealer i Natura 2000-området beliggende længere væk. Arten er ikke eftersøgt der i kommunens Bilag IV-arts registrering.

Nærmeste fund af Markfirben er fra Diesbjerg ca. 2,2 km stik vest for anlægget.

Stor vandsalamander:

Stor vandsalamander yngler i vandhuller af meget forskellig størrelse. Det er ikke unormalt at finde den i vandhuller på under 100 m². Arten kan findes ynglende i vandhuller under tilgroning, men der skal være sol på næsten hele vandfladen for at bestanden kan klare sig på længere sigt. Som hovedregel yngler den ikke i vandhuller med hundestejler og andre fisk. Stor vandsalamanders levesteder og rasteområder på land ligger oftest nær vandhullet, hvor der er gode skjulesteder (grene, sten, o.lign.), gerne med store mængder af dødt ved under naturligt henfald. Størstedelen af bestanden opsøger levesteder inden for få hundrede meter fra ynglestederne, men enkelte individer kan vandre op til 1 km.

Næringsberigelse som følge af gødningspåvirkning, forringer yngleområderne. Dårlig vandkvalitet som følge af næringsberigelse har en meget markant skadelig virkning på salamandrenes ynglesucces. Derudover kan næringsberigelsen betyde, at vandhullerne hurtigt gror til.

Arten er eftersøgt af kommunen i 2013-2015 i omkring liggende søer, og nærmeste fund er i et næringsrigt vandhul ca. 675 meter sydvest for anlægget (se figur 5). Derudover er arten fundet i flere vandhuller i større afstand fra anlægget (> 1½ km).


Spidssnudet frø:

Spidssnudet frø findes i alle dele af kommunen og kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Spidssnudet frø yngler i mange slags vådområder lige fra ganske små vandhuller til bredden af store søer og fra helt overskyggede ellesumpe til fuldstændig lysåbne vandhuller. Den største ynglesucces opnår arten i vandhuller uden fisk.

Spidssnudet frø er i perioden 2013-2015 registreret i talrige søer og oversvømmede mosepartier omkring anlægget i en afstand på ca. 1-2 km (se figur 5). Nærmeste fund er i samme næringsrige vandhul, som er nævnt for stor vandsalamander. Øvrige talrige fund findes omkring anlægget i en afstand af 1½ km eller mere.

Øvrige fredede eller rødlistede arter

Kommunen har i øvrigt kendskab til forekomst af den rødlistede svamp, rosabladet tragtridderhat (NT), ca. 1½ km nordvest for anlægget og i lidt større afstand i Høve Skov desuden de sjældne og rødlistede svampe orange korkpigsvamp (CR), blodrød skørhat (VU) og puklet skørhat (VU). På Diesbjerg i en afstand af godt 2 km vest for anlægget findes ikke mindre end 15 rødlistede vokshatte og rødblade.

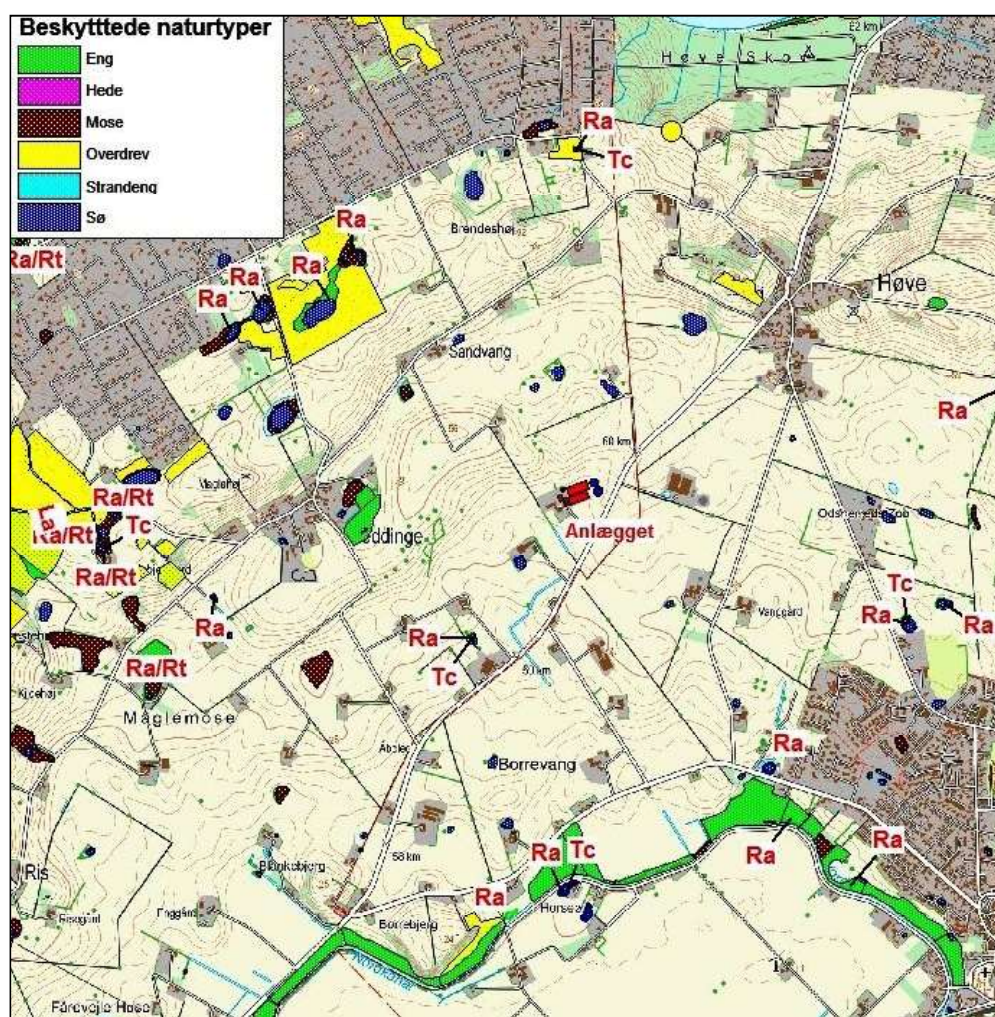

Figur 5. Registrerede Bilag IV-padder nær anlægget vist med rød skrift. La angiver Markfirben, Ra angiver Spidsnudet frø og Tc er Stor vandsalamander.

Vurdering af påvirkning af Bilag IV-arter

Småflagermus:

Det ansøgte projekt vurderes ikke at have en negativ indflydelse på flagermus, da hverken opholdssteder eller fødegrundlag påvirkes.

Markfirben

Merdepositionen af ammoniak på de potentielle levesteder (overdrev) er 0,1 kg N/ha pr. år og vil ikke forårsage en tilstandsændring af § 3-området. Driften af husdyrbrugets anlæg vurderes således ikke at have en negativ effekt på en eventuel bestand af Markfirben, da det nærmeste potentielle levested ikke vil blive påvirket. Den nærmeste konstaterede forekomst ved Diesbjerg vil ligeledes heller ikke blive påvirket.

Stor vandsalamander og Spidssnudet frø

Merdepositionen på nærmeste kendte levested for begge arter er omkring 0,1 kg N, og projektet kan ikke forårsage nogen tilstandsændring af § 3-områderne, der er yngelokaliteter. Øvrige kendte eller potentielle levesteder ligger længere væk og vil - selvom de evt. er beliggende i den fremherskende vindretning - modtage en merdeposition, der er væsentligt lavere end 1,0 kg N/ha, som er grænseværdien for, hvornår der kan forventes en tilstandsændring af levestedet.

Det nærliggende vandhul, der er mål på og som kunne være potentielt levested for begge arter, modtager en merdeposition på 0,4 kg N/ha pr. år. Dette under halvdelen af 1,0 kg N, der som nævnt regnes for grænseværdien. De pågældende vandhul er typekortlagt til 3150 (næringsrige søer med flydebladsvegetation) og denne søtype har ikke nogen tålegrænse for kvælstof.

Som for Bilag IV-arten markfirben vurderes driften af anlægget således ikke at have nogen negativ effekt på bestanden af Bilag IV-padderne omkring anlægget.

Rødlistede svampe

Merdepositionen på voksestederne for rødlistede svampe er 0,0 N/ha/år, og disse arter vil ikke påvirkes af projektet.

Odsherred Kommune vurderer herefter, at det ansøgte projekt med øget ammoniakemission fra stalde og anlæg ikke vil forringe yngle- og/eller rasteområder for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV eller kendte forekomster af rødlistede arter.

BEDSTE TILGÆNDELIGE TEKNIK (BAT)

Ifølge husdyrbruglovens beskyttelsesniveau for ammoniak er det et krav, at der skal ske en reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT, best available technique) for husdyrbrug, der har en ammoniakemission fra stald og lager på mere end 750 kg NH₃-N/år (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 26).

Ammoniakemissionen fra det ansøgte projekt er beregnet til 4.299 kg NH₃-N/år (totalemission).

Med begrebet "bedste tilgængelige teknik" menes den teknik, som mest effektivt giver et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed, og som samtidig er afvejet i forhold til fordele og økonomiske udgifter.

Ansøger har redegjort for anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) for det ansøgte projekt i miljøkonsekvensrapporten - se bilag 4. Der er redegjort for BAT i forhold til ammoniakfordampning.

BAT i forhold til ammoniakfordampning fra stald og lager - ansøgt drift

Den vejledende emissionsgrænseværdi for ammoniak for den ansøgte produktion er beregnet i husdyrgodkendelse.dk. Beregningerne er udført i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og resultatet fremgår af tabel 10 herunder.

Tabel 10. Samlet BAT beregning jf. husdyrgodkendelse.dk - ansøgt drift

Samlet BAT beregning			
	Stald	Lager	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N/år)	750	0	750
Faktisk emission (kg NH ₃ -N/år)	4.299	0	4.299
Rest (kg NH ₃ -N/år)	3.549	0	3.549
Vejledende BAT (kg NH ₃ -N/år)	4.299	0	4.299

Den vejledende BAT-emissionsgrænseværdi for ammoniak for hele anlægget i ansøgt drift er beregnet til 4.535 kg NH₃-N/år jf. tabel 10.

Ammoniakfordampningen fra stalde og gødningsopbevaringsanlæg i det ansøgte projekt er beregnet til 4.299 kg NH₃-N/år. Ammoniakfordampningen fra det ansøgte projekt er således 236 kg NH₃-N/år mindre end det beregnede BAT-emissionskrav for ammoniak.

Den vejledende BAT-emissionsgrænseværdi for ammoniak er overholdt.

På baggrund af ovenstående fastsættes der vilkår om, at den maksimale ammoniakemission fra husdyrbrugets samlede anlæg ikke må overstige 4.299 kg NH₃-N/år.

Ammoniakemissionen afhænger af produktionsarealets størrelse, dyretype og staldsystem. På denne baggrund fastsættes vilkår om, at produktionsarealets størrelse, dyretyper og staldsystemer skal svare til det ansøgte, da det er en forudsætning for beregningerne i husdyrgodkendelse.dk og dermed for miljøvurderingen.

Ansøger har valgt gyllekøling som ammoniakreducerende teknologi (Gyllekøling i stalde med rørdslusning (slagtesvin, søer og smågrise). Gyllekøling er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste som ammoniakreducerende teknologi (se bilag 2). Det betyder, at miljøeffekten er dokumenteret og teknologien er driftssikker. Miljøeffekten er op til 30 % ammoniakreduktion. I ansøgt drift indgår gyllekøling med 30 % ammoniakreduktion i den eksisterende smågrisestald. Kravet videreføres fra tidligere produktionstilladelse (Vestsjællands Amts afgørelse af om ikke VVM-pligt af 14. november 2006). Ansøger har indsendt en beregning af gyllekølingsanlæggets effekt på ammoniakemissionen fra stalden. Det er oplyst, at der er 932 m² gyllekanaler i stalden og varmepumpens køleydelse i drift er 52,4 W/m². Det er beregnet, at den gennemsnitlige køleydelse skal være 44,7 W/m² og at gyllekølingsanlægget skal køre hele året (8760 timer) for, at der kan opnås en ammoniakreduktion på 30 %. Der fastsættes vilkår om indretning og drift af gyllekølingsanlægget, så det sikres at miljøeffekten kan opnås.

Ansøger har redegjort for valg af staldsystem i miljøkonsekvensrapporten - se bilag 4, samt valg og fravalg af miljøteknologi. Alle stalde er indrettet med delvist fast gulv. Miljøteknologierne luftrensning og gylleforsuring er fravalgt, da det ikke er muligt at etablere disse teknologier i de eksisterende stalde.

Ansøger har desuden valgt teltoverdækning af eksisterende gyllebeholder (4300 m³) som ammoniakreducerende teknologi (Fast overdækning af gyllebeholder (telt, betonlåg eller flydedug)). Teltoverdækning er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste som ammoniakreducerende teknologi (se bilag 3). Det betyder, at miljøeffekten er dokumenteret og teknologien er driftssikker. Miljøeffekten er op til 50 % ammoniakreducerende effekt i forhold til opbevaring af gylle med naturligt flydelag uden anden overdækning.

Der fastsættes vilkår om, at gyllebeholderen skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt således, at det sikres at miljøeffekten kan opnås. Der fastsættes desuden vilkår om indretning, drift og egenkontrol af teltoverdækningen jf. Miljøstyrelsens vejledning.

BAT i forhold til ammoniakfordampning fra stald og lager - nudrift

Ansøger har også redegjort for BAT i nudrift i forhold til ammoniakfordampning fra stald og lager. Der er indsendt et ansøgningsskema (skema nr. 248753) med en scenarieberegning for nudriften. Beregningen viser, at BAT-emissionsgrænseværdien også er overholdt for den eksisterende produktion, hvis det ansøgte projekt ikke gennemføres.

Den vejledende emissionsgrænseværdi for ammoniak i nudrift er beregnet i husdyrgodkendelse.dk. Beregningerne er udført i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og resultatet fremgår af tabel 11 herunder.

Tabel 11. Samlet BAT beregning jf. husdyrgodkendelse.dk - nudrift

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lager	Total
Beregnede BAT-emission (kg NH ₃ -N/år)	2568	179	2748
Vejledende emissionsgrænseværdi (kg NH ₃ -N/år)	2568	179	2748
Overensstemmelse (kg NH ₃ -N/år)	0	0	0
Vejledende BAT-emissionsgrænseværdi	2748		

Den vejledende BAT-emissionsgrænseværdi for ammoniak for hele anlægget i nudrift er beregnet til 2.538 kg NH₃-N/år jf. tabel 11.

Ammoniakfordampningen fra stalde og gødningsopbevaringsanlæg i nudrift er beregnet til 2.349 kg NH₃-N/år. Ammoniakfordampningen i nudriften er således 188 kg NH₃-N/år mindre end det beregnede BAT-emissionskrav for ammoniak.

Den vejledende BAT-emissionsgrænseværdi for ammoniak er overholdt i nudrift.

I nudrift indgår gyllekøling i den eksisterende smågrisestald. Gyllekøling er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste som ammoniakreducerende teknologi (Gyllekøling i stalde med rørudslusning (slagtesvin, søer og smågrise)). Det betyder, at miljøeffekten er dokumenteret og teknologien er driftssikker. Miljøeffekten er op til 30 % ammoniakreduktion. I ansøgt drift indgår gyllekøling med 30 % ammoniakreduktion i den eksisterende smågrisestald. Kravet videreføres fra tidligere produktionstilladelse (Vestsjællands Amts afgørelse af om ikke VVM-pligt af 14. november 2006). Ansøger har indsendt en beregning af gyllekølingsanlæggets effekt på ammoniakemissionen fra stalden. Det er oplyst, at der er 932 m² gyllekanaler i stalden og varmepumpens køleydelse i drift er 52,4 W/m². Det er beregnet, at den gennemsnitlige køleydelse skal være 44,7 W/m² og at gyllekølingsanlægget skal køre hele året (8760 timer) for, at der kan opnås en ammoniakreduktion på 30 %. De fastsatte vilkår om indretning og drift af gyllekølingsanlægget gælder også i nudrift.

Samlet vurdering af BAT

Odsherred Kommune vurderer samlet, at det ansøgte projekt med de stillede vilkår, lever op til husdyrbruglovens krav om anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) mht. ammoniakemission.

EGENKONTROL OG DOKUMENTATION

Ansøger har beskrevet husdyrbrugets forslag til egenkontrol og dokumentation i miljøkonsekvensrapporten (se bilag 4). En miljøgodkendelse skal indeholde vilkår om husdyrbrugets egenkontrol jf. husdyrbruksloven (§ 27). Miljøgodkendelsen skal også indeholde vilkår om egenkontrol af den miljøteknologi, der er valgt for at leve op til kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) i forhold til ammoniakemission.

På baggrund af ansøgers redegørelse for egenkontrol fastsætter Odsherred Kommune vilkår om egenkontrol og dokumentation for at diverse tekniske anlæg kontrolleres regelmæssigt og vedligeholdes i overensstemmelse med producentens anvisninger. Der fastsættes også vilkår, der skal sikre, at tilsynsmyndigheden kan kontrollere, at husdyrbruget overholder krav til opbevaring af gylle og bortskaffelse af affald samt forbrug af ressourcer (forbrug af olie, el og vand). Dokumentationen skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og være til rådighed for tilsynsmyndigheden ved miljøtilsyn.

Der fastsættes også egenkontrollvilkår i forhold til driften af miljøteknologi mht. gyllekøling i smågrisehold og teltoverdækning af gyllebeholder.

ALTERNATIVE LØSNINGER OG 0-ALTERNATIV

Ansøger har redegjort for alternativer for det ansøgte projekt i miljøkonsekvensrapporten - se bilag 4. Ansøger oplyser, at der i forbindelse med ansøgning om godkendelse er vurderet på alternativer inden for ammoniakreduktion og lugtreduktion.

Odsherred Kommune vurderer, at det ansøgte projekt er tilpasset omgivelserne med hensyn til anlæggets udseende og placering og projektet medfører ikke væsentlig virkning på miljøet. På denne baggrund har Odsherred Kommune ikke krævet yderligere redegørelse for alternative muligheder.

5 SAMMENFATNING

Det er Odsherred Kommunes samlede vurdering, at der med de fastlagte vilkår for indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil forekomme væsentlig virkning på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Vurderingen er foretaget i forhold til:

- Landskabelige værdier
- Natur med dens bestande af vilde planter og dyr
- Jord, grundvand og overfladevand
- Gener fra lugt, støj, rystelser, fluer, transport og lys
- Uhygiejniske forhold
- Affaldsproduktion mv.
- Ressourceforbrug
- Forebyggelse af uheld og begrænsning af forurening

Odsherred Kommune vurderer endvidere, at det med de fastlagte vilkår for indretning og drift af husdyrbruget, er sikret, at ammoniakemissionen fra husdyrbruget (stald og lager) er reduceret til et niveau, der er opnåeligt som følge af bedste tilgængelige teknik (BAT).

Odsherred Kommune vurderer samlet, at der kan meddeles miljøgodkendelse til det ansøgte projekt.

6 OFFENTLIGHED OG HØRING

Forudgående inddragelse af offentligheden

I forbindelse med behandling af sagen har der været gennemført en procedure om forudgående inddragelse af offentligheden jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 69.


Inddragelse af offentligheden er sket ved annoncering af ansøgningsmaterialet i to uger på kommunens hjemmeside fra den 26. april 2022 til den 10. maj 2022. Der er ikke indkommet bidrag fra offentligheden.

Udkast til miljøgodkendelse og ansøgningsmaterialet har været offentliggjort på kommunens hjemmeside fra den 3. april 2025 til den 19. maj 2025. I den forbindelse har offentligheden haft lejlighed til at stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning. Der er i samme periode foretaget naboorientering jf. nedenfor.

Naboorientering

Naboer, parter og andre berørte, der bor inden for konsekvensområdet for lugt (radius 1237 meter) i forhold til husdyrbruget på Høvevej 51, 4540 Fårevejle har modtaget en orientering om udkast til miljøgodkendelsen med mindst 30 dages frist til at komme med bemærkninger til sagen senest den 19. maj 2025.

Konsekvensområdet for lugt er vist med en rød cirkel herunder:

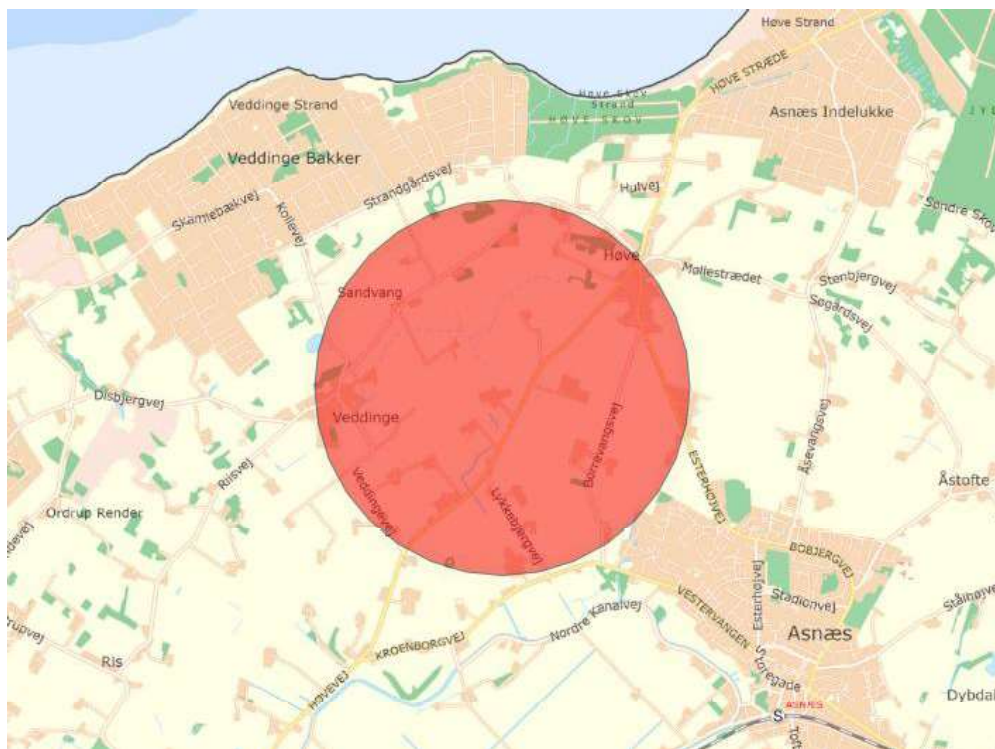

Indkomne bemærkninger og kommunens vurdering

Der er indkommet tre høringssvar i forbindelse med offentliggørelse og naboorientering om udkast til miljøgodkendelsen. Der var bemærkninger vedrørende følgende forhold:

- Dyrevelfærd
- Ejerskifte af husdyrbruget
- Overdækning af gyllebeholdere
- Gyllekøling i staldene
- Lugtgener
- Naturbeskyttelse og Grønt Danmarkskort
- Forringelse af rekreativ værdi og turistværdi
- Forringelse af ejendomsværdi

I bilag 1 fremgår en nærmere redegørelse for kommunens vurdering af høringssvarene.

Høringssvarene gav ikke anledning til at ændre eller tilføje vilkår i miljøtilladelsen.

Offentliggørelse af afgørelsen og underretning af klageberettigede

Godkendelsen er offentliggjort i 4 uger fra den 18. juni 2025 på kommunens hjemmeside www.odsher-red.dk

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Se klagevejledning i afsnit 7.

Kopi af miljøgodkendelsen er sendt til de organisationer og myndigheder mv., der fremgår af afsnit 8.

7 KLAGEVEJLEDNING

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune.

Klagefristen er den 16. juli 2025

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge Klageportalen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af Klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred Kommune besked om det.

De klageberettigede er ansøger og enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagen, visse foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø, samt visse andre jf. Husdyrbruglovens § 84-87.

Det skal bemærkes, at et projekt godt kan igangsættes, selvom der klages over afgørelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet tillægger klagen opsættende virkning for projektet. Dette sker på ansøgers egen regning og risiko. Det følger af husdyrbruglovens § 81, stk. 2, at klagenævnet ved sin behandling kan ændre eller ophæve en tilladelse, godkendelse eller dispensation efter loven.

En godkendelse efter § 16 a, der indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig klage over en godkendelse efter § 16 a, der indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det følger af husdyrbruglovens § 81, stk. 3.

Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger.

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for domstolene jf. husdyrbruglovens § 90, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder regnet fra datoen for offentliggørelse af afgørelsen.

8 KOPI AF AFGØRELSEN

Kopi af afgørelsen er sendt til følgende:

Klageberettigede i henhold til husdyrgodkendelseslovens § 84:

- Ejer og ansøger: Rasmus Poulsen, Høvevej 51, 4540 Fårevejle, poulsenis@hotmail.com
- Miljøministeren: Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, mst@mst.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, Islands Brygge 67, 2300 København S, seost@sst.dk

Klageberettigede i henhold til husdyrgodkendelseslovens § 85:

- Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1553 København V, mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1, 1651 København V, ae@aeraadet.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 3, Postboks 2188, 1017 København K, fbr@fbr.dk

Klageberettigede i henhold til husdyrgodkendelseslovens § 86 - lokale foreninger:

- Ingen har ønsket underretning (jf. husdyrbruglovens § 61)

Klageberettigede i henhold til husdyrgodkendelseslovens § 87 - landsdækkende foreninger:

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk

Andre:

- Konsulent: Gråkjær, Fabersvej 15, 7500 Holstebro v/ Miljøfaglig Chef Nina Gamby, ng@graakjaer.dk

Orientering om afgørelsen er sendt til følgende:

- Naboer, parter og andre berørte, der bor inden for konsekvensområdet for lugt (radius 1237 meter)

9 BILAG

Bilag 1:	Notat: Vurdering af høringssvar
Bilag 2:	Dokumentation for miljøteknologi: Gyllekøling
Bilag 3:	Dokumentation for miljøteknologi: Fast overdækning af gyllebeholder
Bilag 4:	Miljøkonsekvensrapport af 21. januar 2025 - udarbejdet af ansøger
Bilag 5:	Oversigt over love og regler på afgørelsestidspunktet

BILAG 1 - Notat: Vurdering af høringssvar

12. juni 2025



Notat - vurdering af høringssvar

Naboer, parter og andre berørte har modtaget en orientering om udkast til miljøtilladelsen og har haft mulighed for at komme med bemærkninger til sagen inden for en frist på mindst 30 dage. Der er indkommet tre høringssvar i forbindelse med høringen. Der var bemærkninger vedrørende følgende forhold:

- Dyrevelfærd
- Ejerskifte af husdyrbruget
- Overdækning af gyllebeholdere
- Gyllekøling i staldene
- Lugtgener
- Naturbeskyttelse og Grønt Danmarkskort
- Forringelse af rekreativ værdi og turistværdi
- Forringelse af ejendomsværdi

Efterfølgende har ansøger og dennes konsulent haft høringssvarene til kommentering. Ansøger har bemærket, at det ansøgte projekt overholder husdyrbruglovens beskyttelsesniveau for ammoniak og lugt, samt kravene til anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT).

Dyrevelfærd

Der er én henvendelse med en kommentar om, at det er et skridt tilbage i forhold til at øge dyrevelfærden i Danmark, hvis kommunen giver tilladelse til konventionel svineproduktion.

Odsherred Kommune kan oplyse, at miljøgodkendelsen meddeles i henhold til husdyrbrugloven. Der er ikke hjemmel til at stille krav om forbedring af dyrevelfærden i husdyrbrugloven.

Ejerskifte af husdyrbruget

Der er én henvendelse, der gør opmærksom på, at der er ved at ske ejerskifte af husdyrbruget og der spørges i den forbindelse om, hvem der står som ansøger og modtager af miljøgodkendelsen.

Odsherred Kommune er bekendt med, at husdyrbruget er ved at skifte ejer. Miljøgodkendelsen meddeles til den nuværende ejer (ansøger) af husdyrbruget. Miljøgodkendelsen er knyttet til husdyrbruget og overgår til den nye ejer, når ejerskiftet er gennemført (ved endeligt skøde).

Overdækning af gyllebeholdere

Der er én henvendelse, der omhandler krav til overdækning af gyllebeholdere af hensyn til reduktion af ammoniaktabet fra husdyrbruget.

I miljøgodkendelsen er der stillet vilkår om, at den eksisterende gyllebeholder fra 2023 skal være overdækket med teltoverdækning (som den allerede har). Det er et krav fordi, den faste overdækning af beholderen indgår som miljøteknologi i det ansøgte projekt for at reducere ammoniaktabet og leve op til kravene om anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). I de generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen er der krav om fast overdækning eller tæt overdækning (f.eks. flydelag) på gyllebeholdere. Flydelag reducerer også ammoniaktabet. Der er ikke grundlag for at

Erhverv, Teknik og Kultur

Sag: 09.17.19-P19-20-2
Ejd: 2704

Miljøteam

59 66 60 56
lohsr@odsherred.dk

Odsherred Kommune

Nyvej 22
4573 Højby
59 66 66 66

kommune@odsherred.dk
odsherred.dk

stille krav om overdækning af den eksisterende gyllebeholder fra 1998 eller den nye gyllebeholder, når BAT kravet for det ansøgte projekt er overholdt.

Gyllekøling i staldene

Der er én henvendelse der omhandler krav til anvendelse af gyllekøling i staldene af hensyn til reduktion af ammoniaktabet fra husdyrbruget.

I miljøgodkendelsen er der stillet krav om, at der skal være gyllekøling til den eksisterende smågrisestald. Det er et krav fordi, gyllekølingen indgår som miljøteknologi i det ansøgte projekt for at reducere ammoniaktabet og leve op til kravene om anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Der er ikke grundlag for at stille krav om gyllekøling i den nye smågrisestald, når BAT-kravet for det ansøgte projekt er overholdt.

Lugtgener

Der er én henvendelse, der omhandler lugtgener fra husdyrbruget. Det påpeges, at der allerede er lugtgener i dag og, at udvidelsen af husdyrbruget vil forstærke generne. Det påpeges også, at lugtbelastningen fra husdyrbruget på Høvevej 36A skal tages i betragtning som en del af den samlede lugtbelastning i området.

I miljøgodkendelsen er der stillet vilkår om, at husdyrbruget skal renholdes og drives således, at lugtgener begrænses mest muligt. Det ansøgte projekt overholder husdyrbruglovens beskyttelsesniveau for lugt. Der er lavet beregninger af den samlede lugtemission fra staldene og beregningerne viser, at geneafstande til nabobeboelser mv. er overholdt. Hvis der skulle opstå væsentlige lugtgener, er det kommunens opgave at håndhæve vilkårene i miljøtilladelsen.

I miljøgodkendelsen er det vurderet, at der ikke er grundlag for at inddrage lugtbelastningen fra andre større husdyrbrug, herunder husdyrbruget på Høvevej 36A, i den samlede vurdering af lugtgenerne.

Naturbeskyttelse og Grønt Danmarkskort

Der er én henvendelse, der omhandler det ansøgte projekts påvirkning af værdifuld natur herunder beskyttede naturtyper. Det påpeges, at det ikke fremgår tydeligt af udkastet, hvordan kommunen har vurderet påvirkningen af områdets beskyttede natur og potentielle naturområder, der er udpeget i kommuneplan 2021-2033 (jf. høringssvarets bilag 1).

I miljøgodkendelsen er der redegjort for udledningen af ammoniak fra det ansøgte projekt og hvordan den omkringliggende natur påvirkes. I forbindelse med ansøgningen er der lavet beregninger af den samlede ammoniakemission fra stalde og gyllebeholdere og det er beregnet, hvor meget de nærmeste ammoniakfølsomme naturområder vil blive påvirket af ammoniak. Beregningerne viser, at udledningen af ammoniak fra det ansøgte projekt overholder husdyrbruglovens beskyttelsesniveau for ammoniak.

Husdyrbruget grænser op til et område, der er udpeget som potentiel natur i kommuneplan 2021-2033. Potentiel natur er en del af Grønt Danmarkskort, som omfatter naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, potentielle naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser. Ifølge kommuneplanens retningslinje 9.3.5 må potentielle naturområder ikke inddrages til formål, der forhindrer eller vanskeliggør, at de på et senere tidspunkt kan blive til naturområde. Udpegningerne i Grønt Danmarkskort er ikke til hinder for almindelig landbrugsmæssig drift eller for andre eksisterende lovlige aktiviteter.

Den nye stald og den nye gyllebeholder i det ansøgte projekt ligger uden for udpegningen af potentiel natur. På den baggrund har Odsherred Kommune ikke lavet yderligere vurderinger af det ansøgte projekt i forhold til Grønt Danmarkskort.

På baggrund af henvendelsen opdateres miljøgodkendelsens afsnit om **Naturområder** i kapitlet: **LOKALISERING OG PLANMÆSSIGE FORHOLD** med ovenstående redegørelse om potentielle naturområder.

Forringelse af rekreativ værdi og turistværdi

En henvendelse udtrykker bekymring for, at det ansøgte projekt vil forringe den rekreative værdi og turistværdien af Esterhøj, der ligger 1,1 km fra husdyrbruget.

Odsherred Kommune kan oplyse, at rekreative værdier indgår i lugtvurderingen for områdetypen: Samlet bebyggelse i landzone eller område i landzone, der i lokalplan er udlagt til blandet bolig- og erhvervsformål eller offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. Denne områdetype har et maksimalt geneniveau på 7 OUE/m³. Esterhøj er ikke omfattet af en lokalplan og der er således ikke fastlagt et maksimalt geneniveau for dette område.

Til sammenligning kan det oplyses, at geneafstanden i forhold til "samlet bebyggelse i landzone" er beregnet til 748 meter for det ansøgte projekt i husdyrgodkendelse.dk.

Forringelse af ejendomsværdi

Der er en henvendelse, der udtrykker bekymring for, at det ansøgte projekt vil påvirke ejendomsværdien på grund af lugtgener.

Odsherred Kommune kan oplyse, at der er eksempler på, at klager vedrørende f.eks. forringet ejendomsværdi bliver afvist i Klagenævnet.

Samlet vurdering

Odsherred Kommune vurderer, at de indkomne bemærkninger ikke giver anledning til at ændre på vilkårene i miljøtilladelsen.

Noteret af:

Lone H. Sørensen
Agronom

BILAG 2 - Dokumentation for miljøteknologi: Gyllekøling



MELT indstilling

Optagelse på Miljøstyrelsens Teknologiliste

Ansøger	SEGES P/S
Kontaktperson	
Ansøgningsdato	2017-06-15
Navn på teknologi	Gyllekølings reducerende effekt på ammoniak- og lugtemission
Ansøgt miljøeffekt	Ansøgt om en ammoniak- og lugtreducerende effekt for svinestalde
Kriteriedokument	Ansøgningen er vurderet i forhold til Miljøstyrelsens "teknologilisteniveau", idet der er taget udgangspunkt i VERA testprotokollen for staldsystemer (VERA test protocol for livestock housing and management systems, version 2).
Baggrund	SEGES, Svineproduktion har gennemført en række afprøvninger med henblik på en permanent optagelse af gyllekøling i svinestalde som ammoniak- og lugtbegrænsende teknologi på Miljøstyrelsens teknologiliste. Resultaterne af disse undersøgelser er af SEGES, Svineproduktion sammenfattet i et notat til ETA-Danmark (dateret 12. juni 2017). Notatet har titlen "Yderligere dokumentation af gyllekølings effekt på ammoniakemissionen, samt dokumentation af gyllekølings effekt på lugtemissionen" og heri foreslår SEGES at justere formlerne til beregning af teknologiens ammoniakreducerende effekt og en formel til beregning af en lugtreducerende effekt. Med hensyn til dokumentationen for de foreslåede formler henviser notatet til fem prøverapporter: 1. Reduktion af ammoniak ved gyllekøling i en slagtesvinestald med 25 % fast gulv. Internt notat vedrørende afprøvning 1295, SEGES, Svineproduktion. 2. Ammoniak- og lugtreduktion ved gyllekøling i slagtesvinestalde. Meddelelse nr. 1105 SEGES, Svineproduktion. 3. Ammoniak emission ved gyllekøling i løbe og drægtighedsstalds med linespilsanlæg. Meddelelse nr. 1089 SEGES, Svineproduktion. 4. Linespilsanlæg med køling i drægtighedsstalde. Meddelelse nr. 694, Landsudvalget for Svin og Videncenter for Svineproduktion. 5. Effekten af gyllekøling i slagtesvinestier med drænet gulv i lejeareal. Erfaring nr. 1312, SEGES Svineproduktion. Derudover henvises også til det af SEGES udarbejdede dokument "Kommentar til ETA Danmark – miho nov 2017".

ETA-Danmark A/S, Göteborg Plads 1, DK-2150 Nordhavn, Danmark
 Telefon +45 72 24 59 00, eta@etadanmark.dk www.etadanmark.dk

Ammoniakreducerende effekt i stalde med rørudslusning

SEGES, Svineproduktion foreslår, at den ammoniakreducerende effekt i stalde med rørudslusning beregnes som:

$$\text{Reduktion i ammoniak (\%)} = 0,85x - 0,003x^2 \quad (1)$$

hvor x er den benyttede køleeffekt i Watt per kvadratmeter.

Som dokumentation henvises til Notat vedrørende afprøvning 1295 og Meddelelse nr. 1105.

Afprøvning 1295 blev gennemført i en besætning, hvor der blev benyttet 4 slagtesvine sektioner med 25 % fast gulv, 4 køleniveauer (0, 14, 24 og 34 W/m²), 4 hold grise i hver sektion og skift mellem køleniveauer hver anden uge. De hyppige skift mellem køleniveauer blev mistænkt for at være årsag til, at effekten af de to højeste køleniveauer havde en uventet ringe effekt - en mistanke der i nogen grad kunne understøttes af en beregning af kølebehovet til at bringe gyllen i kanalen ned i nærheden af ligevægtstemperaturen.

På den baggrund valgte SEGES, svineproduktion at iværksætte en ny undersøgelse (Meddelelse nr. 1105), hvor den samme besætning og yderligere en besætning med drænet gulv og spaltegulv blev benyttet til at teste et enkelt køleniveau (26-28 W/m²).

Formel 1 er estimeret på basis af tre punkter:

- 11 % reduktion ved 14 W/m² (afprøvning 1295)
- 21 % reduktion ved 26 W/m² (besætning A i Meddelelse nr. 1105)
- 20 % reduktion ved 28 W/m² (besætning B i Meddelelse nr. 1105)

I notatet til ETA-Danmark er der for besætning A foretaget en korrektion som omregner den målte effekt ved 25 % fast gulv til forventet effekt forudsat, at der havde været fulddrænet gulv, og som har betydet at den målte ammoniakreducerende effekt er øget fra 19 til 21 %. Implicit bliver formel 1 således foreslået udvidet til:

$$\text{Reduktion i ammoniak (\%)} = (1 - 0,004y) \cdot (0,85x - 0,003x^2) \quad (2)$$

hvor y er andelen af fast gulv i %.

Ammoniakreducerende effekt i stalde med linespil

SEGES, Svineproduktion foreslår, at den ammoniakreducerende effekt i stalde med linespil beregnes som:

$$\text{Reduktion i ammoniak (\%)} = 1,3x - 0,007x^2 \quad (3)$$

Som dokumentation henvises til Meddelelse nr. 1089 og Meddelelse nr. 694.


Formel 3 er estimeret på basis tre punkter:

	• 23 % reduktion ved 21 W/m² (Meddelelse nr. 1089) • 33 % reduktion ved 37 W/m² (Meddelelse nr. 1089) • 31 % reduktion ved 24 W/m² (Meddelelse nr. 694) Ammoniakkoncentrationerne i Meddelelse nr. 694 er bestemt med anvendelse af en elektrokemisk sensor monteret i et monitoreringssystem fra Veng System uden, at der er redegjort for en eventuel kalibrering, der måtte være foretaget i forbindelse med undersøgelsen. Baseret på tidligere erfaringer med afprøvninger fra SEGES, Svineproduktion vurderer vi dog, at de målte ammoniakkoncentrationer er korrigeret ud fra de løbende punktmålinger, der er foretaget med gasdetektorrør. Lugtreducerende effekt SEGES, Svineproduktion foreslår, at den lugtreducerende effekt i svinestalde beregnes ved anvendelse af formel 1. Som dokumentation henvises til Meddelelse nr. 1105, som omhandler undersøgelser i to slagtesvinestalde med henholdsvis 25 og 0 % fast gulv. I besætning B gav gyllekøling på 28 W/m² en signifikant effekt på 20 % lugtreduktion. I besætning A var der en numerisk reduktion på 19 % (P=0.12) ved en køleeffekt 26 W/m². I denne besætning indgik også et staldafsnit med både gyllekøling og gyllegardin. Her var lugtemissionen numerisk 23 % lavere end i kontrolsektionen (P=0.08). Da man slog behandlingerne "gyllekøling med og uden gyllegardin" sammen gav det en statistisk signifikant reduktion på 21 % sammenlignet med kontrolsektionen.
MELT indstilling	Ammoniakreducerende effekt i stalde med rørdslusning Det vurderes, at det er sandsynligt, at det hyppige skift mellem køleniveauerne i afprøvning 1295 har ført til misvisende resultater vedrørende de to højeste køleniveauer, og at det derfor var berettiget at foranstalte nye undersøgelser til at fastlægge effekten ved høje køleniveauer. Som forventet resulterede disse da også i en højere reduktionseffekt, der dog ligger noget under forventet i forhold til den oprindelige kurve. Dette indikerer, at nedstøbning af køleslangerne har en større negativ indvirkning på køleeffektiviteten og dermed på ammoniakreduktionen end forventet. Samtidig er en del af afprøvningerne af praktiske årsager gennemført i stalde med delvis fast gulv, hvilket ifølge SEGES har haft en negativ indvirkning på ammoniakreduktionen, hvilket forklares ved at ammoniakemissionen fra en stald kan deles op i et bidrag fra gulvoverfladen og et bidrag fra gylleoverfladen. Mens gulvoverfladens bidrag foreslås at være konstant 30 % af staldens samlede ammoniakemission og uafhængig af gulvprofilen, foreslås gyllens bidrag at afhænge af gyllens relative areal. SEGES foreslår derfor implicit at korrigere ammoniakreduktionseffekten ved anvendelse af formel (2). Vi vurderer, at den foreslåede korrektionsmetode fagligt set giver god mening, men må samtidig understrege, at der desværre ikke er fremlagt data, der kan understøtte modellen i tilstrækkelig grad til, at korrektionen kan inddrages på nuværende tidspunkt. Dette betyder, at formel (1), som baserer sig på, at de observerede ammoniakreduktioner er korrigeret

for andelen af fast gulv i stierne, overestimerer effekten en smule.

For stalde med rørudslusning indstilles på den baggrund, at følgende formel (4) benyttes op til 30 % ammoniakreduktion, som fortsat fastholdes som et maksimum, se Figur 1.

$$\text{Reduktion i ammoniak (\%)} = 0,85x - 0,004x^2 \quad (4)$$

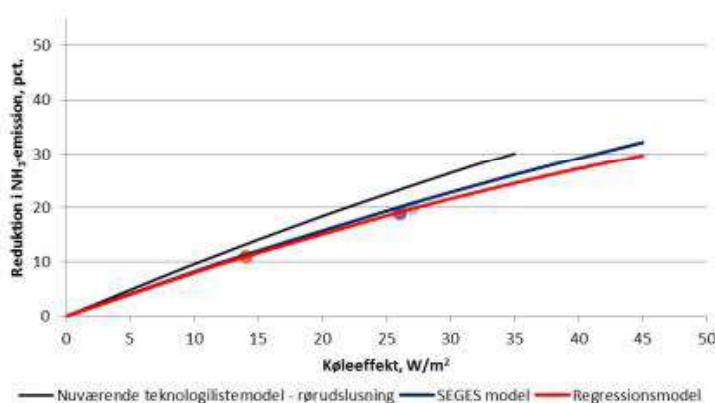

Figur 1. Sammenhæng mellem køleeffekt og ammoniakreduktion (% af ingen køling). Data stammer fra test af i to slagtesvinestalde med rørudslusning, og hvor køleslangene var nedstøbt i kummebunden.


Ammoniakreducerende effekt i stalde med linespil

Ammoniakkoncentrationerne i Meddelelse nr. 694 er bestemt med anvendelse af en elektrokemisk sensor monteret i et monitoreringssystem fra Veng System. Testrapporten redegør ikke for kalibreringer, der måtte være foretaget i forbindelse med undersøgelsen. Baseret på tidligere erfaringer med afprøvninger fra SEGES, Svineproduktion vurderer vi dog, at de målte ammoniakkoncentrationer er korigeret ud fra de løbende punktmålinger, der er foretaget med gasdetektorrør. Derfor har vi valgt at inddrage Meddelelse nr. 694 i den samlede bedømmelse af gyllekøling i stalde med rørudslusning.

De observerede ammoniakreducerende effekter ved varierende køleniveauer er plottet i nedenstående Figur 2 sammen med SEGES forslag til ny dosis-responskurve (blå kurve). I tillæg hertil har vi lavet en non-lineær regression på grundlag af det foreliggende datamateriale, som ligeledes er afbilledet (rød kurve).

Det er vores vurdering, at den røde kurve (ligning 5) i højere grad afspejler de observerede ammoniakreduktioner som funktion af køleeffekt, hvorfor vi anbefaler, at denne fremdeles

benyttes ved gyllekøling i svinestalde med linespilsanlæg. Modellen er gyldig op til en maksimal ammoniakreducerende effekt på 34 %, som opnås ved en køleeffekt på 37 W/m².

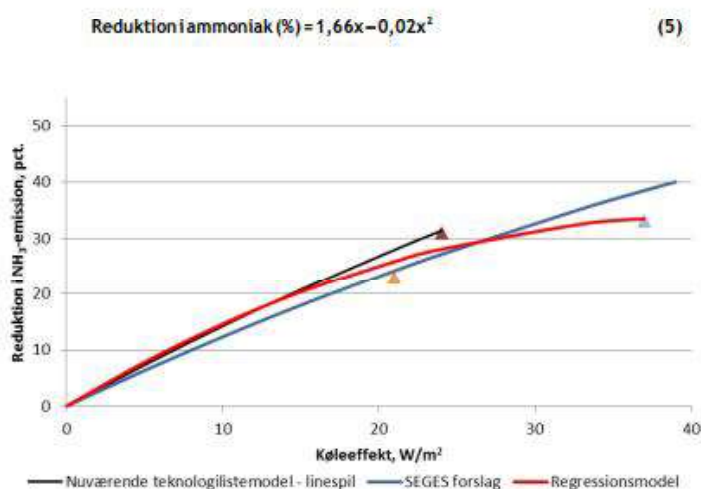

Figur 2. Sammenhæng mellem køleeffekt og ammoniakreduktion (% af ingen køling) i stalde med linespilsanlæg.

Lugtreducerende effekt

Meddelelse 1105: I besætning A blev der ikke fundet statistisk signifikant effekt af hverken gyllekøling eller gyllekøling kombineret med gyllegardin. Behandlingerne blev derfor slået sammen, hvorved der kan beregnes en statistisk sikker effekt, som alene tilskrives gyllekøling. Dette forudsætter dog, at der ikke er vekselvirkning mellem gyllekøling og gyllegardiner, hvilket der ikke redegøres for i testrapporten. Der er dog næsten ingen numerisk forskel mellem behandlingerne, hvorfor vi anser det for sandsynligt, at den observerede lavere lugtemission i forsøgsstaldene kan tilskrives gyllekøling.


I tillæg til de to undersøgelser blev der målt en lugtreducerende effekt af gyllekøling på 35% ved en køleeffekt på 55 W/m² i en slagtesvinestald med drænet gulv (Erfaring 1312). I det af Seges udarbejdede dokument "Kommentar til ETA Danmark – miho nov 2017" fremgår det dog, at Erfaring 1312 indeholder en fejl som betyder, at den målte lugtreducerende effekt i virkeligheden kun var 22 %. Samme dokument redegør også for, at en, i Erfaring 1312, anført forskel i gyllehøjden mellem forsøg og kontrolhold ikke er korrekt i forhold til rådata, og at rådata ikke indikerer, at der var væsentlig forskel i gyllehøjden mellem sektionerne.

I denne test var køleslangerne udlagt på bunden af gyllekummerne. Testresultaterne opnået i de fremlagte testrapporter indikerer, at nedstøbte køleslanger nedsætter den ammoniakreducerende effekt med ca. 15 % sammenlignet med køleslanger udlagt på bunden af gyllekummerne. Vi skønner derfor, at dette også er gældende med hensyn til lugt, hvorfor den lugtreducerende effekt skønnes at være maksimum 20 % i stalde med nedstøbte køleslanger.

Figur 3 viser lugtreduktionen plottet som funktion af køleeffekten for de tre testresultater. Sammenhængen kan beskrives ved anvendelse af følgende regressionsmodel:

$$\text{Reduktion i lugt (\%)} = 0,77x \quad (6)$$

For stalde med rørdslusning indstilles på den baggrund, at ligning (6) benyttes op til 20 % lugtreduktion.

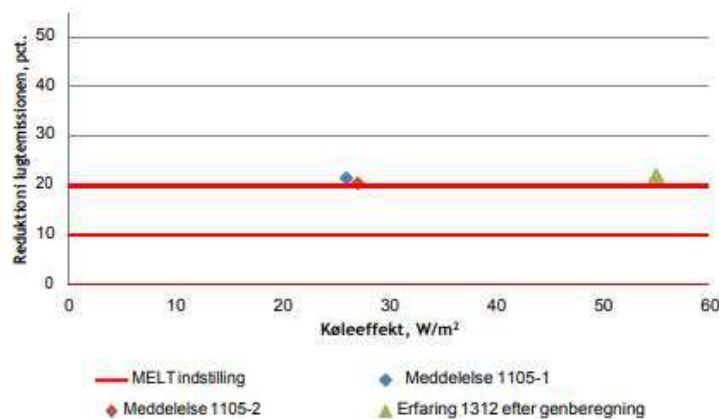

Figur 3. Sammenhæng mellem køleeffekt og lugtreduktion (% af ingen køling). Punkterne repræsenterer testresultater. Linjen repræsenterer indstillingen fra MELT.

Bemærkninger til vilkårsstillelse i relation til anvendelse af gyllekøling i miljøgodkendelser af husdyrbrug

For at gyllekøling er effektiv som lugtreducerende virkemiddel, er det nødvendigt, at gyllekølingen er vedvarende i drift. Køleeffekten bør således i princippet skulle iagttages i et hvert givet døgn, og der bør stilles vilkår om dokumentation i overensstemmelse hermed, fx i form af en døgnmiddel-køleeffekt. Årsagen hertil er, at lugt fra husdyrbrug i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 916 af 23/06/2017) reguleres på grundlag af maksimale månedlige 99% timeværdier. I modsætninger hertil reguleres ammoniak i samme bekendtgørelse på grundlag af den årlige ammoniakemission, hvorfor overholdelse af en given årsmiddel-køleeffekt vil kunne iagttages.



	selvom køleanlægget måtte være slukket i kortere eller længere perioder i løbet af et år.
MELT eksperter	Oplysninger om MELT-eksperter kan oplyses ved henvendelse til Miljøstyrelsen.
Indstilling sendt til Miljøstyrelsen (dato)	2017-11-27
Miljøstyrelsens afgørelse	Miljøstyrelsen har den 5. februar 2018 tilsluttet sig indstillingen fra MELT

BILAG 3 - Dokumentation for miljøteknologi:

Fast overdækning af gyllebeholder (telt, betonlåg eller flydedug)



MELT indstilling om optagelse af teknologier til overdækning af gyllebeholdere på Miljøstyrelsens Teknologiliste

Dato	23. april 2014. 10. november 2021: Opdateret med gyllelaguner med fast overdækning.
Navn på teknologi	Overdækning af gyllebeholdere med: - Fast overdækning (telt, betonlåg, flydedug eller gyllelaguner med fast overdækning) - Letklinker til overdækning af gylle uden naturligt flydelag - Flydebrikker til overdækning af gylle uden naturligt flydelag
Teknologiens miljøeffekt	Overdækning af gyllebeholdere har en ammoniakreducerende effekt i forhold til opbevaring af gylle i gyllebeholdere uden nogen form for overdækning.
Baggrund for vurdering	Teknologierne til overdækning af gyllebeholdere er blevet vurderet som typeteknologier. Denne indstilling gælder derfor alle produkter af overdækning på markedet inden for de angivne typer af overdækning til opbevaring af gylle. Der er foretaget en faglig vurdering af teknologiernes miljøeffekt på baggrund af rapporten "Overdækning af gylle. Redegørelse, opdatering og vurdering af videnskabelig dokumentation" af Martin Nørregaard Hansen, AgroTech, marts 2014. Denne rapport er et litteraturstudie, der samler eksisterende dokumentation vedr. den ammoniakreducerende effekt ved overdækning af gylle. <u>Tillæg vedr. gyllelaguner 10. november 2021:</u> Gyllelaguner med fast overdækning betyder her at de skal være udført efter Landbrugets Byggeblad, 103.04-30 revideret 03.10.2003 "Jordbassin/lagune beklædt med polymermembran til opbevaring af gylle". Gyllelaguner udført efter dette byggeblad vurderes at have en fordampning af ammoniak, som er tilsvarende telt, betonlåg eller flydedug til gyllebeholdere. Gyllelaguner med fast overdækning vil kun være velegnede til tynde gylletyper typisk efter en separation, da de er sværere at omrøre og rengøre end gylletanke.
MELT indstilling	- MELT anbefaler at fast overdækning af gylle i form af evt. telt, betonlåg, flydedug til gylletanke eller gyllelaguner med fast overdækning optages på Teknologilisten med en ammoniakreducerende effekt på 50 % i forhold til opbevaring af gylle med naturligt flydelag uden anden overdækning. - MELT anbefaler at anvendelse af letklinker til overdækning af gylle optages på Teknologilisten som en teknologi, der kan erstatte anvendelsen af naturligt flydelag. - MELT anbefaler at flydebrikker optages på Teknologilisten som en teknologi, der kan erstatte anvendelsen af naturligt flydelag. De miljømæssige effekter af flydebrikker er ikke tilstrækkeligt dokumenteret og teknologien kan derfor ikke påregnes yderligere ammoniakreducerende effekt.
MELT eksperter	Sven G. Sommer, Professor, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Syddansk Universitet. Tavs Nyord, Adjunkt, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet. Opdatering med gyllelaguner med fast overdækning: Anders Peter Adamsen
Miljøstyrelsens afgørelse	Miljøstyrelsen har den 23. april 2014 tilsluttet sig indstillingen fra MELT Miljøstyrelsen har den 17. november 2021 tilsluttet sig indstillingen fra MELT vedr. tillægget om gyllelaguner.

Miljøkonsekvensrapport

Miljøgodkendelse efter § 16a

Smågriseproduktion



Ansøgningsskema:

❖ 223.745, scenarie 248.753

Poulsen IS
Høvevej 51
4540 Asnæs

Udarbejdet af:

Miljøfaqlig Chef Nina Gamby

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, 7500 Holstebro. Tlf:96 13 55 55

Mail: ng@graakjaer.dk. Mobil: 24 85 73 56



INDHOLD

1.1	Oplysninger m.v. til miljøkonsekvensrapport.....	4
1.2	kort beskrivelse af projektet	5
1.3	Oplysninger om ansøger og Ejerforhold	7
1.3.1	Andre husdyrbrug.....	7
1.3.2	erhvervsmæssigt nødvendigt.....	8
1.4	Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte	9
1.4.1	Indretning, drift og produktionsareal.....	9
1.5	Lokalisering og beliggenhed	12
1.5.1	Faste afstandskrav.....	13
1.5.2	Kort over Fredninger og beskyttelseslinjer.....	14
1.6	Foranstaltninger til begrænsning af det ansøgte virkning på miljøet.....	16
1.6.1	Ammoniakemission	16
1.6.2	Ammoniakdeposition til naturområder.....	16
1.6.3	Lugtgeneafstande og lugtemission	23
1.7	Øvrige emissioner og genebegrænsende foranstaltninger	27
1.7.1	Støj.....	27
1.7.1	Rystelser	27
1.7.2	Lys i staldene og udendørslys.....	28
1.7.3	Fluer og skadedyr	29
1.7.4	Støv fra stalde og foder.....	29
1.7.5	Rengøring	29
1.7.6	Spildevand og vandforbrug	29
1.7.7	Energiforbrug og ventilation	30
1.7.8	opbevaringskapacitet og gyllehåndtering.....	30
1.7.9	Affald og kemikalier.....	31
1.7.10	transporter til og fra ejendommen	31
1.8	Egenkontrol og dokumentation	33
1.8.1	Dokumentation:.....	33
1.9	BAT-emissionsniveau, Ammoniak	34
1.9.1	Teknologier og til- og fravalg af teknologi	35
1.9.2	BAT daglig drift.....	35
1.9.3	BAT Fodring.....	36
1.9.4	BAT Opbevaring af husdyrgødning.....	36
1.10	Forebyggelse af uheld.....	38
1.10.1	Management	38
1.10.2	Beredskabsplan	38

1.10.3	Redegørelse for uheld.....	39
1.10.4	Forebyggelse af uheld.....	39
1.10.5	Uheld med gylle	39
1.10.6	Døde dyr	39
1.10.7	Strømsvigt.....	40
1.10.8	Brand.....	40
1.11	Husdyrbrugets ophør	41
1.12	Alternativer	41
1.13	Generelle virkninger.....	41
1.13.1	Grænseoverskridende virkninger på Miljøet	41
1.13.2	Befolkningen og menneskers sundhed	41
1.13.3	Biologisk mangfoldighed i forhold til kategori 1– og 2-natur samt bilag IV-arter 42	
1.13.4	Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima	43
1.13.5	Materielle goder, kulturarv og landskabet	44

1.1 OPLYSNINGER M.V. TIL MILJØKONSEKVENSRAPPORT

Nedenstående er uddrag fra Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, bilag 1 pkt. E:

Miljøkonsekvensrapporten skal udover eller med udgangspunkt i oplysningerne i pkt. B mindst omfatte følgende oplysninger:

- 1) En beskrivelse af det ansøgte med oplysninger om
 - a) det ansøgtes placering, udformning, dimensioner og andre relevante særkender,
 - b) det ansøgtes forventede væsentlige og eventuelle kumulative indvirkninger på miljøet,
 - c) det ansøgtes særkender eller de foranstaltninger, der påtænkes truffet for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere forventede væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, og
 - d) den eller de rimelige alternative løsninger, som ansøger har undersøgt, og som relevante for det ansøgte og dets særlige karakteristika, og hovedårsagerne til den eller de valgte løsninger under hensyn til det ansøgtes indvirkninger på miljøet.
 - e) alle yderligere oplysninger omhandlet i bilagets pkt. F nedenfor, som er relevante for de særlige karakteristika, der gør sig gældende for det ansøgte og for det miljø, der kan forventes at blive berørt.
- 2) Et samlet, ikke-teknisk resumé af oplysningerne, hvis det ansøgte vedrører et IE-husdyrbrug.
- 3) Oplysning om den kompetente ekspert, der har udarbejdet miljøkonsekvensrapporten.

Ud over ovenstående oplysninger i miljøkonsekvensrapporten er medtaget relevante oplysninger i henhold til bekendtgørelsens bilag 1 punkt F.

Det er ansøgers vurdering, at denne rapport indeholder alle oplysninger, som bør indeholdes i en miljøkonsekvensrapport.

For yderligere oplysninger henvises desuden til nuværende § 16 miljøgodkendelse.

De indsatte luftfoto m.v. kommer fra www.husdyrgodkendelse.dk eller www.arealinfo.dk.

1.2 KORT BESKRIVELSE AF PROJEKTET

Der er ikke tidligere meddelt miljøgodkendelse på ejendommen efter Husdyrloven, som trådte i kraft 1. august 2017. Der er meddelt §12 godkendelse i 2017. Der blev meddelt godkendelse til en produktion på 90.000 smågrise og 6.800 sl.svin.

Der ansøges nu om at lægge den meddelte godkendelse over i det nye system, så produktionen kan blive reguleret efter den nye Husdyrlov.

Der ansøges om et samlet produktionsareal på 5.312 m². Udover produktionsbygninger er der også i 2017 meddelt tilladelse til to gyllebeholdere af 5.000 m³ pr. stk.

Nærværende tekstbilag er beskrevet med udgangspunkt i de oplysningskrav der fremgår af bilag 1 i *Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug*. Ønskes der yderligere oplysninger kan de indhentes ved sagsbehandlingen af sagen.

Beliggenhed

Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Høvevej 47, som er beliggende ca. 454 m fra anlægget, målt fra lugtcentrum. Der er ca. 1.100 m til nærmeste byzone Høve By målt fra lugtcentrum. Der er ca. 895 m til nærmeste samlet bebyggelse.

Anlægget er beliggende udenfor beskyttelseslinjer og fredninger.

Produktionens påvirkning af omgivelserne

Lugtemission

Lugtgenerne fra udvidelsen af husdyrbruget forventes ikke at genere omkringboende, da lugtgenafstande overholdes. Beregningerne fremgår af Husdyrgodkendelse.dk.

Samlet ammoniakemission, BAT emissionsniveau og ammoniakdeposition på naturområder

Den samlede ammoniakemission fra husdyrbrugets er på i alt 4.298,8 kg N. BAT emissionsniveauet er opfyldt.

Alle afskæringskriterier til kategori 1, 2 og 3 natur er overholdt.

Anvendelse af Bedst Anvendelig Teknik

Der er anvendt BAT indenfor følgende områder: Energi, vand, management, foder, staldindretning og opbevaring af husdyrgødning.

Alternative løsninger og 0-alternativ

Alternative løsninger har været diskuteret, men det vurderes, at det ansøgte projekt tager hensyn til naboer og omgivende natur og miljø og opfylder kravene til en effektiv husdyrproduktion. Det er vægtet højt, at den nye smågrisestald etableres i tilknytning til eksisterende staldanlæg, så man beholder logistikken i anlægget. Det er vigtigt, at anlægget forbliver et samlet anlæg, så medarbejderne kan bevare overblikket over dyrene, når de tilses dagligt.

0-alternativet beskriver forholdene, hvis miljøgodkendelsen ikke meddeles. 0-alternativet vil betyde en fastholdelse af den nuværende produktion, indtil produktionsapparatet er slidt ned. Ud fra et økonomisk synspunkt vil dette være uhensigtsmæssigt. Ud fra et miljømæssigt synspunkt vil det ikke være optimalt, da produktionsanlægget ikke vil blive reguleret efter de nyeste miljøregler.

Samtidig vil det betyde, at den nødvendige udvikling og effektivisering ikke sker på ejendommen, og reelt set vil en bæredygtig landbrugsproduktion afvikles indenfor en overskuelig årrække.

1.3 OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD

1. Husdyrbruget ⓘ

CVR-nummer for husdyrbruget

35937552



Husdyrbrugets ejendomsnummer * ⓘ

306002704

Navn på husdyrbruget *

Høvevej

Kommunenavn: Odsherred

CHR-numre

Beliggenhedsadresse *

Høvevej 51

Postnummer *

4540

By *

Aarslev

2. Ansøger ⓘ

Ansøgerens navn *

Rasmus Poulsen

Ansøgers adresse *

Høvevej 51

Postnummer *

4540

By *

Aarslev

Telefonnummer *

29823316

E-mailadresse (Et valid email er påkrævet for ansøger og/eller repræsentant) ⓘ

poulsenr@hotmail.com

4. Repræsentant (konsulent) ⓘ

CVR-nummer for repræsentant (konsulent)

39002900



Virksomhedens navn

Gråkjær Landbrug A/S

Virksomhedsadresse

Fabersvej 15

Postnummer

7500

By

Holstebro

Navn på repræsentant (konsulent)

nina.gamby

Telefonnummer

24957356

E-mailadresse (Et valid email er påkrævet for ansøger og/eller repræsentant) ⓘ

ng@grakjaer.dk

1.3.1 ANDRE HUSDYRBRUG

Husdyrbruget er ikke teknisk, forenings- eller driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug.

Smågrisene kommer fra Høvevej 36a. Ejendommene er to uafhængige ejendomme med hver deres gylle- og foderanlæg og fungerer som en selvstændig enhed.

1.3.2 ERHVERVSMÆSSIGT NØDVENIGT

Det er erhvervsmæssigt nødvendigt at ansøge om denne godkendelse, eftersom der ønskes at optimere smågriseproduktionen på ejendommen i stalde, der lever op de nyeste miljøkrav. Ved at udvide dyreholdet vil der være en produktionsenhed som er fremtidssikret miljø- og velfærdsmæssigt. Den nye stald bliver etableret med nyeste teknologi i staldanlægget.

Der er ikke særlige landskabelige interesser i området. Anlægget er beliggende i et landbrugslandskab med spredtliggende gårde. Landskabet er åbent med læhegn langs markerne. Der er ikke registreret beskyttede diger eller fortidsminder i nærheden af ejendommen.

Ejendommen ligger i et område, som ikke er omfattet af fredninger eller bygge- og beskyttelseslinjer. Der er ikke udpeget skovrejsningsområde, værdifuldt eller uforstyrret landskab, særlig natur, eller omfattet af geologiske, økologiske, eller kulturhistoriske udpegninger.

1.4 OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET OG DET ANSØGTE

1.4.1 INDRETNING, DRIFT OG PRODUKTIONSAREAL

Produktionsarealet er 5.312 m2 i ansøgt drift og 2.512 m2 i nudrift og 8-års driften. I ansøgt drift er medtaget den smågrisestald, som der tidligere er meddelt godkendelse til samt de to gyllebeholdere.

Der er samlet set et produktionsareal på 5.312 m². Staldene til smågrise er etableret som to-klimastier.

Fordelingen af produktionsarealer, staldsystemer og dyretype er som følger:

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner					
Staldnavn	Staldareal (m²)	Ventilation	Staldtype / Produktion	Antal måneder udførelse	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift					
smågrise	2395	Blandet ventilation - 6 m	(K053822) Smågrise, to-klimastald, delvis spaltegulv	0	1800
smågrisestald, godkendt 2017	3445	Blandet ventilation - 6 m	(K066233) Smågrise, to-klimastald, delvis spaltegulv	0	1600
Eks. stald	980	Blandet ventilation - 6 m	(K063826) Høgrupper, Alle raser, 25-40 % fast gule	0	712
Sum					3512
Nudrift					
smågrise	2395	Blandet ventilation - 6 m	(K065869) Smågrise, to-klimastald, delvis spaltegulv	0	1800
Eks. stald	980	Blandet ventilation - 6 m	(K065873) Sæer, gødder og drægtige, langårer, delvis spaltegulv	0	712
Sum					2512
8 års drift					
smågrise	2395	Blandet ventilation - 6 m	(K065873) Smågrise, to-klimastald, delvis spaltegulv	0	1800
Eks. stald	980	Blandet ventilation - 6 m	(K041208) Sæer, gødder og drægtige, langårer, delvis spaltegulv	0	712
Sum					2512

Der er i skemamr 224.100 beregnet produktionen i det eks. anlæg.

Situationsplan

Situationsplanen er ikke målfast.



1.5 LOKALISERING OG BELIGGENHED

Anlægget er placeret i landzone. Området, husdyrbruget ligger i, er domineret af landbrugsdrift, spredt bebyggelse og spredt beplantning.

Ejendommen ligger i kystnærhedszonen. Kystnærhedszonen skal som udgangspunkt friholdes for yderligere byggeri. Nødvendigt landbrugsbyggeri i tilknytning til eksisterende byggeri er dog undtaget. Det vurderes ikke, at anlægget vil forringe kystens naturmæssige, landskabelige eller rekreative værdi. Det vurderes derfor, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke interesserne i kystnærhedszonen væsentligt.

Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Høvevej 47, som er beliggende ca. 454 m fra anlægget, målt fra lugtcentrum. Der er ca. 1.100 m til nærmeste byzone Høve By målt fra lugtcentrum. Der er ca. 895 m til nærmeste samlet bebyggelse.

Anlægget er beliggende udenfor skovbyggelinjer og fredninger.

Der er i dag beplantet vest for anlægget, hvilket bibeholdes. Der forventes ikke yderlig beplantning.

Det vurderes, at anlægget vil passe godt ind i omgivelserne og at det landskabelige indtryk ikke ændres væsentligt.

Kort med placering af den nye stald og beholdere:



1.5.1 FASTE AFSTANDSKRAV

Afstande angivet

vandløb/ep - Vandløb og søer over 100 km

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	garage	500
Staldbygning	smågriseald_godkendt 2017	366
Gødningslager	4300 m3_godkendt 2017_1	343

naboskel - Naboskel

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	stuehus	348
Staldbygning	smågriseald_godkendt 2017	220
Gødningslager	4300 m3_godkendt 2017_1	134

nabo - Nabobeboelse

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	stuehus	373
Staldbygning	Eks. sostald	399
Gødningslager	eks. beholder	462

boring - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	garage	139
Staldbygning	Eks. sostald	184
Gødningslager	eks. beholder	229

vej - Offentlig vej og privat fællesvej

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	stuehus	177
Staldbygning	smågrise	94
Gødningslager	4300 m3_godkendt 2017	95

beboelse på ejendommen - Beboelse på samme ejendom

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	stuehus	
Staldbygning	Eks. sostald	11
Gødningslager	eks. beholder	71

Det vurderes, at alle afstandskravene er overholdt.

	Afstand fra anlægget	Lovkrav (minimum)

Ikke-almene vandforsyningsanlæg	184 m	25 m
Almene vandforsyningsanlæg	780 m	50 m
Vandløb/dræn/søer	343 m	15 m
Offentlig vej og privat fællesvej	94 m	15 m
Levnedsvirksomhed	>25 m	25 m
Beboelse på samme ejendom	Ca. 11 m	15 m
Skel	134 m	30 m
Nabobeboelse	>50 m	50 m
Afstandskravene er overholdt, derfor vurderes det, at projektet ikke påvirker omgivelserne i negativ retning.		

1.5.2 KORT OVER FREDNINGER OG BESKYTTESLINJER

Husdyrbrugets anlæg (stalde og gødningsopbevaringsanlæg mv.) ligger uden for fredede områder og naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer (strandbeskyttelseslinjen, sø- og åbeskyttelseslinjen, skovbyggelinjen og fortidsmindelinjen). Husdyrbrugets anlæg ligger inden for kystnærhedszonen. Her kan der placeres anlæg og bebyggelse, som erhvervsmæssigt nødvendig for driften af en landbrugsejendom, når byggeriet er af underordnet betydning for de landskabelige værdier.

Der er ikke registreret beskyttede fortidsminder i nærheden af husdyrbrugets anlæg. Der er registreret beskyttede sten- og jorddiger i nærheden af husdyrbrugets anlæg. Der må ifølge museumsloven § 29 a ikke foretages ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger. Det nærmeste sten- og jorddige ligger ca. 125 meter fra den nye smågrisestald.

Husdyrbrugets anlæg (stalde og gødningsopbevaringsanlæg mv.) ligger i et område der er udpeget som landskabsområde. Landskabsområdet indeholder værdifulde naturområder, bevaringsværdige landskaber og kulturhistoriske værdier. Landskabsområdet er primært forbeholdt jordbrugerhvervet.

Husdyrbrugets anlæg ligger desuden inden for et område, der er udpeget som nationalt geologisk interesseområde. Geologiske interesseområder har værdifulde geologiske landskabs-træk, som ikke må sløres eller ødelægges af gravning, bebyggelse, tekniske anlæg eller skovplantering.

Husdyrbrugets anlæg ligger uden for områder, der er udpeget som større uforstyrrede landskaber, værdifulde kulturmiljøer, kirkeomgivelser, lavbundsarealer, område med særlige naturbeskyttelsesinteresser og særligt værdifulde jordbrugsområder.

Ejendommen er beliggende i karakterområdet Asnæs Landbrugslandskab. Landskabet i dette område er karakteriseret ved et bølget, enkelt og åbent jordbrugslandskab med fragmenterede hegn. Området er overordnet orienteret fra Vejrhøjbuken og ned mod Lammefjord.

1.6 FORANSTALTNINGER TIL BEGRÆNSNING AF DET ANSØGTES VIRKING PÅ MILJØET

1.6.1 AMMONIAKEMISSION

Emissionen af ammoniak er beregnet via www.husdyrgodkendelse.dk:

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Driftstype:	Ammoniakemission fra staldloft (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	3025,4	672,4	4290,0
Nuldrift	1560,0	290,9	1850,9
8 års drift	1560,0	102,4	1662,4

1.6.2 AMMONIAKDEPOSITION TIL NATUROMRÅDER

I det følgende er ammoniakdepositionen til omkringliggende naturområder blevet beregnet og beskrevet.

Generelt vurderes det, at da alle afskæringskriterier er overholdt er der ikke grundlag for at stille yderligere krav om ammoniakreduktion fra ejendommen.

Kategori 1 naturområde:

Denne kategori omfatter de ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagte af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000-planlægningen.

Det skal bemærkes, at ikke alle naturområder, særligt søer, kan findes i ansøgningssystemet eller kan findes i et offentligt tilgængeligt lag på Danmarks Miljøportal (www.arealinformation.dk), idet det først kræver en konkret besigtigelse for at bestemme søernes naturtype.

For de Natura 2000-naturtyper, som ikke er kortlagt (primært søer), skal kommunen vurdere den eventuelle påvirkning. Ud over søer drejer det sig om Klinte eller klipper ved kysten (1230), Forstrand og begyndende klitdannelse (2110), Hvide klitter og vandremiler (2120), Kystklitter med havtorn (2160), Kystklitter med gråris (2170), Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter (8220) og Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter med pionerplantesamfund (8230).

Kategori 1-natur omfatter ligeledes § 3-heder og -overdrev inden for Natura 2000-områder, som ikke er nævnt ovenfor.


For kategori 1-natur gælder, at den totale ammoniaktilførsel på naturområdet ikke må overskride følgende beskyttelsesniveau:

- 0,2 kg N/ha ved mere end 2 husdyrbrug (mere end 1 ejendom ud over ansøger)
- 0,4 kg N/ha ved 2 husdyrbrug (ansøger samt 1 ejendom)
- 0,7 kg N/ha ved 1 husdyrbrug (ansøger)

Habitatnatur, ammoniakfølsomme naturtyper, heder og overdrev i N2000 områder:

Det nærmeste Natura 2000-område er N154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke. Området indeholder to habitatområder: H135 Sejerø Bugt og Saltbæk Vig og H244 Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke, to fuglebeskyttelsesområder: F94 Sejerø Bugt og Nekselø og F99 Saltbæk Vig, samt Ramsarområde: R18 Sejerø Bugt, Nekselø Bugt og Saltbæk Vig.

I Natura 2000-området er der kortlagt en lang række forskellige habitatnaturtyper. Det nærmeste er beliggende vest for anlægget i en afstand af 1,6 km og udgøres af kalkoverdrev (typekode 6210). Yderligere kortlagt habitatnatur i Veddinge Bakker (væld, surt overdrev og tør hede) samt kystnær habitatnatur mod vest, nordvest og nord er beliggende i en afstand af 2,2 km eller mere fra anlægget.

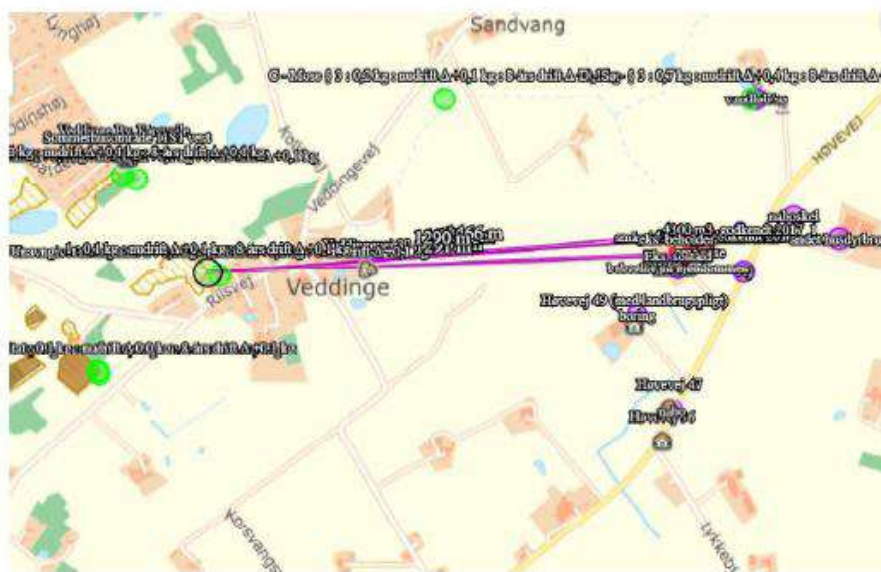

Totaldepositionen ligger dermed under Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau på henholdsvis 0,2, 0,4 og 0,7 kg N/ha/år, det vurderes derfor, at området ikke vil få en negativ påvirkning.


Kategori 2 naturområde:

For højmøser, lobeliesøer, heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha, som ligger udenfor internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 2-natur) er beskyttelsesniveauet en maksimal totaldeposition på 1,0 kg N/ha år.

Den nærmeste kategori 2-natur er et sandet overdrev i naturmæssig dårlig tilstand beliggende nordvest for anlægget i en afstand af godt 1 km. Derudover ligger der talrige andre kategori 2-naturområder (overvejende heder og overdrev) vest og nordvest for anlægget, men i en afstand af ca. 2 km eller mere. Alle naturområder er besigtiget i forbindelse med kommunens § 3-besigtigelse i 2013-14. Det nærmeste overdrev har været påvirket af omlægning og gødskning og er i felten givet naturtilstand IV. Flere af de øvrige områder, der er beliggende længere væk i Diesbjerg - Veddinge Bakker området rummer imidlertid nogle af kommunens bedste overdrev, bl.a. selve Diesbjerg, med en usædvanlig artsrig og værdifuld vegetation.

Ammoniakfølsomme naturtyper (§7) samt heder >10 ha og overdrev >2,5 ha:

- ❖ Nærmeste Kat 2 naturområde ligger ca. 823 m nordvest for ejendommen. Der er en totaldeposition på 0,2 kg N pr. ha pr. år.
- ❖ Det vurderes, at afsætning af ammoniak fra produktionen til § 7-området ikke indebærer nogen risiko for en negativ påvirkning af kategori 2-natur på grund af den store afstand til området.

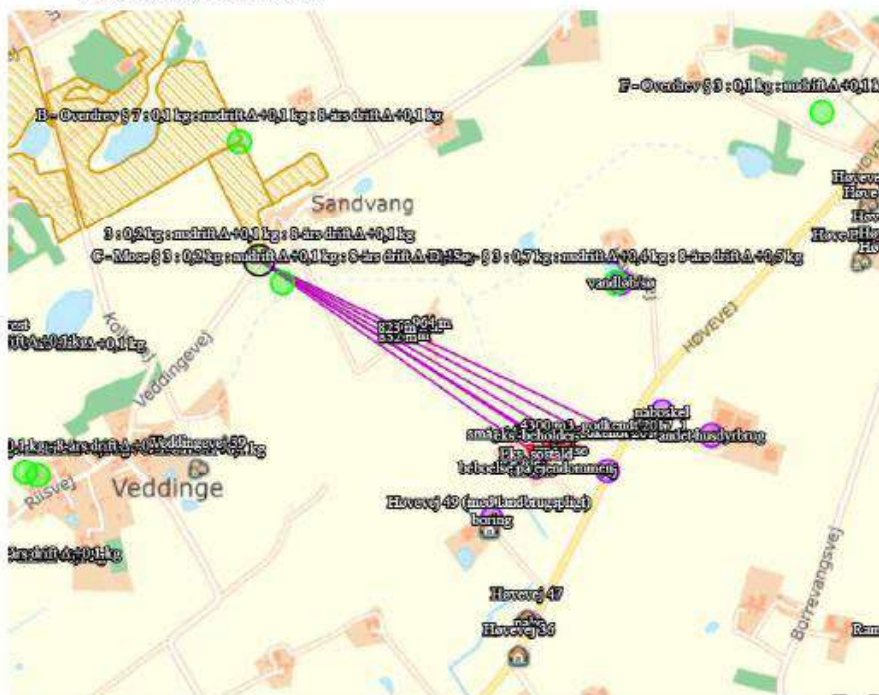

Kategori 3 naturområde:

For heder, og overdrev samt møser og ammoniakfølsomme skove uden for internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 3-natur) er beskyttelsesniveauet en merdeposition på 1,0 kg N/ha år. Sidstnævnte beskyttelsesniveau kan dog ud fra en konkret vurdering fastsættes højere.

Skov defineres som arealer, der er større end ½ ha og mere end 20 meter brede, og som er bevokset med træer, der danner eller inden for et rimeligt tidsrum vil danne en sluttet skov af højstammede træer, jf. skovlovens definition af skov.

En skov betegnes som ammoniakfølsom, når:

- 1) der har været skov på arealet i lang tid (i størrelsesorden mere end ca. 200 år), så der er tale om gammel »skovjordbund«,
- 2) skoven er groet frem af sig selv på et naturareal, fx tidligere hede, mose eller overdrev, så jordbunden ikke har været dyrket mark inden for en periode svarende til perioden for gammel »skovjordbund« (dvs. i størrelsesorden mere end ca. 200 år), eller
- 3) der i skoven er forekomst af naturskovindikerende eller gammelskovsarter, som er medtaget på listen over arter, der er brugt ved prioritering af naturmæssigt særligt værdifulde skove omfattet af § 25 i lov om skove, og arterne har væsentlig, definerende betydning for skovens naturværdi.

Heder, moser og overdrev (§ 3 natur) som ikke samtidig er omfattet af kategori 1 og 2 samt ammoniakfølsomme skove:

Indenfor 1000 meter fra husdyrbrugets anlæg findes i alt 19 naturområder, der er registreret som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Heraf er langt hovedparten søer, men der findes to moser og et overdrev, som er kategori 3-naturområder.


De to moseområder vest og nordvest for anlægget er i naturmæssig dårlig tilstand primært som følge af belastning med næringsstoffer. Det nærmeste moseområde ligger ca. 750 m nordvest for anlægget.

Overdrevet, der ligger knap 1000 meter nord-nordvest for anlægget, er et markant bakkedrag med meget værdifuld overdrevsvegetation, der dog er stærkt påvirket af tilgroning pga. manglende drift/pleje. Naturtilstanden er vurderet til moderat primært grundet tilgroningen. Der er i 2013 registreret mere end 50 arter bl.a. Due-Scabiose og Bredbladet Timian, samt Almindelig Firben. Der er ikke ammoniakfølsomme skove indenfor 1000 meter fra anlægget. Nærmeste kategori 3-skov er Høve Skov beliggende 1500 m nord for anlægget.

- ❖ Ca. 762 meter vest fra ejendommen er der en mose. Beregninger viser, at merdepositionen fra husdyrbruget er 0,3 kg N pr ha pr år.

På baggrund af den beregnede ammoniakdeposition til omkringliggende naturområder vurderes det, at det ansøgte projekt ikke vil medføre forringelse eller tilstandsændring af naturkvaliteten. Dette begrundes med, at bekendtgørelsens afskæringskriterierne og beskyttelsesniveauer, for de nærtliggende naturområder er overholdt.

Nedenstående skærmprint viser ammoniakdepositionen på de udvalgte naturområder:

Side 90

Overdrev kat 1	Kategori 1	Sagsbehandler	1	Bn	0,1	0,1	0,1
G - Se § 3	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,1
F - Overdrev § 3	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,1	0,1
E - Havn Skov	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,1
D - Se - § 3	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,5	0,4	0,7
C - Mose § 3	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,1	0,2
B - Overdrev § 7	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,1	0,1	0,1
A - Overdrev § 7	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,1	0,0	0,1
Uafhængigt naturpunkt 1	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,1	0,1

I habitatdirektivets bilag IV er opført en række arter, som skal sikres en streng beskyttelse i deres naturlige udbredelsesområde også udenfor de udpegede Natura 2000-områder. Det indebærer for dyrearternes vedkommende bl.a. at yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges og for planternes vedkommende, at arterne bl.a. ikke må ødelægges. Ud fra "Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV" vurderes det, at følgende arter og grupper fra habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter) kunne tænkes at forekomme i nærområdet til husdyrbruget



Det vurderes, at det ansøgte ikke vil påvirke bilag IV arterne.

1.6.3 LUGTGENEAFSTANDE OG LUGTEMISSION

Lugtkriterierne er overholdt til byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig. Beregningerne er foretaget i www.husdyrgodkendelse.dk.

Der kan forekomme lugtemission fra produktionen fra selve staldanlægget ved gylleudslusning og rensning af staldanlæg og ved udbringning på marker. For at mindske risikoen for lugt foretages jævnligt rengøring i og omkring siloer og bygninger, og anlægget forventes ikke at give anledning til lugtgener ud over, hvad der er normalt for denne type af animalsk produktion.

Det vurderes, at der ikke vil være væsentlige lugtmæssige gener ved den ansøgte produktion.

Ventilationsluften fra staldene medbringer en given mængde lugt. I staldene mindskes lugten ved, at der jævnligt rengøres, samt at der er overbrusning. Derudover vil samtlige ventilationsafkast blive rengjort ved vask af staldene.

Da ventilationsafkastene er placeret ca. 1 meter over tagfladen, bliver luften opblåst og fortyndet, inden den falder ned omkring staldanlægget.

Der er etableret overbrusningsanlæg på bedriften for på den måde at sikre, at grise har mulighed for afkøling i varme perioder. Samtidig kan en god drift og styring af overbrusning af gødearealer medvirke til at kontrollere dyrenes gødeadfærd, og dermed medvirke til at sikre, at husdyrgødningen hurtigt føres fra stald til lager. Herved mindskes både lugtgener og ammoniaktab, og muligheden for udklækning af fluelarver reduceres. Desuden kan overbrusningsanlæg have en positiv effekt på mængden af støv i stalden.

På baggrund af den beregnede lugtemission og en generel god oprydning samt høj hygiejne på ejendommen, vurderes det, at der ikke vil være væsentlige lugtgener ved naboer fra husdyrbruget.

Beregninger fra Husdyrgodkendelse.dk er vist nedenfor.

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulativ	Model	Ukorrigeret genafstand (m)	Korrigeret genafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Generel overholdt
Hauvoej 36	0	NY	355,8	284,8	545,2	Ja
Hauvoej 47	0	NY	320,8	284,8	456,8	Ja


 Odderød dyrepark	0	NY	355,8	355,8	1079,8	Ja
 Have Bygade 1	0	NY	747,6	747,6	985	Ja
 Have Bygade 3	0	NY	747,6	747,6	695,1	Ja
 Have Bygade 5	0	NY	747,6	747,6	999,4	Ja
 Have Bygade 7	0	NY	747,6	747,6	1006,7	Ja
 Have Bygade 9	0	NY	747,6	747,6	1000,9	Ja
 Havevej 38	0	NY	747,6	747,6	995,3	Ja
 Veddelevvej 39	0	NY	747,6	747,6	903,8	Ja
 Have By, Asnaes	0	NY	982,2	933,1	1101,4	Ja
 Ramtboomsøde 1089	0	NY	982,2	957,6	1063,1	Ja
 Sommerhusområde 1151	0	NY	982,2	982,2	1492,3	Ja
 Sommerhusområde 1151 nord	0	NY	982,2	982,2	1498,1	Ja
 Sommerhusområde 1151 vest	0	NY	982,2	982,2	1577,4	Ja
 Veddinge By, Fårenevej	0	NY	982,2	982,2	1587,2	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning
 Generalkriterie er ikke overholdt.

Konsekvenszone  

Konsekvenszone: 1237 m


Nærmeste nabo:

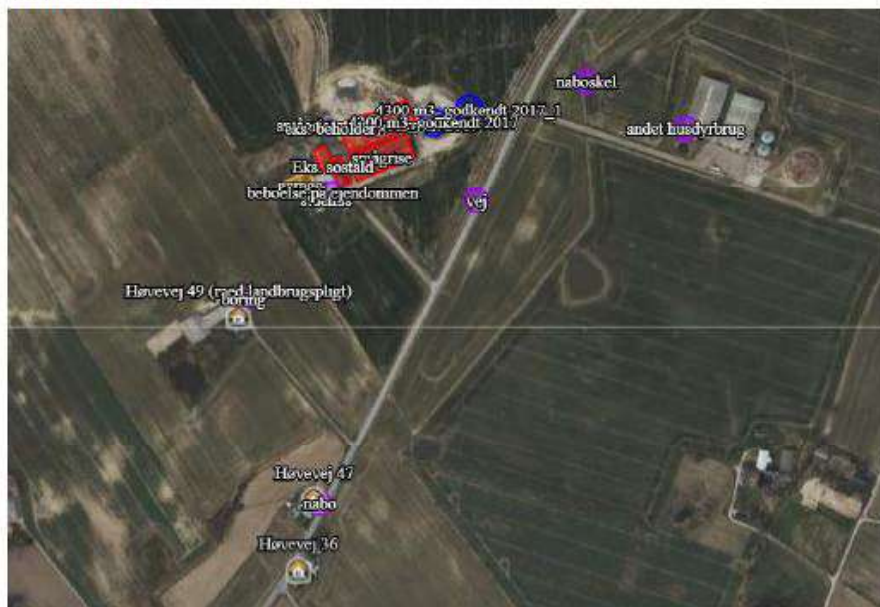

Samlet bebyggelse:



Byzone:

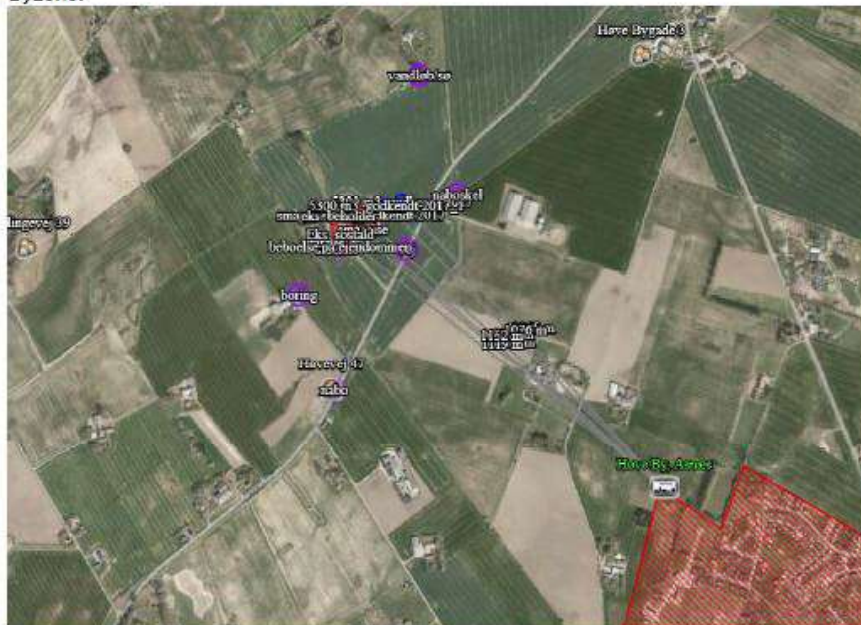

Lugtkilder - staldluft

Ventilationsluften fra staldene medbringer en given mængde lugt. I staldene mindskes lugten ved, at der jævnligt rengøres, samt at der er overbrusning. Derudover vil samtlige ventilationsafkast blive rengjort ved vask af staldene.

Da ventilationsafkastene er placeret minimum 1 meter over tagfladen, bliver luften opblandet og fortyndet inden den falder ned omkring staldanlægget.

Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Høvevej 47, som er beliggende ca. 454 m fra anlægget, målt fra lugtcentrum. Der er ca. 1.100 m til nærmeste byzone Høve By målt fra lugtcentrum. Der er ca. 895 m til nærmeste samlet bebyggelse.

Da ejendommen er beliggende mere end 1 km til nærmeste byzone og overholdelse af lugtgenafstandene er som udgangspunkt ikke overtrådt, er der ikke grundlag for at antage, at der er behov for særlige tiltag til begrænsning af lugt fra ejendommen.

Lugtkilder - husdyrgødning

Der vil være lugtgener i forbindelse med omrøring af gyllen umiddelbart før udbringning, samt ved udbringning af gylle. Generne vil være begrænset til en forholdsvis kort periode.

Udbringningen vil være begrænset til få dage om året og arbejdet foretages så vidt det er muligt indenfor normal arbejdstid.

Ved udbringning af gylle tages der hensyn til naboer.

Udbringning af gyllen foretages primært med slangeudlægger i veletableret afgrøde, men en del af gyllen nedfældes eller nedpløjes/nedharves forud for etablering af vinterraps og vårsæd for at minimere lugtgener og mindske ammoniakfordampningen.

Pumpning og håndtering af gylle i øvrigt foregår altid indenfor normal arbejdstid.

1.7 ØVRIGE EMISSIONER OG GENEDEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER

1.7.1 STØJ

På ejendommen kommer der bl.a. støj fra staldventilation, indblæsning af foder i silo i foderlade, brug af kompressor og traktor-/lastbiltransport.

Eftersom der er ventilatorer i ventilationsafkast, kan der observeres støj fra disse i nærheden af staldene. Da naboer er placeret mere end 100 m fra staldene vurderes det at disse ikke vil blive generet af støj fra ejendommen.

Støj fra transport vil primært komme fra lastbiler med levering af foder, gylletransport, levering og afhentning af svin samt afhentning af døde dyr. Herudover vil der være transporter med traktor ved udbringning af gylle og andet markarbejde.

Alle grænser for tilladelig støj vil blive overholdt og der vil kun i meget få tilfælde opstå støjgene fra transporterne.

I det omfang det er muligt, vil alle støjende aktiviteter blive lagt indenfor normal arbejdstid. Dog kan der forekomme afvigelser i forbindelse med levering og afhentning af dyr, foder og husdyrgødning.

Alle generelle krav vedr. støj vil blive overholdt. Sammenholdt med ejendommens placering vurderes det at omkringboende ikke vil blive generet af støj fra husdyrbruget.

1.7.1 RYSTELSER

Virksomhedens bidrag til niveauet for vibrationsniveauet (dB re 10⁻⁶ m/s²) målt som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S må ikke overstige værdierne i Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i ekstremt miljø Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9 1997,

Anvendelse	Tidspunkt	Vægtet accelerationsniveau L _{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet)	Hele døgnet	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	18-7	75
Børneinstitutioner og lignende	I åbningstiden	75

Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	7-18	80
Kontorer, undervisningslokaler og lignende	Hele døgnet	80
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85
Kontorer og tilsvarende lokaler i erhvervsbebyggelse, hvor der foregår følsomme aktiviteter	Hele døgnet	80

Anvendelse	Tidspunkt	A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet lydtryksniveau dB
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende	18-7	20	85
	7-18	25	85
Kontorer, undervisningslokaler, og lignende støjfølsomme rum	Hele døgnet	30	85
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	35	90

Brug af maskiner i landbruget kan i nogle tilfælde give anledning til vibrationsgener. Dette vil typisk være rystelser maskinføreren udsættes for, fremfor rystelser der giver gener for det omgivende miljø. Denne type rystelser er en arbejdsmiljøfaktor og vurderingen af dette forhold indgår i arbejdspladsvurderingen (APV) og behandles ikke nærmere her.

I forbindelse med transporter kan der muligvis være vibrationer fra køretøjerne. Dette vil dog ikke være i et omfang, der overstiger, hvad der almindeligvis må forventes fra kørsler på landets veje. Der er ikke nabobeboelser beliggende umiddelbart op til veje eller indkørsler. Rystelser fra ejendommen eller transporter i forbindelse med driften af denne, forventes derfor ikke at give gener for omgivelserne, og det vurderes, at grænseværdierne overholdes til alle områder nævnt i ovenstående tabeller.

1.7.2 LYS I STALDENE OG UDENDØRSLYS

Der vil ikke være gener fra staldenes indendørs belysning, da lyset kun vil være kortvarig tændt om natten.

Der er udendørsbelysning ved indgangen til stalden. Som udgangspunkt vil der ikke være belysning udenfor bygningerne om natten.

På grund af ejendommens beliggenheden og brug af kunstigt lys vurderes det, at omkringboende og trafikanter ikke vil blive generet eller påvirket negativt af lys fra ejendommen.

1.7.3 FLUER OG SKADEDYR

For at bekæmpe skadedyr, som kan være til gene for naboer og for selve ejendommen, foretages regelmæssig bekæmpelse af fluer, rotter og mus. Alle udendørsarealerne samt områder omkring foderopbevaring holdes ryddelige og renholdt.

Fluer bekæmpes efter behov. Hvis der opstår problemer med fluer, vil de blive bekæmpet efter de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Agrøkologisk Institut.

Rottebekæmpelse foretages af autoriseret firma. Aftalen med det pågældende firma i dag, er at de kommer på ejendommen 4-6 gange årligt og tilser de opstillede kasser.

Rotter kan overføre sygdomme, æder mad og husdyrfoder og ødelægger bygninger og kloaksystemer. Enhver, der opdager rotter, har pligt til at anmelde det til kommunen. Det gælder for både private og virksomheder. Man kan forebygge rotter ved at rydde op udendørs, så de ikke har mulighed for at bygge rede og ved at sørge for, at de ikke har adgang til madrester, foderrester og korn.

Det vurderes, at fluer bekæmpes i overensstemmelse med retningslinjer fra Aarhus Universitet, Agrøkologisk Institut, hvis der opstår behov.

Det vurderes at der på baggrund af det oplyste, ikke vil ske en væsentlig opformering af fluer og skadedyr på husdyrbruget, og ejendommens skadedyrsbekæmpelse vurderes at være tilstrækkelig.

1.7.4 STØV FRA STALDE OG FODER

Der vil være støv fra dyrene, dog ikke i et omfang, så det opleves udenfor staldene. Støvet minimeres som følge af omhyggeligt management og hygiejne.

Der vil ikke være støvgener i forbindelse med daglig håndtering af foder, da det foregår i et lukket system.

I forbindelse med høst og indblæsning af korn i siloer i foderlade, kan der forekomme støvgener. Pga. afstanden til nærmeste nabo vurderes det, at naboer ikke vil opleve gener i forbindelse med støv ved høst.

1.7.5 RENGØRING

Staldene rengøres efter hvert hold, hvilket vil sige ca. hver 2 mdr. Stalden iblødsættes og nedvaskes med højtryksvasker.

Der anvendes ikke kemikalier eller andet, der kan have skadelig virkning på omgivelserne.

Det vurderes, at der er taget de fornødne foranstaltninger i forbindelse med vask af stalde.

1.7.6 SPILDEVAND OG VANDFORBRUG

Spildevand fra ansøgt produktionen udgøres primært af vand fra rengøring af stalde og fra drikkevandsspild. Spildevandet ledes til gyllebeholder.

Der udledes ikke spildevand, der kræver myndighedernes tilladelse.

Vand anvendes primært til drikkevand til dyrene og vask af stalde. Ved løbende renovering og reparation vil der være fokus på at vælge løsninger der minimerer vandforbruget og vandspild f.eks. drikkesystemer.

I det godkendte projekt fra 2017 forventes et vandforbrug på ca. 15.000 m³, i den eks. produktion er vandforbruget ca. 6.000 m³ vand.

Sanitært spildevand ledes til en trixtank, placering kommer i byggeansøgning.

Tagvand fra de eksisterende staldbygninger ledes til drænen. Det er planlagt, at tagvandet fra den nye smågrisestald også skal ledes til drænen. Udlledning af tagvand til drænen kræver udlledningstilladelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

Der foregår ikke vask af sprøjteudstyr eller landbrugsmaskiner på ejendommen. Sanitært spildevand fra medarbejderfaciliteter såsom toilet, baderum, køkken mv. vurderes i forbindelse med byggetilladelsen.

Det vurderes, at ovenstående ikke vil have negativ virkning på de omkringliggende omgivelser.

1.7.7 ENERGIFORBRUG OG VENTILATION

Der anvendes energi til ventilation, fodring, lys mv. Ved løbende renovering og reparation vil der være fokus på at vælge løsninger der minimerer energiforbruget f.eks. energibesparende lyskilder mv.

Lyset i staldene styres efter timer og lyser kun 15-16 timer i døgnet.

Al ventilation sker ved et computerstyret temperaturreguleret styringssystem, der sikrer, at ventilationen kører optimalt både med hensyn til temperatur og fugt i staldene, og i forhold til elforbruget. Hyppig rengøring af ventilationsafkastene, nedsætter energiforbruget betragteligt. Eftersom det er et nyt staldanlæg der etableres, så vil der anvendes lavenergibelysning samt lavenergi ventilatorer og pumper mm.

Elforbruget med det godkendte staldanlæg fra 2017 vil ca. være 980.000 kWh pr. år. Elforbruget for den eksisterende produktion er ca. 345.000 kWh pr. år.

Det vurderes, at der er taget de fornødne foranstaltninger til at minimere elforbruget.

1.7.8 OPBEVARINGSKAPACITET OG GYLLEHÅNDTERING

På ejendommen produceres der svinegylle. Gyllen opbevares i eksisterende gyllebeholder på 1.100 m³ og gyllekanaler på 800 m³. Der er to godkendte beholdere på 5.300 m³ pr. stk. Gylle håndteres i lukkede gyllerør, og der udsledes gylle efter behov.

Der forventes en gylleproduktion på ca. 12.200 m³ gylle. Der vil være til min. 9 mdr. opbevaring. I eks. anlæg vil der være en produktion på ca. 5.000 m³ gylle.

Gyllebeholderne er stabile beholdere, lavet af typegodkendt beton, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger. Beholderens bund og vægge er tætte og beskyttet imod tæring. En gang årligt tømmes gyllebeholderne, hvorved gyllebeholderne visuelt kan kontrolleres for evt. skader. Der foretages lovpligtigt eftersyn og vedligeholdelse, hvilket betyder at beholderne hvert 10 år bliver kontrolleret for, om der skulle være tegn på begyndende utætheder.

Omlastning af gylle sker med gyllevogn/lastbil med fastmonteret kran, hvor pumpen sidder på gyllevognen/lastbilen, og der sker en automatisk tømning af pumperøret. Omlastning sker altid under opsyn, derfor vurderes det, at der ikke er større risiko for uheld i forbindelse med utilsigtet igangsætning af pumper, spild m.m. Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle. Der er ingen stationære pumper, hvilket mindsker risikoen for tab af gylle til miljøet.

Det vurderes, at der er taget hensyn til miljøet ved at etablere to gyllebeholdere, så udkørslen kan optimeres mest hensigtsmæssigt.

1.7.9 AFFALD OG KEMIKALIER

Døde dyr fjernes dagligt fra staldene og placeres i container eller under kadaverkapsel, udviklet til formålet.

Brændbart affald i form af plastik, papirsække, aflørringspapir og tom rengjort emballage bliver opsamlet i container og bortskaffes via en indsamlingsordning for erhvervsvirksomheder eller til kommunalgenbrugsplads.

Jern og metal afhændes til produkthandler og glas m.m. bortskaffes via en indsamlingsordning for erhvervsvirksomheder eller til kommunalgenbrugsplads.

Klinisk risikoaffald i form af medicinglas og -rester samt kanyler bortskaffes via indsamlingsordning for erhvervsvirksomheder, indleveres på genbrugsplads eller sendes med dyrlægen retur.

Affald vil blive håndteret efter kommunens retningslinjer.

Oplag af olie og kemikalier m.v.

Der opbevares ikke dieselolie på husdyrbruget. Der opbevares heller ikke olie eller kemikalier, herunder pesticider på husdyrbruget. Medicin opbevares i medicinskab, der er placeret i forrum/lager. Placering af medicinskab fremgår af beredskabsplanen.

Affald

Der produceres en række forskellige affaldstyper på husdyrbruget. Affaldet sorteres og bortskaffes til godkendte modtagere. Brændbart affald i form af plastik, papirsække, aflørringspapir og tom rengjort emballage bliver opsamlet i container og bortskaffes via en indsamlingsordning for erhvervsvirksomheder eller til kommunens genbrugsplads. Jern og metal afhændes til produkthandler og glas m.m. bortskaffes via indsamlingsordning for erhvervsvirksomheder eller bortskaffes til kommunens genbrugsplads. Klinisk risikoaffald i form af medicinglas og -rester samt kanyler opbevares i forrum ved stalden og bortskaffes via indsamlingsordning for erhvervsvirksomheder, indleveres på genbrugsplads eller sendes med dyrlægen retur. Der opbevares ikke spildolie eller kemikalieaffald på husdyrbruget. Bortskaffelse af affald reguleres af affaldsbekendtgørelsen, samt Odsherred Kommunes regulativer om affald, som alle borgere og virksomheder i kommunen er forpligtet til at følge.

Døde dyr

Døde dyr fjernes dagligt fra staldene og opbevares på opbevaringsplads for døde dyr eller i DAKA brønd (kølebrønd) på Høvevej 36A indtil afhentning.

Det vurderes, at opbevaring og afskaffelse af affald og kemikalier lever op til kommunens regulativ.

1.7.10 TRANSPORTER TIL OG FRA EJENDOMMEN

Der kommer transporter til og fra ejendommen med dyr, foder, gylle, affald, mv. Døde dyr afhentes på Høvevej 36a. Der kommer ikke transport af foder, da det blandes på Høvevej 36a og pumpes til Høvevej 51

Transport forgår med traktor eller lastbil. Derudover vil der være kørsel med personbiler/revogne f.eks. dyrlæge, elektriker, serviceaftaler mv.

Der forventes ingen stigning i antal transporter i forhold til godkendelsen meddelt i 2017.

Der er valgt de mest hensigtsmæssige transportveje for produkter til og fra gården.

Der er gode oversigtsforhold ved udkørsel fra Høvevej.


Antal transporter er estimeret nedenfor:

Art	Godkendt i 2017	Ansøgt
Afhentning af dyr	52	52
Flytning af døde dyr til Høvevej 36	52	52
Diverse fragtmænd	16	16
Levering af dyr	52	52
Gylleudbringning	520	520

Da transporterne sker ved hensynsfuld kørsel og da der hovedsageligt er spredt beboelse nær ejendommen, vurderes det, at transporter ikke vil give anledning til væsentlige gener for omkringboende. Dog vil naboer i området kunne registrere kørsel på offentlig vej.

Der er egen ind- og udkørsel til ejendommen.

Det vurderes, at de omkringboende ikke vil blive generet af transporter til og fra anlægget.

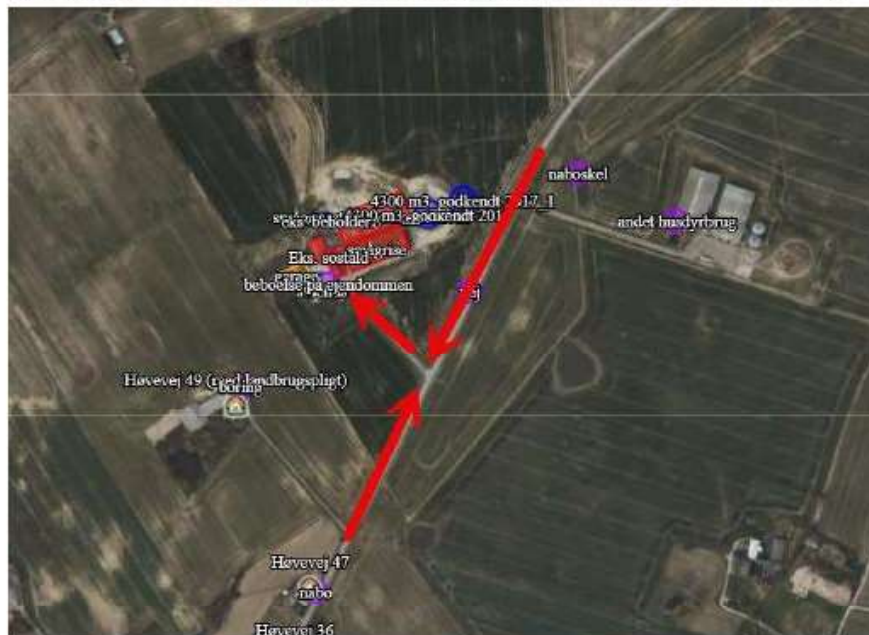

1.8 EGENKONTROL OG DOKUMENTATION

På ejendommen påtænker ansøger følgende egenkontrol af produktionen:

- ❖ Alle dyr tilses minimum en gang dagligt og alle regler vedr. dyrevelfærd opfyldes.
- ❖ Staldene, inkl. mekanisk udstyr, kontrolleres dagligt, og der udføres små reparationer med det samme eller tilkaldes service.
- ❖ Der er serviceaftale med leverandør af ventilationsanlæg.
- ❖ Der føres logbog over gyllebeholdernes (uden teltoverdækning) flydelag og alle gyllebeholdere er tilmeldt de lovpligtige 10-årige beholderkontrol.
- ❖ Den daglige drift af ejendommen drives efter principperne "Godt Landmandskab", således anlægget giver mindst mulig miljøbelastning og færrest mulige gener for omgivelserne.
- ❖ Der er en sundhedsaftale med dyrlæge, hvor besætningens generelle sundhed vurderes og hvor det enkelte dyr behandles efter behov. Medicinforbruget søges minimeret ved systematisk sundhedsrådgivning.
- ❖ Der tages i videst muligt omfang hensyn til naboer i forbindelse med udbringning af husdyrgødning.
- ❖ Personalet på ejendommen bliver løbende efteruddannet.
- ❖ Foder tilpasses dyrenes behov og sundhed.
- ❖ Alle medarbejdere er instrueret i forsvarlig håndtering af forurenende stoffer herunder gylle, kemikalier og brændstof.
- ❖ Al produktion tilrettelægges således at belastning af den enkelte medarbejder mindskes.
- ❖ Rengøring i og omkring bygningerne og silo, foretages jævnligt, med henblik på at minimere risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold. Den jævnlige rengøring og visuelle kontrol sikrer bl.a. at der ikke opstår uhygiejniske forhold, ressourcespild eller punktforurening.

1.8.1 DOKUMENTATION:

For at kunne dokumentere at miljøgodkendelsen og lovgivningen overholdes er/bliver følgende til rådighed på kommunens forlangende:

- Foderplaner
- Slagterifregninger
- CHR-registreringer
- Registrering af årligt forbrug af el og vand
- Beredskabsplan
- 10 års beholderkontrol og logbøger over flydelag

1.9 BAT-EMISSIONSNIVEAU, AMMONIAK

BAT-kravet for ammoniakemissionen fra husdyrbruget er beregnet i husdyrgodkendelse.dk. Af nedenstående fremgår det, at BAT niveauet er overholdt med 47 kg N.

Af nedenstående skærmpoint fra den gældende miljøgodkendelse er BAT beregnet til 4.915 kg N.

På baggrund heraf vurderes det, at BAT for staldanlægget er overholdt.

Skærmpoint af BAT beregning fra Hudyrgodkendelse.dk:

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	1670	861	2531
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	3625	672	4297
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	238
Vejledende BAT Overholdt	-	-	JA

Hvis udvidelsen ikke etableres, er BAT ligeledes overholdt, hvilket er beregnet i scenariskema 248.753

Ansøgerscenarie (248753) | BAT

Herunder er der foretaget en beregning af den vejledende grænseværdi for ammoniak (ammoniakgrænseværdi) pr. år, som ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Beregningerne er foretaget efter de retningslinjer og beregningsskemaer der fremgår af Miljøstyrelsens standardværdier for BAT fra 2014, og afhænger af den anslåede produktion i en klar afsluttende værdi for eksisterende stalde vil give en vist værdi per dag og givet guldtype. For nye stalde vil værdien afhænge af produktionsniveauet, således at BAT-kravet stæper i takt med en voksende produktion.

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	2218	479	2697
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	2058	281	2339
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	358
Vejledende BAT Overholdt	-	-	JA

1.9.1 TEKNOLOGIER OG TIL- OG FRAVALG AF TEKNOLOGI

Bedriftens ansvarlige har fokus på, hvilke staldsystemer der er bedst anvendelige i relation til miljø, og dermed tab af ammoniak til omgivelserne, samt til dyrenes velfærd.

Bedriften og det tilhørende produktionsanlæg bygger på principper der tilgodeser miljøet i det omfang loven tilsigter.

Staldene er indrettet som to-klimastier og 25 pct. fast gulv i eks. sostald. Der anvendes overbrusning af gødearealet, så det renholdes og så ammoniak- og lugtemissionen reduceres.

Stalden er indrettet, så der kan rengøres efter hvert hold og derved nedsætte risikoen for sygdomme, nedsætte lugt fra staldene og mindske støvet i stalden for både dyr og mennesker.

Håndteringen af gylle er med træk og slip. Pumpning og håndtering af gylle vil foregå i lukket rørsystem. Pumpning vil foregå indenfor normal arbejdstid.

Tildeling af halm i stiens lejeområde vil medvirke til, at stien holdes, tør og endvidere give beskæftigelse til grisene. Dette giver lidt støv i staldene, men ammoniakkoncentrationen og temperaturen er lavere, hvilket medvirker til et bedre arbejdsmiljø.

Rengøring af de faste lejearealer er forbundet med en større arbejdsforbrug. Desuden kan der være større risiko for svineri på det faste gulv i perioder med højere temperaturer. Her ved større arbejde med at holde disse rene. Ved svineri på det faste gulv er der risiko for at reduktionen i ammoniak ikke kan overholdes.

På MST teknologiliste findes følgende ammoniakreducerende teknologier til brug på slagtesvinestalde:

- ❖ Luftrensingsanlæg
- ❖ Gyllekølingsanlæg
- ❖ Forsuringsanlæg
- ❖ Delvist fast gulv

Ansøger har valgt delvist fast gulv og toklimastier. Der er etableret gyllekøling i eksisterende smågrisestald.

Derudover er der valgt overdækning af gyllebeholder.

Luftrensning og gylleforsuring er fravalgt, da ammoniakdepositionen til naturområder er overholdt og BAT kravet er ligeledes overholdt.

Reduktion i tildeling af råprotein i foderet er fravalgt i Husdyrgodkendelse.dk, eftersom det ikke er et tiltag man kan anvende. Dog vil grisene blive tildelt den mængde råprotein, der anses for at være sundhedsmæssigt og økonomisk fordelagtigt. På ejendommen arbejdes der dog kontinuerligt på at nedsætte foderforbruget, se afsnittet om fodring.

Det vurderes, at ansøger har valgt teknologier, der lever op til BAT kravet.

1.9.2 BAT DAGLIG DRIFT

Bedriftens ansvarlige har fokus på, hvilke staldsystemer der er bedst anvendelige i relation til miljø, og dermed tab af ammoniak til omgivelserne, samt til dyrenes velfærd.

Bedriften og det tilhørende produktionsanlæg bygger på principper der tilgodeser miljøet i det omfang loven tilsigter.

Den daglige drift er tilrettelagt ud fra principperne om godt landmandskab og ansvarlig driftsledelse, således anlægget giver anledning til mindst mulig miljøbelastning og færrest mulige gener for omgivelserne. Dette søges opnået ved bl.a. at reduceret vand- og energiforbrug og ved reduktion af ammoniakfordampning fra staldene og lager.

Ansøger vurderer, at det er BAT at monitorere følgende procesparametre mindst en gang om året:

- ❖ Vandforbrug
- ❖ Energiforbrug
- ❖ Brændstofforbrug
- ❖ Antallet af indgående og udgående dyr, herunder fødsler og dødsfald, hvor dette er relevant
- ❖ Foderforbrug
- ❖ Gødningsproduktion

1.9.3 BAT FODRING

Foderplaner laves i samarbejde med en rådgiver fra foderstof, Svinerådgiver el lign. med henblik på at opnå den mest optimale fodring af svinene mht. trivsel, sundhed, vækst, foderomkostninger, brug af færrest mulige resurser osv.

Foderet er ved hjælp af foderplaner tilpasset de enkelte dyrs aktuelle behov. Derved undgås overforsyning med næringsstoffer, der vil ende som uudnyttede næringsstoffer i gyllen.

Proteinindholdet i foderet søges hele tiden reduceret og optimeret. Når proteinindholdet reduceres, vil mængden af overskudsprotein i gyllen reduceres, og dermed vil der være en lavere N-udledning. Reduktion af protein i foderet sker primært ved løbende forbedring af foderkvaliteten og ved genetiske forbedringer af svinets fodereffektivitet.

Fosforindholdet i foderet søges hele tiden reduceret og optimeret. Når fosforindholdet reduceres, vil mængden af overskudsfosfor i gyllen reduceres og dermed vil der være en lavere P-udledning.

Det vurderes, at BAT for foder er opfyldt på ejendommen.

1.9.4 BAT OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING

- ❖ Gyllen opbevares i beholder med tæt flydelag.
- ❖ Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på ejendommen/andre ejendomme, så den lagrede gylle kan udbringes i perioder, hvor der er optimale vækstbetingelser for den voksende afgrøde.
- ❖ Gyllen opbevares i stabile beholder, der kan modstå mekaniske, termiske, samt kemiske påvirkninger.
- ❖ Beholdernes bund og vægge er tætte og beskyttede mod tæring.
- ❖ Gyllebeholdere tømmes regelmæssigt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse.
- ❖ Gylle omrøres kun umiddelbart før tømning af beholderen ved f.eks. tilførsel på marken.
- ❖ Der føres logbog over flydelaget på gyllebeholderen.
- ❖ Gyllebeholdere er underlagt 10-års beholderkontrol og er under dagligt opsyn.

- ❖ Der foretages løbende eftersyn og vedligeholdelse af gyllebeholdere.
- ❖ Gylle suges fra beholdere og op i gyllevognen ved hjælp af en sugekran, der er påmonteret på gyllevognen. Sugekran minimerer risikoen for eventuelle uheld eller spild i forbindelse med påfyldningen af gyllevognen.

Det vurderes at BAT for opbevaring af husdyrgødning er opfyldt på ejendommen.

1.10 FOREBYGGELSE AF UHELD

Driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift, kan ske i forbindelse med håndtering og opbevaring af husdyrgødning og kemikalier, ved strømsvigt samt udslip af dieselolie. Der opbevares ikke olie eller kemikalier på denne ejendom.

1.10.1 MANAGEMENT

Den daglige drift er tilrettelagt ud fra principperne om godt landmandskab og ansvarlig driftsledelse, således anlægget giver anledning til mindst mulig miljøbelastning og færrest mulige gener for omgivelserne. Dette søges opnået ved reduceret vand- og energiforbrug og ved reduktion af ammoniakfordampning fra staldene.

Der foretages daglige tilsyn af bedriften og løbende vedligeholdelse af anlægget.

Vand- og energiforbrug opgøres årligt i forbindelse med regnskabet.

Logistikken i forbindelse med fodring og håndtering af dyr, er indrettet, så afstanden giver færrest muligt driftstimer.

Rengøring i og omkring bygningerne og siloer, foretages jævnligt, med henblik på at minimere risikoen for lugt, og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold. Den jævnlige rengøring og visuelle kontrol sikrer, at der ikke opstår ressourcespild eller uhygiejniske forhold.

Døde dyr fjernes dagligt fra staldene og placeres i container eller under kadaverkapsel, så der ikke opstår uhygiejniske forhold.

Affald bortskaffes, så vidt muligt, til genbrug.

Medicinforbruget søges minimeret ved systematisk sundhedsrådgivning med dyrlæge og der er 4-6 årlige besøg af dyrlægen, hvor besætningens generelle sundhed vurderes, og hvor det enkelte dyr behandles efter behov. Herudover er der diverse rådgivningsbesøg.

Bedriftens medarbejdere uddannes løbende gennem kurser og efteruddannelse og medarbejdere er orienteret om, at ejendommen er miljøgodkendt, og hvilket vilkår der er stillet til driften i den forbindelse. Medarbejdere holdes ajour med nye krav og regler på regelmæssige personalemøder.

Alle medarbejdere er instrueret i forsvarlig håndtering af forurenende stoffer herunder gylle, kemikalier og brændstof og produktionen tilrettelægges således, at belastning af den enkelte medarbejder mindskes.

1.10.2 BEREDSKABSPLAN

Der forelægger en beredskabsplan på ejendommen, der beskriver, hvilke forholdsregler medarbejder og ejer skal tage ved brand, udslip af gylle eller ved andre uheld og kritiske situationer.

Ved at følge de retningslinjer der er anført i beredskabsplanen forventes skadevirkninger ved evt. uheld minimeret, da der vil ske forureningsbegrænsende foranstaltninger i form af inddæmning, oppumpning m.v.

Ejer og andre med fast adgang til bedriften er/bliver vejledt i beredskabsplanen, hvilken får en fast plads på staldkontoret. Beredskabsplan, der beskriver, hvilke forholdsregler medarbejder og ejer skal tage ved brand, udslip af gylle eller ved andre uheld og kritiske situationer.

1.10.3 REDEGØRELSE FOR UHELD

Driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift, kan ske i forbindelse med håndtering og opbevaring af husdyrgødning og kemikalier, ved strømsvigt samt udslip af dieselolie. Der opbevares ikke olie eller kemikalier på denne ejendom.

1.10.4 FOREBYGGELSE AF UHELD

Det er vurderet at der sker forebyggelse af uheld på ejendommen med udgangspunkt i nedenstående beskrivelser.

Anlæg og tekniske foranstaltninger renses, vedligeholdes og udskiftes i en sådan grad at det sikrer en korrekt brug og effekt. Medarbejderne er grundigt introducerede til opgaverne, hvilket er med til at sikre, at disse bliver udført korrekt, og med minimal risiko for uheld som følge af forkert håndtering af kemikalier, gylle, olie mv. Ejer og andre med fast adgang til bedriften er vejledt i beredskabsplanen, hvilken har en fast plads på staldkontoret.

Al omlastning af gylle sker med gyllevogn med fastmonteret kran, hvor pumpen sidder på gyllevognen, og der sker en automatisk tømning af pumperøret. Omlastning sker altid under opsyn, derfor vurderes det, at der ikke er større risiko for uheld i forbindelse med utilsigtet igangsætning af pumper, spild m.m.

En gang årligt tømmes gyllebeholderen, i forbindelse med den normale udbringning af gylle, hvorved gyllebeholderen visuelt kan kontrolleres for evt. skader. Der foretages desuden lovpligtigt eftersyn og vedligeholdelse, hvilket betyder, at beholderen hvert 10 år bliver kontrolleret for om der skulle være tegn på begyndende utætheder.

Ved at følge de retningslinjer der er anført i beredskabsplanen forventes skadevirkninger ved evt uheld minimeret, da der vil ske forureningsbegrænsende foranstaltninger i form af inddæmning, oppumpning m.v.

1.10.5 UHELD MED GYLLE

I tilfælde af mindre gylleudslip vil gyllen samle sig om lækagestedet, i dette tilfælde vil gylle løbe mod det laveste område omkring tankene. Herfra kan det suges op og fjernes. Maskinstation vil blive kontaktet, og der kan dæmmes op med jord eller lignende.

Al omlastning af gylle sker med gyllevogn med fastmonteret kran, hvor pumpen sidder på gyllevognen, og der sker en automatisk tømning af pumperøret. Omlastning sker altid under opsyn, derfor vurderes det, at der ikke er større risiko for uheld i forbindelse med utilsigtet igangsætning af pumper, spild m.m.

En gang årligt tømmes gyllebeholderen, i forbindelse med den normale udbringning af gylle, hvorved gyllebeholderen visuelt kan kontrolleres for evt. skader. Der foretages desuden lovpligtigt eftersyn og vedligeholdelse, hvilket betyder, at beholderne hvert 5/10 år bliver kontrolleret for om der skulle være tegn på begyndende utætheder.

1.10.6 DØDE DYR

Døde dyr fjernes dagligt fra staldene og placeres i kølecontainer på Høvevej 36a. Derved undgås uhygiejniske forhold og at der kan observeres døde dyr af forbipasserende. Desuden kan ræve, hunde og vilde katte ikke komme til de døde dyr.

1.10.7 STRØMSVIGT

Ved længerevarende strømsvigt vil energiforsyningsselskabet blive kontaktet. Der er nødopluk i staldene, og alarmer der straks påkalder en medarbejder.

1.10.8 BRAND

Ved brand tilkaldes brandvæsenet.

Der er opsat pulverslukkere strategiske steder på ejendommen, og desuden er der opsat røgdetektorer på loftet, der giver alarm til staldens øvrige alarmsystem. Der iværksættes slukningsarbejde i det omfang det er forsvarligt. Dyr forsøges reddet ud.

1.11 HUSDYRBRUGETS OPHØR

Ved husdyrbrugets ophør, rengøres stalde- og gødningsopbevaringsanlæg. Evt. nedbrydning af stalde og fortank/gyllebeholder vil ske i henhold til gældende regler.

Der er ikke truffet foranstaltninger for forebyggelse af forurening ved virksomhedens ophør, da virksomheden ikke forventes lukket. Desuden vil en evt. forurening kun kunne stamme fra håndtering af gylle. Eftersom dette er lagt i faste rammer, anses det ikke for hensigtsmæssigt at foretage yderlige.

1.12 ALTERNATIVER

Alternative løsninger har været diskuteret, men det vurderes, at det ansøgte projekt tager hensyn til naboer og omgivende natur og miljø og opfylder kravene til en effektiv husdyrproduktion. Det er vægtet højt, at den nye smågrisestald etableres i tilknytning til eksisterende staldanlæg, så man beholder logistikken i anlægget. Det er vigtigt, at anlægget forbliver et samlet anlæg, så medarbejderne kan bevare overblikket over dyrene, når de tilses dagligt.

0-alternativet beskriver forholdene, hvis miljøgodkendelsen ikke meddeles. 0-alternativet vil betyde en fastholdelse af den nuværende produktion, indtil produktionsapparatet er slidt ned. Ud fra et økonomisk synspunkt vil dette være uhensigtsmæssigt. Ud fra et miljømæssigt synspunkt vil det ikke være optimalt, da produktionsanlægget ikke vil blive reguleret efter de nyeste miljøregler.

Samtidig vil det betyde, at den nødvendige udvikling og effektivisering ikke sker på ejendommen, og reelt set vil en bæredygtig landbrugsproduktion afvikles indenfor en overskuelig år-række.

1.13 GENERELLE VIRKNINGER

1.13.1 GRÆNSEOVERSKRIDENDE VIRKNINGER PÅ MILJØET

Det vurderes, at der ingen grænseoverskridende virkninger er fra husdyrbruget. Det vurderes, at der ikke vil være luftbåren forurening eller gener, der vil kunne påvirke nabolande.

1.13.2 BEFOLKNINGEN OG MENNESKERS SUNDHED

Husdyrproduktionen på ejendommen overholder alle lovens fastsatte krav i forhold afstands-krav og lugtgener til naboer, hvorfor det ikke forventes, at omkringboende bliver væsentligt generet af lugt fra husdyrproduktionen.

Støvgener minimeres ved at foderet håndteres i lukkede systemer og ved fornuftig håndtering af halm ved strøning, hvorfor det ikke forventes at omkringboende bliver væsentligt generet af støv fra husdyrproduktionen.

De fastsatte grænser for støjgener overholdes dag og nat, ved hensynsfuld kørsel med transporter og ved kørsel med hovedparten af transporterne indenfor almindelig arbejdstid minimeres støjgenerne, hvorfor det ikke forventes at omkringboende bliver væsentligt generet af støj fra husdyrproduktionen.

Der holdes generelt en god hygiejne og ved foderopbevaringen, så tiltrækningen af rotter og mus samt mulighederne for udklækning af fluelarver minimeres, hvorfor det ikke forventes at omkringboende er væsentligt generet af skadedyr fra husdyrbruget.

Smittebeskyttelse

Smittebeskyttelse er både beskyttelse af besætningens egne dyr mod indførsel af smittomme sygdomme, beskyttelse mod spredning af sygdomme mellem forskellige besætninger og beskyttelse mod spredning af zoonotiske smitstoffer fra besætninger til det omgivende samfund (zoonoser er sygdomme, der kan smitte mellem dyr og mennesker).

Der er regler om smittebeskyttelse for svinebesætninger med sundhedsrådgivningsaftale. For svinebesætninger med sundhedsrådgivningsaftale gælder desuden særlige regler om zoonotisk smittebeskyttelse, hvor den besætningsansvarlige i samarbejde med besætningsdyrlægen skal udarbejde en zoonotisk smittebeskyttelsesplan, som har til formål at modvirke smittespredning fra besætningen.

1.13.3 BIOLOGISK MANGFOLDIGHED I FORHOLD TIL KATEGORI 1– OG 2-NATUR SAMT BILAG IV-ARTER


Ammoniakfordampningen fra husdyrbruget overholder alle lovens afskæringskriterier for ammoniakdeposition til kategori 1 og 2-natur. Totaldepositionen til det nærmeste kategori 1 naturområde er 0,1 kg N pr. ha. Tilstanden af nærmeste kategori 1 naturområder forventes derfor ikke ændret af ammoniakfordampningen fra husdyrproduktionen på ejendommen.

Totaldepositionen til det nærmeste kategori 2 naturområde er 0,1 kg N pr ha pr år. Tilstanden af det nærmeste kategori 2 naturområder forventes derfor ikke ændret af ammoniakfordampningen fra husdyrproduktionen på ejendommen.

Biologisk mangfoldighed

Nedenstående kortudsnit viser en illustration af husdyrtrykket i området omkring produktionsanlægget. Bilaget er udarbejdet på basis af de tilgængelige oplysninger om husdyrgodkendte eiendomme der findes via husdyrgodkendelse.dk. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der er visse usikkerheder vedrørende disse data idet det ikke med sikkerhed er så stort et dyrehold som forventet (hvis godkendelserne ikke er udnyttet). Således kan den løbende strukturtilpasning i landbruget (afvikling/udvikling i husdyrholdet) være usikkert oplyst. Med baggrund i bl.a. oplysninger fra husdyrgodkendelse.dk vurderes det, at udvidelsen ikke alene eller sammen med bidrag fra andre kendte ammoniakudviklinger – vil øge den samlede

luftbårne kvælstofbelastning i området i uacceptabelt omfang.

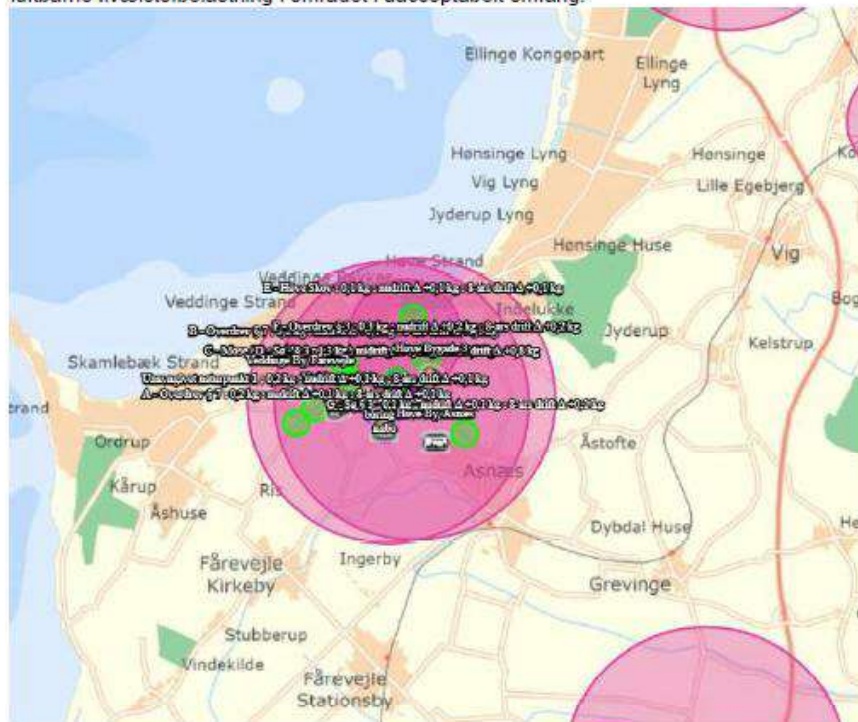

Bilag IV arter

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på eller omkring landbrugsejendomme og deres tilhørende arealer. Der foreligger dog ingen registreringer heraf. Ammoniakfordampningen fra husdyrbruget overholder alle lovens afskæringskriterier for ammoniakdeposition til kategori 1, 2- og 3 natur. Tilstanden af nærmeste kategori 1, 2 og 3 naturområder forventes derfor ikke ændret af ammoniakfordampningen fra husdyrproduktionen på ejendommen.

Eventuelle levesteder for bilag IV-dyrearter i området forventes ligeledes ikke at blive påvirket af husdyrproduktionen på ejendommen.

Det vurderes at udvidelsen/ændringen ikke vil medføre en forøget påvirkning af de nævnte bilag IV- og rødlistearter eller deres levesteder

1.13.4 JORDAREALER, JORDBUND, VAND, LUFT OG KLIMA

Udbringning af husdyrgødning fra gården reguleres af generel lovgivning for udbringning af husdyrgødning.

Generelt er markdriften omfattet af regulering mht. næringsstoffilførsel og sædskifte, hvilket har positiv betydning for jordens frugtbarhed og udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet.

Det forventes ikke, at projektet har negativ indvirkning på luft eller klima.

1.13.5 MATERIELLE GODER, KULTURARV OG LANDSKABET

Der er taget højde for påvirkningen af materielle goder, kulturarv og landskabet. Det vurderes, at ingen af disse tre parametre vil blive påvirket væsentligt i forbindelse med opførelsen af byggeriet.

BILAG 5 - Oversigt over love og regler på godkendelsestidspunktet

Husdyrbrugloven

Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Bek. nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af **husdyrbrug**.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Bek. nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.

Opbevaring af døde produktionsdyr

Bek. nr. 558 af 1. juni 2011 om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr

Affaldsbekendtgørelsen:

Bek. nr. 1749 af 30. december 2024 om affald

Naturbeskyttelsesloven

Lovbek. nr. 927 af 28. juni 2024 om naturbeskyttelse

Habitatbekendtgørelsen

Bek. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Habitatdirektiv

Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter

Museumsloven

Museumslov jf. lovbek. nr. 358 af 8. april 2014